

2022

CATALOGO GENERALE

IDROPULITRICI



2 WARRANTY
GARANZIA
YEARS · ANNI



INDICE

BLUE SERIES	7
COMMERCIAL	7
KRM	8
KRS	12
KRX	16
KLS	20
KLS GOLD	24
KL 1400	28
KL 1600 GOLD	32
KL 1680 GOLD	36
KS · KS GOLD	40
KT GOLD	44
KSX GOLD	48
BLUE SERIES	53
STATIC · PORTABLE	53
KR PORTABLE	54
STATIC GOLD	58
ETM	62
K 250 STATIC	66
K PREMIUM PICK-UP	70
BLUE SERIES	75
PROFESSIONAL	75
K 200	76
K 250	80
K PREMIUM MOBILE	84
K STEEL	89
SERIES	89
ETM 2W	90
K STEEL S	94
K STEEL TS	98
K STEEL XL TS	102
K STEEL ECO	106
K 1251 · 1501 TS	112
K XTREME	116
K XTREME 700 bar	120
X-SPECIAL COLD WATER SERIES	125
FDX WB	126
PTO	130
FDX BLADE S	134
FDX BLADE XL	138

FDX BLADE XL PRO	142
FDX ENDURANCE	146
FDX XTREME	152
FDX XTREME 700 bar	156
FDX XTREME XL	160
FDX XTREME XL 700 bar	164
X-SPECIAL HOT WATER SERIES	169
FDX COMPACT CUBE	170
FDX HOT CUBE	174
RED SERIES	179
COMMERCIAL	179
PATRIOT · PATRIOT GOLD	180
SCOUT	184
RED SERIES	189
PROFESSIONAL	189
KP	190
KP PRO	194
KM CLASSIC	198
KM EXTRA	202
KM EVO	206
KF CLASSIC	210
KF EXTRA	216
KP STEEL CLASSIC	220
KM STEEL	224
KF STEEL	228
MOBILE	233
BOILER SERIES	233
HOT BOX 200 bar	234
HOT BOX 350 · 500 bar	236
NEBULIZZATORI	239
SPRAY	240
FOAM	241
IRRORATRICI	243
SB 7.5	244
KB 14	245
TB 22	246
TM 18	247
DETERGENTI	251

LEGENDA

	Idropulitrici ad acqua fredda		Potenza motore a combustione (HP/kW)		Serbatoio detergente (lt)
	Idropulitrici ad acqua calda		Motore a spazzola		Giri motore
	Pressione d'esercizio (bar/MPa)		Alimentazione a Diesel		Giri pompa
	Pressione max (bar/MPa)		Alimentazione a benzina		Peso (kg)
	Portata acqua d'esercizio (l/h)		Funzione vapore		Dimensioni (cm)
	Portata acqua max (l/h)		Temperatura uscita acqua (°C)		Diametro (inch - mm)
	Potenza assorbita da rete (kW)		Serbatoio gasolio (lt)		Valori di pH
	Alimentazione da rete elettrica		Consumo combustibile (kg/h)		Numero di pezzi per imballo
	Potenza motore elettrico (HP/kW)				

BLUE SERIES



La gamma BLUE SERIES è costituita da un'ampia varietà di idropulitrici ad acqua fredda, alimentate da motori elettrici, con modelli dedicati sia al mondo domestico che al settore semi-professionale e professionale

X SERIES



La gamma X SPECIAL è costituita da unità con motori endotermici alimentati a benzina o Diesel, con ruote e telai particolarmente solidi e resistenti, destinate agli utilizzi più gravosi

RED SERIES




La gamma RED SERIES è composta da idropulitrici ad acqua calda, alimentate da motori elettrici, dotati di caldaie integrate che consentono il riscaldamento dell'acqua

LEGENDA

PREMIUM

Configurata con pompa premium



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA TRA CARTER E TESTATA che impedisce l'ingresso di polvere e sporizia nella zona di scorrimento pistoni pur permettendo la fuoriuscita dell'acqua (BREVETTATO)



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTE ACQUA AUTOLUBRIFICATO con doppio pacco di guarnizioni in gomma tela rinforzate con anelli in teflon/bronzo per una eccezionale durata delle guarnizioni



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA OLIO nel carter che minimizza l'usura del paraolio pistoni (BREVETTATO)



Motore elettrico ad induzione



Total Stop ritardato



Guarnizioni per acqua calda



Pompe autoadescanti

TOTAL STOP

Dispositivo che consente lo spegnimento automatico del motore alla chiusura della pistola.

EASY-START

Dispositivo che garantisce la partenza del motore in ogni condizione di allacciamento, anche in presenza di cali di tensione della rete elettrica.





BLUE SERIES COMMERCIAL

PULIZIA PERFETTA IN AMBITO DOMESTICO




Lavaggio domestico di biciclette, moto. Per chi vuole lavare il proprio mezzo ottenendo risultati apprezzabili



Lavaggio e manutenzione ordinaria di piccole imbarcazioni da residui di sabbia, alghe, sporco, acqua salata




Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere e sulle superfici ruvide antiscivolo



Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio di arredi esterni o di superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica. Per rimuovere muschi e sporco ostinato



KRM

EXTRA

Maniglia ergonomica
con alloggiamento per
pistola e lancia



Dotazione con
avvolgitubo nella
parte superiore

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PT 03 BRUSH



Serbatoio detergente integrato
facilmente removibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITÀ BANCALE	36
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 81 x 192
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	396 / 632 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

* Caricato a terra

Facilità di
movimento grazie
a due pratiche
ruote

Raccordo frontale
per il collegamento
alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0002	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9063 0002
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0002
Coget	0,95 arancio	60	3217 0336	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0002
Coget	1,025 verde	60	3217 0340	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9063 0002
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9063 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9063 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9063 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	






KRS

EXTRA



Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore


PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 183
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	264 / 456 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

* Caricato a terra

PT 03 BRUSH

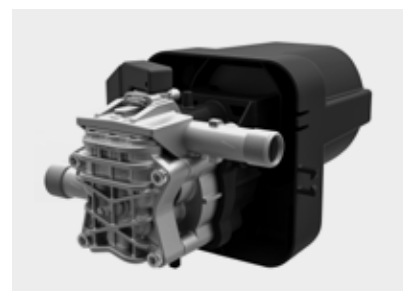

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0102	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9063 0102
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0102
Coget	1,05 nero	60	3217 0350	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0102
Coget	1,025 verde	60	3217 0340	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9063 0102
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0102
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9063 0102
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9063 0102
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9063 0102
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0102
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	





KRX

PLUS

WPS
SYSTEM



soft



medium



hard


PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia

Tubo in gomma R1 1/4

PT 03 BRUSH

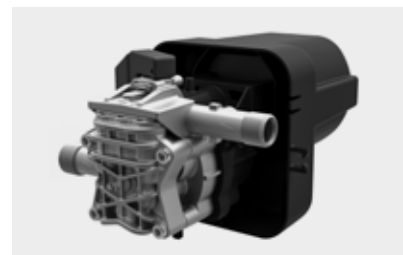

WPS SYSTEM

Seleziona il programma di lavaggio



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- WPS system
- Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm con rivestimento in gomma
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0201	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1	230	50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9063 0201
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9063 0201
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0201
Coget	1,0 azzurro	60	3217 0338	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0201
Coget	1,1 verde	60	3217 0373	



Ugello fisso a ventaglio ECO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0201
Coget	1,2 rosso	40	3410 0355	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9063 0201
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0201
M 22x1,5 - Ø15	Coget M	8m - R1 1/4"	3208 1463	

DOTAZIONE STANDARD



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0201
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9063 0201
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9063 0201
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9063 0201
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0201
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9063 0201
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	3045 0072	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	3045 0073	



Kit prolunga tubo



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0201
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3208 1473	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9063 0201
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KLS EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Dotazione con
avvolgitubo nella
parte superiore




MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



Serbatoio detergente integrato facilmente
rimovibile

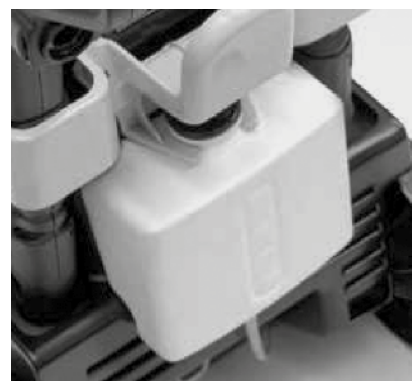

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di
movimento grazie
a due ruote con
rivestimento in
gomma

Raccordo frontale per il collegamento alla
rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0101	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9068 0101
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0101
Coget	1,05 nero	60	3217 0350	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0101
Coget	1,025 nero	60	3217 0349	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9068 0101
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0101
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9068 0101
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9068 0101
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9068 0101
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	3045 0072	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	3045 0073	



Kit prolunga tubo



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0101
M22x1,5	M22x1,5	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	





KLS GOLD

EXTRA • PLUS

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore



MTP PT 03 GOLD

Pompa con testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile

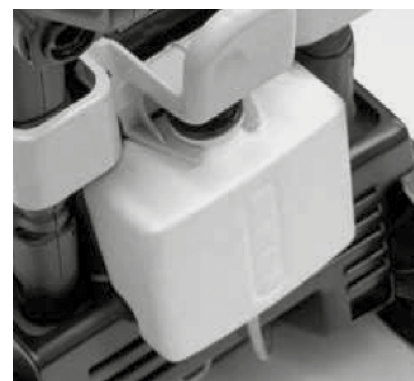

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Motore con avvolgimento in rame su KLS 1680
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0102	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
9068 0103	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S10 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9068 0102	9068 0103
15	Coget F	M22x1,5 F	180	2410 0289		



Tubo lancia con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9068 0102	9068 0103
M 22x1,5 M	500	028	3301 1606		
M 22x1,5 M	500	025	3301 1608		



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345		
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4"	3208 1429		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0102	9068 0103
M 22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9068 0102	9068 0103
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	l/min	CODICE		9068 0102	9068 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049			



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9068 0102	9068 0103	
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5	300 / 500	Ø35	3301 0801			



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5 M	20	20	1413 0032			



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5 M	20	20	1413 0033			



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	3045 0076			
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	3045 0077			



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9068 0102	9068 0103	
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505			
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626			





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 30 x 61
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	288
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	576

KL 1400 EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Facilità di
movimento
grazie a due
ruote



Pratico
alloggiamento
per gli
accessori



Maniglia
supplementare
per il
sollevamento

MTP KLR

Pompa con testata in alluminio



Avvolgitubo collocato nella parte posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Motore con avvolgimento in rame
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	15	30,8 x 31 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118	



Lancia senza testina ugello (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M	Securfix	500	3301 1118	



Testina ugello regolabile (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9046 0004
Securfix	030	60	3217 0254	



Testina ugello rotante (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9046 0004
Securfix	028	60	3217 0248	



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	lt	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M	18	0,3	3301 1061	



Kit tubo mandata 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0004
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8	3301 0767	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0004
M 22x1,5 M	5	20	1413 0032	

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9046 0004
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9046 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9046 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0004
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M	20	20	1413 0033	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502	



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0004
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	4	3301 1028	
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	8	3301 0788	





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 30 x 61
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	288
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	576

KL 1600 GOLD EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Facilità di
movimento
grazie a due
ruote con
rivestimento
in gomma



Pratico
alloggiamento
per gli
accessori



Maniglia
supplementare
per il
sollevamento

MTP KLR GOLD

Pompa con testata in ottone



Avvolgitubo collocato nella parte posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Motore con avvolgimento in rame
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0064	KL 1600 Gold Extra	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	16	30,8 x 31 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0064
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118	



Lancia senza testina ugello (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9046 0064
M22x1,5 M	Securfix	500	3301 1118	



Testina ugello regolabile (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9046 0064
Securfix	033	60	3217 0256	



Testina ugello rotante (securfix)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9046 0064
Securfix	028	60	3217 0248	



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	lt	CODICE	9046 0064
M22x1,5 M	18	0,3	3301 1061	



Kit tubo mandata 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0064
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8	3301 0767	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0064
M 22x1,5 M	5	20	1413 0032	

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9046 0064
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9046 0064
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9046 0064
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0064
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246	



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	9046 0064
M22x1,5	300 / 500	035	3301 0801	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0064
M 22x1,5 M	20	20	1413 0033	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9046 0064
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502	




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9046 0064
M 22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0064
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	4	3301 1028	
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	8	3301 0788	




KL 1680 GOLD

PLUS

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 30 x 61
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	288
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	576



Facilità di
movimento
grazie a due
ruote con
rivestimento
in gomma



Pratico
alloggiamento
per gli
accessori



Maniglia
supplementare
per il
sollevamento

MTP KLR GOLD

Pompa con testata in ottone



Avvolgitubo collocato nella parte posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Motore con avvolgimento in rame
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica del motore
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0500	KL 1680 Gold Plus	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	17	30,8 x 31 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0500
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118	



Lancia con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	500	028	3301 1355	



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	500	028	3301 1091	



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	lt	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	18	0,3	3301 0795	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0500
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	3208 1300	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	5	20	1413 0032	

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9046 0500
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9046 0500
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9046 0500
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9046 0500
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246	



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	3301 0801	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	20	20	1413 0033	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502	



Sonda spurgatubi


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9046 0500
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626	





KS • KS GOLD

CLASSIC • EXTRA



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



SOLO SU KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (pompa con testata in ottone)



Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.
- KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt
- Manometro
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa					
9041 0002	KS 1700 Gold Classic	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	32 x 38 x 89
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118		



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	3301 1064		



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	9041 0002	9041 0502
M4	033	60	3400 0510		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	3301 1052		



Kit tubo mandata (con avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8	3301 0767		
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 0794		

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9041 0002	9041 0502
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	570	Ø33	3301 1052		



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	3301 0801		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Kit tubo lancia lavapavimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	210	035	3301 0710		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029		



Kit tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22X1,5 M - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	3301 0785		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22X1,5 M - Ø15	M22X1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626		
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1124		





Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9041 0002	9041 0502
R1 1/4"	10	G 1/4" F	7002 0265		



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
13	19	2,5	3208 0783		



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	47 x 36 x 69
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 221
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432

KT GOLD

CLASSIC • EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Facilità di
movimentazione
grazie alle due
ruote di grandi
dimensioni
(Ø 250 mm)



Maniglia
supplementare
per il
sollevamento
dell'idropultrice

MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone



SU VERSIONI EXTRA

Dotazione con avvolgitubo



Pratico alloggiamento della pistola della
lancia



CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropultrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno
- Kit aspirazione detergente da serbatoio esterno (su richiesta)
- Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
9053 0005	KT 1750 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91					
9053 0001	KT 1800 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91					
9053 0003	KT 1900 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91					
9053 0006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91					
9053 0002	KT 1800 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91					
9053 0004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91					

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Idrospazzola fissa



Tubo in gomma con rinforzo metallico

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	570	028	3301 0933						
M22x1,5 M	570	033	3301 1064						
M22x1,5 M	570	035	3301 1016						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M4	028	60	3400 0508						
M4	033	60	3400 0510						
M4	035	60	3400 0512						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	570	028	3301 1151						
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M 22x1,5 M	5	20	1413 0032						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	3301 0612						
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 5/16"	3301 1218						
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	3301 1134						

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285						



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	l/min	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049						



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024						



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	570	028	3301 1151						
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0801						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	20	20	1413 0033						



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	20	20	1413 0032						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	210	035	3301 0710						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028						
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029						
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	3045 0034						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 1/4"	3301 1626						



Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
R1-5/16"	12	G 1/4" F	7002 0292						





Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
Ø 13	Ø 19	2,5	3208 0783						



Kit tappo aspirazione regolazione detergente

				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				9053 0005	9053 0001	9053 0003	9053 0006	9053 0002	9053 0004
3312 0014									



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KSX GOLD CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 39 x 71
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 225
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	414

KSX GOLD EXTRA - PLUS

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	43 x 101 x 42
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 100 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	176

KSX GOLD

CLASSIC • EXTRA • PLUS



Maniglia ergonomica per una
pratica movimentazione

Ruote (Ø 200
mm) con assale
in acciaio



SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione
senza
avvolgitubo
nella parte
superiore



Motopompe con testate in ottone
e pistoni in acciaio inox. Valvola di
regolazione integrata su KXR

MTP PT03 GOLD • KSX 1850



MTP KXR GOLD • KSX 1950



Serbatoio
del
detergente
con
indicatore
di livello
visibile
dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote Ø 200 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Motopompa PT03 con testata in ottone e pistoni in acciaio inox su KSX 1850
- Motopompa KXR con testata in ottone, pistoni in acciaio inox e valvola di regolazione professionale integrata su KSX 1950
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop
- Dispositivo EASY START
- Interruttore On/off rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9074 0001	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
9074 0101	KSX 1850 Gold Extra	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	25	35 x 40 x 96
9074 0002	KSX 1950 Gold Classic	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	28	35 x 40 x 96
9074 0102	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96
9074 0103	KSX 1950 Gold Plus	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata (avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302					

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	2410 0246					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	570	030	3301 0920					
M22x1,5 M	570	033	3301 1064					
M22x1,5 M	570	035	3301 1674					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M4	030	60	3400 0343					
M4	033	60	3400 0497					
M4	035	60	3400 0501					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	570	033	3301 1052					
M22x1,5 M	570	037	3301 1024					
M22x1,5 M	570	037	3301 1675					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1614					
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3208 1016					

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285					

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	570	033	3301 1052					
M22x1,5 M	570	037	3301 1024					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5	300 / 500	035	3301 0801					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	20	20	1413 0033					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	20	20	1413 0032					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	210	035	3301 0710					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626					
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1124					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9074 0001	9074 0101	9074 0002	9074 0102	9074 0103
Ø 13	Ø 19	2,5	3208 0783					





BLUE SERIES STATIC • PORTABLE

ESTREMA COMPATTEZZA, MANEGGEVOLEZZA
E FACILITÀ D'USO



Lavaggio domestico di
biciclette, moto



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage,
lavaggio di piastrelle in
ceramica



Lavaggio e
manutenzione ordinaria
di piccole imbarcazioni




Pulizia, manutenzione
e lavaggio di tetti e
grondaie



Pulizia di piscine, anche
nei punti più difficili da
raggiungere



Pulizia di stalle e lavaggio
di attrezzature da lavoro
per il settore agricolo





Pulizia di cortili, scale, vialetti
e lavaggio arredi esterni e
superfici in legno



Lavaggio di autoveicoli, mezzi
pesanti, camion, attrezzature
da lavoro

● solo i modelli:

ETM PRO, K 250 STATIC,
K PREMIUM PICK-UP



KR PORTABLE

Maniglia ergonomica per un pratico utilizzo

Design ergonomico

MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



PER MAGGIORI INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 24 x 33
QUANTITÀ BANCALE	60
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	660
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	1440



Raccordo frontale con filtro per il collegamento alla rete idrica

REGOLAZIONE UGELLO



UGELLO SCHIUMOGENO



OPTIONAL

UGELLO ROTANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo orizzontale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso grazie alla maniglia ergonomica
- Pompa PT03 a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	psi	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0501	KR Portable	MTP PT 03	1	230	50/60	120	2030	360	1,8	12	28 x 36 x 18

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9068 0501
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9068 0501
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile spillo / ventaglio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0501
Coget	1,0	60	3217 0338	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9068 0501
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0501
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	6	3208 1343	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9068 0501
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9068 0501
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9068 0501
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0501
Coget	1,025	60	3217 0349	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0501
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0057	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0501
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9068 0501
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9068 0501
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	3045 0072	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	3045 0073	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0501
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505	





STATIC GOLD

CLASSIC · EXTRA

DOPPIO USO

Fissaggio statico a parete. Facilmente removibile e trasportabile



Avvolgitubo con 10 o 20 metri di tubo ad alta pressione



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone resistente alla pressione ed alla corrosione



Supporto per gli accessori in dotazione all'idropulitrice



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 30 x 60
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare
- Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza
- Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori
- Avvolgitubo di serie con tubo mandata in gomma
- Ingresso acqua con filtro a cartuccia
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta

in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali

- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9052 0001	STATIC 1700 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	20	50 x 26 x 60
9052 0008	STATIC 1900 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	21	50 x 26 x 60
9052 0002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0015	STATIC 1700 Extra Gold con tubo blu anti-macchia	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0009	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Lancia schiumogena



Kit tubo mandata



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	570	025	3301 1054					
M22x1,5 M	570	035	3301 1016					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M4	025	60	3400 0506					
M4	035	60	3400 0512					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	570	028	3301 1151					
M22x1,5 M	570	033	3301 1052					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	18	1	3301 1127					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 0689					
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4" BLU	3301 1185					
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4"	3301 1102					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	20	20	1413 0033					

DOTAZIONE STANDARD



Supporto accessori

CODICE	MODELLI COMPATIBILI				
	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
3002 0688					

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285					



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	570	028	3301 1151					
M22x1,5 M	570	033	3301 1052					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0801					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	20	20	1413 0033					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	20	20	1413 0032					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	210	035	3301 0710					




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9052 0001	9052 0008	9052 0002	9052 0015	9052 0009
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1124					



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	53 x 36 x 45
QUANTITÀ BANCALE	20
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	240
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	480

ETM

X · PRO



Manopola regolazione pressione con dispositivo anti-manomissione



LW-K 250

VERSIONI PRO

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone



GXR

VERSIONI X

Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min) per modello ETM 150 X
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) per modello ETM 150 PRO
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale gravoso (uso professionale per ETM 150 PRO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9055 0016	ETM 150 X	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	25	26 x 47 x 37
9055 0011	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello M4 in inox



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama



Kit tubo gomma mandata



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0016	9055 0011
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302		

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0016	9055 0011
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	2410 0120		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	570	033	3301 1064		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	9055 0016	9055 0011
M4	033	60	3400 0497		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 1052		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9055 0016	9055 0011
1/4" NPT M	040	15	3400 0690		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1637		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9055 0016	9055 0011
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9055 0016	9055 0011
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0016	9055 0011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0016	9055 0011
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	2410 0227		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	570	033	3301 1052		
M22x1,5 M	570	037	3301 1024		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0801		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	1	3301 0766		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	210	035	3301 0710		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0016	9055 0011
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0016	9055 0011
-	-	1	2803 3387		




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		

Kit carrello

CODICE				MODELLI COMPATIBILI	
				9055 0016	9055 0011
3302 0256					



K 250 STATIC

**HOT WATER
SEALS**

**SELF-PRIMING
PUMPS**



LW-K 250

Pompa COMET tipo LW-K
3 pistoncini in ceramica
integrale. Visore livello olio.
Testate in ottone



Manopola
regolazione
pressione con
dispositivo anti-
manomissione

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 42 x 60
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 160
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

DOPPIO USO

Installazione a terra e a parete




CARATTERISTICHE GENERALI

- Configurazione per fissaggio a muro o per utilizzo stazionario
- Robuste carenature in acciaio inossidabile
- Facile manutenzione con la semplice rimozione della carenatura
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro
- Pompa **autoadescante** LW-K 250 Comet con guarnizioni acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop
- Dispositivo EASY START per modello monofase
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9057 2001	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2003	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2002	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35

DISEGNO TECNICO

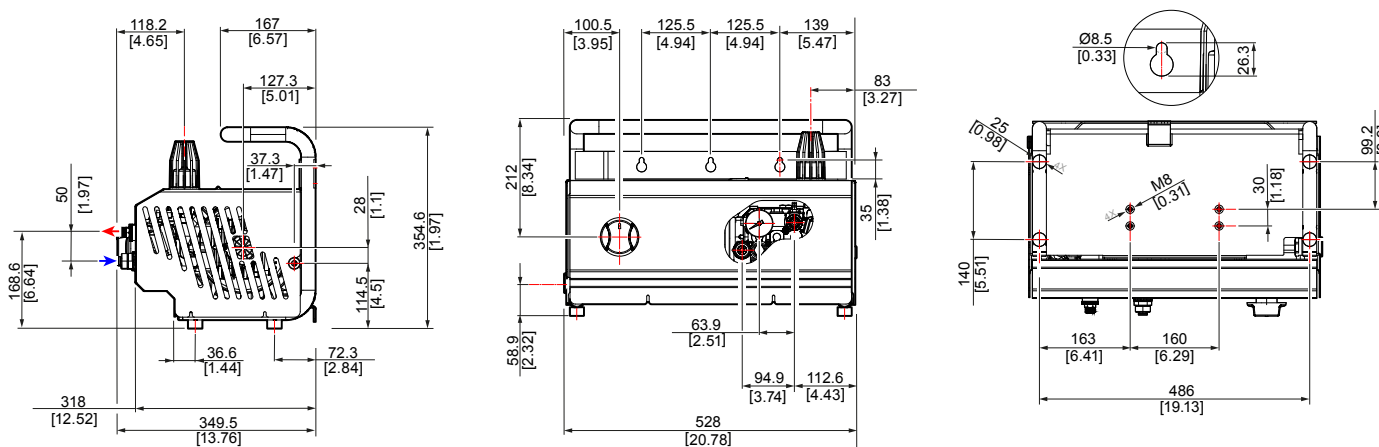

	INLET: G3/4"- M
	OUTLET: quick coupling

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
1/4" NPT M	035	15	3400 0677			
1/4" NPT M	045	15	3400 0698			
1/4" NPT M	050	15	3400 0704			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/8" F	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1279			

DOTAZIONE STANDARD



Innesto rapido per tubo mandata



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" M	14	1407 0042			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	1,8	3410 0381			

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	l/min	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024			

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	560	035	3301 0781			
M22x1,5 M	560	045	3301 0782			
M22x1,5 M	560	050	3301 0893			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	700	035	3301 0907			
M22x1,5 M	700	045	3301 0911			
M22x1,5 M	700	050	3301 0913			



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	435 / 500	030	3301 0771			
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	20	20	1413 0029			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	20	60	3301 0766			



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	210	Ø35	3301 0710			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
1/4" NPT M	60	50	3400 0391			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019			



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
-	-	10	2803 3387			




Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	3301 1156			



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
R1-1/4"	15	G 3/8" F	7002 0399			
R1-5/16"	20	G 3/8" F	7002 0400			



K PREMIUM PICK-UP

PREMIUM

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Valvola
regolazione
pressione,
con comoda
e grande
manopola di
presa



Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	79 x 50 x 71
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 220
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	84
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	168

PICK-UP

Configurazione per utilizzo stazionario. Pratiche maniglie in acciaio integrate



STATIC KIT

Configurazione per postazioni fisse di lavaggio. Applicazione a parete mediante struttura tubolare con avvolgitubo



CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa
- Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Interruttore rotativo
- Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico
- Protezione termica del motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW				
9050 0513	K Premium Pick-up 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320 ÷ 780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium Pick-up 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium Pick-up 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350 ÷ 900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium Pick-up 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium Pick-up 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330 ÷ 900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium Pick-up 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
1/4" NPT M	040	25	3400 0702						
1/4" NPT M	045	25	3400 0703						
1/4" NPT M	055	25	3400 0707						
1/4" NPT M	075	25	3400 0713						
1/4" NPT M	080	25	3400 0714						



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776						

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia angolata, con ugello rotante



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit lancia sabbiate/bicarbonato



Kit lancia sabbiate/bicarbonato professionale



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	l/min	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	560	040	3301 0777						
M22x1,5 M	560	045	3301 0782						
M22x1,5 M	560	055	3301 0895						
M22x1,5 M	560	080	3301 1003						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772						
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864						
M22x1,5 M	580 / 700	090	3301 0865						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	20	20	1413 0030						



Lancia angolata getto regolabile



Lancia schiumogena, con regolatore



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit avvolgitubo girevole



Kit tubo aspirazione spiralato



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo automatico INOX AV1100

Kit Mobile completo di telaio supporto, manico e kit ruote



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	700	040	3301 0909						
M22x1,5 M	700	045	3301 0911						
M22x1,5 M	700	055	3301 0915						
M22x1,5 M	700	080	3301 1087						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	20	1	3301 0901						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R1-5/16"	10	G 3/8" F	7002 0281						
R2-3/8"	10	G 3/8" F	7002 0287						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R1-5/16"	20	G 3/8" F	5018 0077						
R2-5/16" BLU	20	G 3/8" F	5018 0116						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R2-5/16" BLU	20	G 3/8" F	5018 0105						

				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
5018 0079									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
G 3/8" M	M 22x1,5 F	280	0608 0097						






BLUE SERIES PROFESSIONAL

MODELLI PROFESSIONALI CHE GARANTISCONO
PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO



Pulizia di piscine, anche nei punti
più difficili da raggiungere



Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio
arredi esterni e superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage, lavaggio
di piastrelle in ceramica




Pulizia, manutenzione e
lavaggio di tetti e grondaie



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



K 200 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 200 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

K 200

CLASSIC • EXTRA

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



Motopompa con testata in ottone e pistoni in acciaio inox (GXR) o in ceramica (AXR) con valvola e manometro



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente



Utilizzabile in verticale o in orizzontale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione e filtro
- Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio inox;

motopompa AXR con testata in ottone e pistoni in ceramica (modelli trifase)

- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata + manometro
- Dispositivo Total Stop
- Pompa **autoadescante** con dispositivo EASY START
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9057 0500	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0501	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0504	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0505	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0506	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0507	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GC 251 con protezione



Kit lancia angolata, con ugello regolabile



Kit lancia angolata, con ugello regolabile



Lancia angolata con testina detergente



Ugello con getto a lama



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	207	2410 0327						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	2410 0120						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	M22x1,5 M	033	3301 1064						
30	M22x1,5 M	05	3301 1284						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M4	033	60	3400 0497						
M4	05	60	3400 0797						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	3400 0712						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						

DOTAZIONE STANDARD



Lancia con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	3301 0781						
M22x1,5 M	560	050	3301 0893						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	3301 1637						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10-R1 1/4"	3208 1050						
G 3/8" F	G 3/8" F	15-R1 1/4"	3208 0971						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø15	G 3/4" F	50	1002 0285						

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia con ugello rotante



Lancia con ugello rotante



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	l/min	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	2410 0225						
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	3301 0781						
M22x1,5 M	560	050	3301 0893						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	500	040	3301 0772						



Kit lancia angolata, con ugello regolabile



Spazzola rotante



Lancia schiumogena, con regolatore



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155



Sonda spurgatubi



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit tubo aspirazione spiralato



Attacco rapido aspirazione acqua



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	3400 0712						
1/4" NPT M	050	25	3400 0705						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	30	20	1413 0029						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	20	60	3301 0766						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	210	035	3301 0710						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
-	-	10	2803 3387						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	3301 0769						



K 250

CLASSIC • EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



K 250 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 250 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192



Utilizzabile in
verticale o in
orizzontale



SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza
avvolgitubo nella
parte superiore



Pompa con 3 pistoni in ceramica
integrate. Visore livello olio. Testate in
ottone



Serbatoio detergente estraibile con
livello visibile esternamente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 210 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione e filtro
- Manometro
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop ritardato
- Pompe **autoadescenti** dispositivo EASY START modelli monof.
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9057 0102	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0101	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0104	K 250 12/130 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0103	K 250 12/130 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0106 ●	K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0105 ●	K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0108	K 250 13/190 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	330÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0107	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0110	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	300÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0109	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0112	K 250 11/210 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0111	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68

● Richiede rete elettrica monofase da 4 kW

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia angolata con testina detergente, con ugello



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI											
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
30	G 3/8" M	M22x1.5 F	255	2410 0120												

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI											
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
15	G 3/8" M	M22x1.5 F	310	2410 0227												

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1.5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935												

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787												

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	Ø		CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
1/4" NPT M	037	15	3400 0715												
1/4" NPT M	050	15	3400 0704												
1/4" NPT M	043	15	3400 0717												
1/4" NPT M	053	25	3400 0746												
1/4" NPT M	035	15	3400 0677												

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	560	040	3301 0777												
M22x1,5 M	560	050	3301 0893												
M22x1,5 M	560	045	3301 0782												
M22x1,5 M	560	055	3301 0895												
M22x1,5 M	560	035	3301 0781												

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	m	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050												
G 3/8" F	G 3/8" F	15 - R1 1/4"	3208 0971												

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	mesh	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
Ø15	G 3/4" F	50	1002 0285												



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	l/min	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049												



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	bar	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024												



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI											
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227												



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	560	040	3301 0777												
M22x1,5 M	560	050	3301 0893												
M22x1,5 M	560	045	3301 0782												
M22x1,5 M	560	055	3301 0895												
M22x1,5 M	560	035	3301 0781												



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	700	040	3301 0909												
M22x1,5 M	700	050	3301 0913												
M22x1,5 M	700	045	3301 0911												
M22x1,5 M	700	055	3301 0915												
M22x1,5 M	700	035	3301 0907												



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	mm	Ø	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	500	030	3301 0771												
M22x1,5 M	500	040	3301 0772												



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	l/min	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M	30	20	1413 0029										



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	l/min	lt	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M	20	1	3301 0766										



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	Ø	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M	210	Ø35	3301 0710										



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	m	l/min	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041										



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941										



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
1/4" NPT M	60	50	3400 0391										



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019										



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	bar	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
-	-	10	2803 3387										




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1/4"	3301 0769										



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0330										
R1 5/16"	20	G 3/8" F	7002 0332										



K PREMIUM MOBILE

PREMIUM

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	79 x 50 x 71
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 220
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	84
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	168

Valvola
regolazione
pressione,
con comoda
e grande
manopola di
presa



Estrema
praticità grazie
alla favorevole
posizione del
baricentro



**VERSIONI SENZA
AVVOLGITUBO**



Pompa Comet RW Premium
con 3 pistoni in ceramica
integrale con testata in
ottone



Pompa con doppio visore
olio, con livello visibile
dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa
- Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Interruttore rotativo
- Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico
- Protezione termica del motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
K Premium Mobile senza avvolgitubo																
9050 0501	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530÷1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile con avvolgitubo																
9050 0507	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530÷1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI											
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510	9050 0511	9050 0512
40	G 3/8" M	M22x1,5 F long	400	2410 0277												



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	mm	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510	9050 0511	9050 0512
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976												



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	Ø		CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510	9050 0511	9050 0512
1/4" NPT M	040	25	3400 0702												
1/4" NPT M	045	25	3400 0703												
1/4" NPT M	055	25	3400 0707												
1/4" NPT M	075	25	3400 0713												
1/4" NPT M	080	25	3400 0714												



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI											
IN	OUT	m	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510	9050 0511	9050 0512
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987												
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776												

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia angolata, con ugello rotante



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit lancia sabbiane/bicarbonato



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	l/min	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024								

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126								

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
M22x1,5 M	560	040	3301 0777								
M22x1,5 M	560	045	3301 0782								
M22x1,5 M	560	055	3301 0895								
M22x1,5 M	560	080	3301 1003								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
1/4" NPT F	60	50	3400 0391								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
M22x1,5 M	500	040	3301 0772								
M22x1,5 M	500	080	3301 0972								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
M22x1,5 M	300 / 500	055	3301 0864								
M22x1,5 M	300 / 500	090	3301 0865								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508
M22x1,5 M	30	20	1413 0030								



Lancia angolata getto regolabile



Lancia schiumogena, con regolatore



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit avvolgitubo girevole



Kit tubo aspirazione spiralato



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo automatico INOX AV1100

Kit Mobile completo di telaio supporto, manico e kit ruote



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
M22x1,5 M	700	040	3301 0909										
M22x1,5 M	700	045	3301 0911										
M22x1,5 M	700	055	3301 0915										
M22x1,5 M	700	080	3301 1087										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	l/min	lt	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
M22x1,5 M	20	1	3301 0901										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	m	l/min	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041										
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774										
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
R1-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0281										
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0287										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
R1-5/16"	20	G 3/8" F	5018 0077										
R2-5/16"	20 - BLU	G 3/8" F	5018 0116										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
R2-5/16"	20	G 3/8" F	5018 0105										

				MODELLI COMPATIBILI									
CODICE				9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
5018 0079													

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	bar	CODICE	9050 0501	9050 0502	9050 0503	9050 0504	9050 0505	9050 0506	9050 0507	9050 0508	9050 0509	9050 0510
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097										





K STEEL SERIES


STRUTTURA IN ACCIAIO ED ESTREMA
MANEGGEVOLEZZA, RESISTENTI ANCHE PER
LE CONDIZIONI DI LAVAGGIO PIÙ GRAVOSE



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



Rimozione di graffiti da
muri e serrande



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui
di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco




Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia
cisterne in acciaio per l'industria alimentare



Rimozione residui da scafi di navi e grandi
imbarcazioni, pulizia delle eliche motore

● Solo i modelli: XTREME E K STEEL 1251/1501
● Solo i modelli: K STEEL ECO



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

ETM 2W



LW-K 250

VERSIONI PRO

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale.
Visore livello olio. Testate in ottone



GXR

VERSIONI X

Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali

CARATTERISTICHE GENERALI

- Carrello con ruote Ø 250 mm
- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min) per modello ETM 2W 150 X
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) per modello ETM 2W 150 PRO
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale gravoso (uso professionale per ETM 2W 150 PRO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9055 0050	ETM 2W	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	40	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 ★
9055 0051	ETM 2W PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	45	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 ★

* Altezza con manubrio chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello M4 in inox



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama



Kit tubo gomma mandata



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302		

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	2410 0120		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	3301 1064		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	9055 0050	9055 0051
M4	033	60	3400 0497		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 1052		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9055 0050	9055 0051
1/4" NPT M	040	15	3400 0690		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1637		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9055 0050	9055 0051
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	2410 0227		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	3301 1052		
M22x1,5 M	570	037	3301 1024		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0801		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	1	3301 0766		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	210	035	3301 0710		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0050	9055 0051
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
-	-	1	2803 3387		




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		



kit avvolgitubo girevole con manico

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9055 0050	9055 0051
Senza tubo	-	-	7002 0469		
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0465		



TSR

SELF-PRIMING
PUMPSPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

K STEEL S

Kit avvolgitubo da 15 mt
(su richiesta)Manubrio regolabile in
altezza e ripiegabile

Interruttore On/Off rotativo

Ruote in plastica
per uso gravosoValvola di regolazione
integrata con sistema di
manutenzione facilitata

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura in acciaio con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 255 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Pompa con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pompa **autoadescente** ZW-K con valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Uso professionale intensivo
- Piedi antivibranti in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9077 0001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0004	K STEEL S 3.12 12/130 M	ZW-K	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0003	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Altezza con manubrio chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
1/4" NPT M	037	15	3400 0715				
1/4" NPT M	050	15	3400 0704				
1/4" NPT M	053	25	3400 0746				
1/4" NPT M	043	25	3400 0717				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5 16"	3301 0987				



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Ø15	G 3/4" F	50	1002 0285				

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024				



Pistola GH 301 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182				



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	560	040	3301 0777				
M22x1,5 M	560	050	3301 0893				
M22x1,5 M	560	055	3301 0895				
M22x1,5 M	560	045	3301 0782				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	700	040	3301 0909				
M22x1,5 M	700	050	3301 0913				
M22x1,5 M	700	055	3301 0915				
M22x1,5 M	700	045	3301 0911				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	500	040	3301 0772				



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	30	20	1413 0029				



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	20	1	3301 0766				



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	Ø	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	210	035	3301 0710				



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
-	-	10	2803 3387				




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	3301 0769				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774				



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Senza tubo	-	-	7002 0469				
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0465				


HOT WATER
SEALS

TSR

SELF-PRIMING
PUMPSPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138

K STEEL TS



Quadro comandi con interruttore On/off rotativo, rilevatore di micro-perdite e Alert manutenzione ordinaria pompa



Kit avvolgitubo da 15 mt (su richiesta)

Manubrio regolabile con cerniere in alluminio



Motore raffreddato ad acqua con giunto elastico



Ruote in plastica rivestite in gomma per uso gravoso


ZW



FW2



Kit eiettore escludibile per massimizzare le prestazioni anche senza l'uso del detergente



Con pompa Comet ZW o FW2, entrambe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 260 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 8.16 - 8.21)
- Motore elettrico con raffreddamento ad acqua dotato di giunto elastico (modelli 10.21 e 7.15)
- Pompe **autoadescenti** ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9065 0001	K STEEL 3.11 TS 11/120 M	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	344 ÷ 660	3,0 2,2	2,9	62	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0002	K STEEL 6.13 TS 13/190 T	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320 ÷ 780	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0003	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0006 ●	K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0004	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350 ÷ 960	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0005	K STEEL 8.21 TS 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0007 ●	K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490 ÷ 1260	10,0 7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura max 60°C) con giunto elastico

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
1/4" NPT M	040	15	3400 0690							
1/4" NPT M	045	25	3400 0703							
1/4" NPT M	050	25	3400 0705							
1/4" NPT M	075	25	3400 0713							
1/4" NPT M	065	25	3400 0710							



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944							



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	Ø	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	3410 0387							

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	l/min	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049							



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024							



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	560	040	3301 0777							
M22x1,5 M	560	045	3301 0782							
M22x1,5 M	560	050	3301 0893							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							
M22x1,5 M	560	080	3301 1003							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036							



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	500	040	3301 0772							
M22x1,5 M	500	080	3301 0972							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	20	1	3301 0766							



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	700	040	3301 1219							
M22x1,5 M	700	055	3301 0864							
M22x1,5 M	700	080	3301 1228							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946							



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
-	Senza tubo	-	7002 0437							
R1-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0438							
R2-3/8"	15	G 3/8"F	7002 0439							
R2-5/16"	15	G 3/8"F	7002 0440							



K STEEL XL TS

PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

TSR

**SELF-PRIMING
PUMPS**



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Manubrio
regolabile con
cerniere in
alluminio



Valvola di regolazione
professionale con
manometro inox



Ruote
pneumatiche
ø 300 mm
per uso
gravoso

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68



Accoppiamento motore pompa
con giunto elastico (solo modelli
10 hp)



RW Premium

Con pistoni in ceramica
integrale con testata in
ottone



Quadro comandi On/off,
rilevatore di micro-perdite
e alert manutenzione
ordinaria pompa

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 260 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 8.16 - 8.21)
- Motore elettrico con raffreddamento ad acqua dotato di giunto elastico (modelli 10.21 e 7.15)
- Pompe **autoadescenti** ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9065 0101	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9065 0102	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 9065 0103	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50÷260	5÷26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 9065 0104	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 9065 0105	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 9065 0110	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	720÷1680	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

* Motore con giunto elastico

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	040	25	3400 0702						
1/4" NPT M	043	15	3400 0717						
1/4" NPT M	045	25	3400 0703						
1/4" NPT M	060	25	3400 0708						
1/4" NPT M	070	25	3400 0711						
1/4" NPT M	10	25	3400 0654						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	3301 0776						
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	3301 0944						

DOTAZIONE STANDARD



Kit eiettore



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	3410 0387						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333						

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS					
IN	OUT	mesh	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 1/2" F	G 1/2" F	50	1002 0110						

ACCESSORIES




Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia con ugello rotante



Sonda spurgatubi



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	l/min	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	560	040	3301 1113						
M22x1,5 M	560	045	3301 1242						
M22x1,5 M	560	060	3301 0897						
M22x1,5 M	560	070	3301 0899						
M22x1,5 M	560	10	3301 0995						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036						
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0044						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	500	040	3301 0772						
M22x1,5 M	500	080	3301 0972						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	20	60	3301 0901						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	700	040	3301 1219						
M22x1,5 M	700	080	3301 1228						
M22x1,5 M	700	090	3301 0865						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0985						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946						



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
-	Senza tubo	-	7002 0453						
R1-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0455						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0454						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097						




Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	M 15x1 F	540	3301 1554						



Ugello ventaglio per lancia lavaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M 15x1 M	1,5	90	3410 0392						
M 15x1 M	2,0	90	3410 0393						

**PREMIUM****HOT WATER
SEALS****TSR****SELF-PRIMING
PUMPS****PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

K STEEL ECO

**RW Premium****FW2**

Pompe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone (testata in nickel per RW)



A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÀ BANCALE	4
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	44
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	92



Ruote di grandi dimensioni con rivestimento in gomma antiraccia



Manometro in acciaio inox

CARATTERISTICHE GENERALI

- Manico dotato di supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo di alimentazione e del tubo mandata
- Guarnizioni ad acqua calda
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Motore elettrico asincrono trifase 4 poli (1400 giri/min)
- Esclusivo sistema di accoppiamento pompa-motore per uso intensivo
- Valvola di regolazione flangiata professionale
- Teleruttore
- Telaio e carena in acciaio inox
- Protezione termica del motore elettrico
- Total Stop ritardato
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4725	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84
9024 4726	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
9024 4727	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
40	G 3/8" M	AR4 attacco rapido F	400	2410 0252			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	3301 1524			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	045	25	3400 0703			
1/4" NPT M	075	25	3400 0713			
1/4" NPT M	070	25	3400 0711			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	3301 0559			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16" BLU	3301 0599			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8" BLU	3301 1247			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" F	G 3/4" F	45	1002 0159			

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	l/min	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049			



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024			



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	500	3301 1523			
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	3301 1525			



Ugello inox getto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	045	0	3400 0380			
1/4" NPT M	070	0	3400 0633			
1/4" NPT M	075	0	3400 0411			



Lancia con ugello rotante Inox + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	900	045	3301 1535			
AR4 attacco rapido M	900	070	3301 1539			
AR4 attacco rapido M	900	080	3301 1540			



Lancia diritta a canna doppia Inox + attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	2x1/4" NPT F	1000	3301 1516			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	60	50	3400 0391			



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	25	65	3301 1533			



Kit attacco rapido a sfere + M22x1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	M22X1,5 F - Ø14	0011 0026			



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia



Kit eiettore



Kit tubo lancia inox con ugello schiuma



Dispositivo sistema schiuma Inox



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale



Lancia lavapavimenti inox (pistola non fornita)



Lancia lavapavimenti inox (temperatura max 82°)



Kit avvolgitubo con tubo gomma blu e con staffa Inox



Kit avvolgitubo senza tubo gomma e con staffa Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	3301 1249			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	3301 1248			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	3301 1250			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372			

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	500	3301 1275			

			MODELLI COMPATIBILI		
CODICE			9024 4725	9024 4726	9024 4727
0608 0076					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	3045 0047			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
AR4 attacco rapido M	700	050	3301 1320			
AR4 attacco rapido M	700	080	3301 1321			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	250	060 (2x 030)	3301 1253			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 1/4" M / G 3/8" M	250	040 (2x 020)	3301 1682			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 5/16"	20	G 3/8" F	7002 0304			

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 - 5/16" max 30 m / R1 - 5/16" max 40 m	7002 0329			



Kit avvolgitubo inox con tubo gomma blu



Kit avvolgitubo inox senza tubo gomma




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 5/16"	20	G 3/8" F	7002 0339			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo			CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 - 5/16" max 20 m / R1 - 5/16" max 30 m			7002 0343			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097			





PREMIUM

HOT WATER
SEALS

TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÀ BANCALE	4
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	44
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	92

K 1251 • 1501 TS



SW / TW Premium

Accoppiamento motore
pompa mediante giunto
elasticoA richiesta, possibilità
di montaggio
dell'avvolgitubo in
acciaio inox con tubo
da 20, 40, 60 metriValvola di
regolazione e
accumulatore
di pressionePratico e sicuro
alloggiamento degli
accessori, tutti con
attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante
- Manometro con cassa in inox
- Guarnizioni ad acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno
- Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
- Total Stop ritardato FLOW-SENSITIVE
- Quadri Comando in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 957 con Swivel + attacco rapido a sfere



Lancia canna doppia inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli



Lancia dritta inox con attacco rapido a sfere, senza ugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
50	M22x1,5M	AR4 attacco rapido F	280	2410 0259				
40	M24x1,5M	AR36 attacco rapido F	400	2410 0256				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	2x1/4 NPT F	1000	3301 1516				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR36 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	3301 1521				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
1/4" NPT M	Ø40 ceramica	15	3400 0616				
1/4" NPT M	Ø55	25	3400 0707				
1/4" NPT M	Ø13	25	3400 0640				
1/4" NPT M	Ø20	25	3400 0675				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
1/4" NPT M	Ø60	50	3400 0391				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 1314				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 1/2"	3301 1286				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 1361				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	3301 1599				

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
-	-	80	1002 0242				

ACCESSORIES

Kit pannellatura protettiva in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
5018 0117				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097				
M24x1,5 M	M24x1,5 F	500	0608 0071				



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	500	3301 1523				
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	3301 1524				
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	3301 1525				



Lancia diritta inox Ugello Rotante con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR 36 attacco rapido M	900	045	3301 1536				
AR4 attacco rapido M	900	055	3301 1537				
AR4 attacco rapido M	900	12	3301 1542				
AR4 attacco rapido M	900	20	3301 1543				



Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	3301 1551				



Lancia schiumogena industriale con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	3301 1552				



Ugello ventaglio per lancia lavaggio (attacco M15x1)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	°C	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M 15x1 M	1,5	90	3410 0392				
M 15x1 M	2,3	90	3410 0394				
M 15x1 M	3,0	90	3410 0395				



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	°C	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	25	65	3301 1533				



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	Ø	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333				



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	3045 0047				
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0067				
AR4 attacco rapido M	25	30 ÷ 42	3045 0048				



Kit prolunga tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8" BLU	3301 0946				
M24x1,5 M - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8" BLU	3301 1440				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 1/2" BLU	3301 1278				




Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
AR36 attacco rapido M	700	040	ON REQUEST				
AR4 attacco rapido M	700	055	3301 1318				
AR4 attacco rapido M	700	090	3301 1322				



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	7002 0412				
R2-3/8"	20	M22x1,5F	7002 0346				
R2-1/2"	20	M22x1,5F	7002 0345				
R2-1/2"	40	M22x1,5F	7002 0366				
R2-1/2"	60	M22x1,5F	7002 0367				



PREMIUM




K XTREME



TW Premium



TW 500 Premium

Accoppiamento motore
pompa con giunto elasticoPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52

Quadro di
avviamento stella
triangolo con
comandi in bassa
tensione (24V)Pompe triplex
Comet TW-TW
500 Premium

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	400÷900	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	690÷1980	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	480÷1080	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3 400 50	450 45	100÷440 10÷44	600÷1260	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	1000÷2520	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 960 con Swivel + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	2410 0268							



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	2410 0220							



Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	3301 1472							



Lancia L70 inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5	1/4" NPT F	1220	3301 1401							



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4" NPT M	028	15	3400 0709							
1/4" NPT M	035	15 - ceramica	3400 0615							
1/4" NPT M	040	15 - ceramica	3400 0616							
1/4" NPT M	050	25	3400 0618							
1/4" NPT M	090	25	3400 0644							
1/4" NPT M	12	25	3400 0639							



Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	3301 1226							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	3301 1270							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-1/2"	3301 1268							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241							



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
-	-	80	1002 0242							

ACCESSORIES



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4" NPT M	030	0	3400 0619							
1/4" NPT M	035	0	3400 0621							
1/4" NPT M	040	0	3400 0620							
1/4" NPT M	050	0	3400 0622							
1/4" NPT M	090	0	3400 0645							
1/4" NPT M	11	0	3400 0624							



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 M	1220	030	3301 1544							
M24x1,5 M	1220	035	3301 1545							
M24x1,5 M	1220	040	3301 1546							
M24x1,5 M	1220	050	3301 1327							
M24x1,5 M	1220	090	3301 1329-ottone							
M24x1,5 M	1220	12	3301 1550-ottone							

Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4 NPT M	G 1/4" M	5027 0035							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1/4" F	030	100	3217 0331							
G 1/4" F	035	100	3217 0326							
G 1/4" F	040	100	3217 0327							
G 1/4" F	050	100	3217 0329							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 400 bar, con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1/4" F	090	100	3217 0287							
G 1/4" F	12	100	3217 0278							



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
M24x1,5 M	700	030	3301 1450								
M24x1,5 M	700	040	3301 1333								
M24x1,5 M	700	050	3301 1334								
M24x1,5 M	700	090	3301 1336								



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	3301 1255								
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	3301 1271								
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-1/2"	3301 1269								



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI							
bar	descrizione	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
500	Grembiule	0608 0070								



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0050								
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0051								
M 24x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0052								




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	0608 0071								



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014	
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	7002 0360								
R2-1/2"	20	M 24x1,5 F	7002 0359								



PREMIUM

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52

K XTREME 700 bar



TW 700 bar

Pompa triplex con testata
in acciaio inoxAccoppiamento
motore pompa con
giunto elasticoQuadro di avviamento
stella triangolo con
comandi in bassa
tensione (24V)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza mancanza acqua in ingresso pompa
- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 30 HP
- Pompa triplex Comet TW 700
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Manometro in acciaio inox
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contaore
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0025	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9059 0025
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	2410 0281	



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9059 0025
1/4" NPT M	025	15	3400 0804	



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9059 0025
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	3208 1466	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0025
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241	



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9059 0025
-	-	80	1002 0242	



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
MATERIALE	CODICE	9058 0050
Kevlar	2416 0402	

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9059 0025
1/4" NPT M	025	0	3400 0802	



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9059 0025
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	5027 0102	



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	bar	CODICE	9059 0025
1/4" BSP F	025	800	3217 0376	



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	mm	CODICE	9059 0025
G 1/4" F *	600	580	3217 0388	

* necessario nipplo testina rotante, codice 5027 0102



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9059 0025
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	2803 0745	



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9059 0025
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	3045 0046	



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
bar	descrizione	CODICE	9059 0025
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	0608 0132	







X-SPECIAL COLD WATER SERIES


AD ACQUA FREDDA, UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN AUTOLAVAGGI, CANTIERI EDILI, SETTORE AGRICOLO



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro



Rimozione di graffiti da muri e serrande



Lavaggio delle condutture fognarie. Disotturazione e rimozione di sporco, muffa e calcare



Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



SELF-PRIMING PUMPS



FDX WB



Avvolgitubo 15 m



LWD-K



BWD-K

Pompe triplex con testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Maniglie per una pratica movimentazione

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	120 x 80 x 110
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 110
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	22
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	48

Ruote con gomma anti-foratura

Filtro aspirazione esterno ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cisterna 120 LT in polietilene
- Telaio in acciaio verniciato
- Ruote con gomma anti-foratura
- Motori Honda GX160 e Loncin G200F
- Pompe Comet LWD-K e BWD-K, triplex **autoadescanti**, a pistoni in ceramica e testata in ottone
- Valvola di regolazione professionale
- Filtro in aspirazione (filtro esterno ispezionabile in ingresso pompa)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Pistola GH301 con swivel
- Avvolgitubo con 15mt tubo G1/4
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9020 0801	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160 16	480	5,5 4,1	70	120 x 80 x 110
9020 0802	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160 16	480	6,0 4,4	70	120 x 80 x 110

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9020 0801	9020 0802
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9020 0801	9020 0802
M 22x1,5	1/4" NPT F	700	3301 0787		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9020 0801	9020 0802
1/4" NPT M	Ø30	25	3400 0606		



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	°C	Ø	CODICE	9020 0801	9020 0802
G 3/8" M	56	7mm	1215 0354		
G 1/2" M	56	7mm	1215 0355		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9020 0801	9020 0802
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9020 0801	9020 0802
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9020 0801	9020 0802
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	2410 0227		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	560	030	3301 0780		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9020 0801	9020 0802
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	700	030	3301 0905		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	20	1	3301 0901		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	20	20	1413 0029		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	3045 0034		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774		



PREMIUM

**SELF-PRIMING
PUMPS**



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PTO



TWN Premium



RW Premium

Pompe con 3 pistoni
in ceramica integrale
con testata in ottone.
Doppio visore del
livello olio



PTO con telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 40 x 40
QUANTITÀ BANCALE	2
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

PTO senza telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	84 x 70 x 16
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

- 1** Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
- 2** Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
- 3** Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
PTO Premium con telaio							
9045 0014 ●	PTO 21/200	RW	200 20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
9045 0003 ●	PTO 23/200	TWN	200 20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
9045 0005 ●	PTO 30/170	TWN	170 17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium senza telaio							
9045 0017 ●	PTO 15/150	RW	150 15	900	5,5	28	57 x 82,5 x 70
9045 0016 ●	PTO 21/200	RW	200 20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
9045 0008 ●	PTO 23/200	TWN	200 20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
9045 0010 ●	PTO 30/170	TWN	170 17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● Con moltiplicatore (PTO 540 giri/min) ● Senza moltiplicatore (PTO 1000 giri/min)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
1/4" NPT M	050	25	3400 0705							
1/4" NPT M	065	25	3400 0710							
1/4" NPT M	070	25	3400 0711							
1/4" NPT M	10	25	3400 0523							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0658							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
G 3/4" F	G 3/4" F	50	1002 0159							

ACCESSORI



Kit telaio PTO



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Sonda spurgatubi

CODICE	MODELLI COMPATIBILI						
	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
3206 0295							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
25	10	60	0401 0038							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M	560	050	3301 0893							
M22x1,5 M	560	060	3301 0897							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							
M22x1,5 M	560	10	3301 0995							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R2 3/8"	3301 0946							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0044							





SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

FDX BLADE S




BXD

Pompa **autoadescante** con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone



BWD-K

Pompa **autoadescante** con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo



Manubrio regolabile in altezza e ripiegabile



Ruote pneumatiche in gomma (su richiesta)



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori a benzina Honda e Loncin
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BXD con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo
- Valvola di regolazione professionale
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso (su richiesta)
- Uso semiprofessionale gravoso
- Piedi antivibranti in gomma
- Manometro

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9066 0501	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	5,0 3,7	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0502	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0503	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0504	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0505	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Altezza con manubrio chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	570	037	3301 1067					
M22x1,5 M	570	042	3301 1258					
M22x1,5 M	570	050	3301 1284					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M4	037	60	3400 0715					
M4	043	60	3400 0717					
M4	050	60	3400 0797					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1637					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285					

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0225					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	560	040	3301 0777					
M22x1,5 M	560	045	3301 0782					
M22x1,5 M	560	050	3301 0893					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
1/4" NPT M	037	15	3400 0715					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	050	25	3400 0797					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M 22x1,5 M	20	20	1413 0033					



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M 22x1,5 M	20	20	1413 0032					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4	3301 0769					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
Ø 13	Ø 19	2,5	3208 0783					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	20	1	3301 0766					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
M22x1,5 M	210	Ø35	3301 0710					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
G 3/8" M	56	7mm	1215 0354					



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9066 0501	9066 0502	9066 0503	9066 0504	9066 0505
Senza tubo	-	-	7002 0469					
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0465					



FDX BLADE XL



EWD-K

**PATENTED
PRESSURE
BOOSTER
SYSTEM**

(Modelli EWD-K)

+10%*
PERFORMANCE

* rispetto ai modelli
corrispondenti sul
mercato



Kit
avvolgitubo 15
mt (su richiesta)

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Carenatura
della pompa in
acciaio inox su
richiesta



Manubrio
regolabile
con cerniere
in alluminio



Facilità di
movimento
su gradini
e fondi
sconnessi

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda GX e Loncin
- Pompa Comet EWD-K con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 Lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9066 0103	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220 22	30÷210 3÷21	340÷900	9,0 6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 ★
9066 0104	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310 31	50÷290 5÷29	370÷900	13,0 9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 ★
9066 0106	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310 31	50÷290 5÷29	370÷900	13,0 9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 ★

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
1/4" NPT M	037	15	3400 0715			
1/4" NPT M	045	25	3400 0703			



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776			



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285			



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/8" M	56	7mm	1215 0354			

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	l/min	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049			



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	560	040	3301 1113			
M22x1,5 M	560	045	3301 0782			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
1/4" NPT M	60	50	3400 0391			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	700	040	3301 0909			
M22x1,5 M	700	045	3301 0911			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	20	20	1413 0030			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	20	1	3301 0901			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350bar	3301 1613			




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
-	-	-	7002 0458			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0459			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0460			



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



FDX BLADE XL PRO



ZWD



FW2

Pompe Comet in ceramica integrale con testata in ottone



Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)



Kit deceleratore di giri motore



Manubrio regolabile con cerniere in alluminio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda o Loncin
- Versione Diesel con motore Yanmar L70V
- Kit deceleratore di giri motore (su versioni benzina)
- Pompe **autoadescenti** Comet ZWD o FW2 con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata
- Riduttore di giri motore su modello con pompa FW2
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
Motori Diesel								
9066 0101	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200 20	30÷180 3÷18	340÷840	7,5 5,5	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
Motori a benzina								
9066 0102	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200 20	30÷180 3÷18	390÷960	9,0 6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0105	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷960	13,0 9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0108 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0109 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

● Modelli con riduttore di giri motore

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata



Filtro aspirazione acqua in ottone



Kit eiettore



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
1/4" NPT M	035	15	3400 0677					
1/4" NPT M	040	25	3400 0702					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	050	25	3400 0705					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" F	G 3/4" F	50	1002 0159					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	Ø	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 1/2" M	56	7mm	1215 0355					

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	2410 0227					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	560	035	3301 1239					
M22x1,5 M	560	040	3301 1113					
M22x1,5 M	560	045	3301 0782					
M22x1,5 M	560	050	3301 0893					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
1/4" NPT M	60	50	3400 0391					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	700	035	3301 0907					
M22x1,5 M	700	040	3301 0909					
M22x1,5 M	700	045	3301 0911					
M22x1,5 M	700	050	3301 0913					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	20	20	1413 0030					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	20	1	3301 0901					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985					




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
-	-	-	7002 0456					
-	-	-	7002 0458					
-	-	-	7002 0437					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0460					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0439					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0457					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0459					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0440					

**PREMIUM****SELF-PRIMING PUMPS**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	93 x 73 x 85
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	93 x 73 x 85
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	64

FDX ENDURANCE

Kit avvolgitubo con tubo
15/20 mt (su richiesta)

Manubrio reversibile

Kit deceleratore di giri
motoreValvola di regolazione
professionale con
manometroVersione
con supporti
antivibrantiVersione con 4
ruote pneumatiche
ø 300 mm + freno

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio tubolare con carene inox
- 2 ruote pneumatiche ø300 mm + 2 ruote pivottanti
- Motore Honda GX390 (modelli a Benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Avviamento elettrico sui modelli Diesel (su richiesta sui modelli a Benzina)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Filtro acqua aspirazione autopulente facilmente ispezionabile
- Kit eiettore con regolazione aspirazione del detergente in bassa pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
Motori Diesel								
★ 9067 0005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
Motori a benzina								
★ 9067 0001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0010	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150 15	30÷140 3÷14	840÷1800	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)

* Avviamento elettrico

* Avviamento elettrico su richiesta

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	035	15	3400 0677							
1/4" NPT M	043	15	3400 0693							
1/4" NPT M	050	25	3400 0705							
1/4" NPT M	055	25	3400 0707							
1/4" NPT M	070	25	3400 0711							
1/4" NPT M	080	25	3400 0714							
1/4" NPT M	12	25	3400 0777							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente



Cartuccia per filtro acqua



Kit deceleratore di giri motore



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
-	-	80	1002 0242							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	CORSA	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8" M	7 - 14mm	400	0608 0069							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	°C	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1/2" M	56	7mm	1215 0355							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0404							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	3410 0387							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333							

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	l/min	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0048							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024							

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126						

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	560	035	3301 1239							
M22x1,5 M	560	045	3301 0782							
M22x1,5 M	560	050	3301 0893							
M22x1,5 M	560	055	3301 0895							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							
M22x1,5 M	560	080	3301 1003							
M22x1,5 M	560	10	3301 0995							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772							
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972							



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	580 / 700	040	3301 1219							
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864							
M22x1,5 M	580 / 700	080	3301 1228							
M22x1,5 M	580 / 700	090	3301 0865							



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	700	035	3301 0907							
M22x1,5 M	700	045	3301 0911							
M22x1,5 M	700	050	3301 0913							
M22x1,5 M	700	055	3301 0915							
M22x1,5 M	700	070	3301 1085							
M22x1,5 M	700	080	3301 1087							



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	20	1413 0030							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	1	3301 0901							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0044							

ACCESSORI



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo con tubo gomma



Valvola a pedale



Lancia lavaggio con attacco rapido a sfere, senza ugello



Ugello bassa pressione per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG



Kit 4 ruote pneumatiche + freno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350 bar	3301 1613							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
-	-	-	7002 0443							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0441							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0442							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8"	M 22x1,5	280	0608 0097							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	3301 1554							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M 15x1 M	1,5	90	3410 0392							
M 15x1 M	2,3	90	3410 0394							

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI						
Ø	CODICE		9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
300	5018 0179								



**PREMIUM****SELF-PRIMING PUMPS**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FDX XTREME



TW Premium
Pompa autoadescante



TW 500 Premium

Su richiesta kit
avvolgitubo



NEW
B&S
VANGUARD
ENGINES
(18 or 31 HP)



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Kit
deceleratore di
giri motore

Ruota
posteriore
dotata di
freno



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote schiumate ø300mm con effetto pneumatico
- Motori: Honda GX 690 oppure B&S Vanguard (18 o 31 HP)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore (solo su modelli con motore HONDA)
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (solo modelli con TW Premium)
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9058 0025	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	410÷1080	18,0 13,4	150	100 x 82 x 85
9058 0001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	440÷990	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415 41,5	50÷400 5÷40	380÷1080	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280 28	50÷270 5÷27	770÷1800	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230 23	30÷220 3÷22	800÷2160	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180 18	30÷170 3÷17	1060÷2520	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0015	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150 15	30÷140 3÷14	1380÷3090	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0024	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	31,0 23,1	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
30	M24x1,5 M	M24x1,5 F	400	2410 0256								



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	2410 0220								



Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1200	3301 1521								



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	3301 1401								



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	°	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
1/4" NPT M	043	15	3400 0717								
1/4" NPT M	020	15	3400 0675								
1/4" NPT M	028	15	3400 0709								
1/4" NPT M	040 ceramic	15	3400 0651								
1/4" NPT M	050	25	3400 0652								
1/4" NPT M	075	25	3400 0761								
1/4" NPT M	10	25	3400 0654								
1/4" NPT M	13	25	3400 0655								

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo mandata con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10 - R2 3/8"	3301 1361								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	3301 1226								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	3301 1270								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	3301 1268								



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241								



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
-	-	80	1002 0242								

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
1/4" NPT M	030 ceramica	0	3400 0619								
1/4" NPT M	040 ceramica	0	3400 0620								
1/4" NPT M	050 ceramica	0	3400 0622								
1/4" NPT M	075	0	3400 0623								
1/4" NPT M	11	0	3400 0624								
1/4" NPT M	15	0	3400 0626								



Lancia con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	030 inox	600	3301 1544								
M24x1,5 M	040 inox	600	3301 1546								
M24x1,5 M	050 inox	600	3301 1327								
M24x1,5 M	075 ottone	400	3301 1548								
M24x1,5 M	11 ottone	400	3301 1549								
M24x1,5 M	15 ottone	400	3301 1550								



Lancia diritta inox Ugello Rotante con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	045	400	3301 1536								



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	3301 1255								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	3301 1440								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	3301 1271								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	3301 1269								



Kit raccordo per testina ugello rotante

Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in tungsteno)Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in ceramica)Kit lancia sabbicante/bicarbonato completa di testina,
sonda regolabile e tubo gomma aspirazione.
Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

Kit abbigliamento protettivo

Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

Valvola a pedale

Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
1/4 NPT-M	G 1/4 M	5027 0035									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	030 inox	600	3217 0331									
G 1/4" F	040 inox	600	3217 0327									
G 1/4" F	050 inox	600	3217 0329									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	075 ottone	400	3217 0325									
G 1/4" F	10 ottone	400	3217 0277									
G 1/4" F	15 ottone	400	3217 0286									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	bar	Ø	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	500	030	3301 1333									
M24x1,5 M	500	030	3301 1450									
M24x1,5 M	500	040	SU RICHIESTA									
M24x1,5 M	500	050	3301 1334									
M24x1,5 M	500	080	3301 1335									
M24x1,5 M	500	090	3301 1336									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
Kit	bar	-	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
Grembiule	500	-	0608 0070									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	bar	l/min	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	350	16 ÷ 29	3045 0067									
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	3045 0050									
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	3045 0051									
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	3045 0052									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	bar	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	0608 0071									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	7002 0336									
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	7002 0342									



PREMIUM

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FDX XTREME 700 bar



**B&S
VANGUARD
ENGINES**
(31 HP)

TW 700 bar

Pompa triplex con testata in acciaio inox

Filtro acqua
autopulente




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Regolatore
manuale di giri
motore

Ruota
posteriore
dotata di
freno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza mancanza acqua in ingresso pompa
- 4 ruote schiumate ø 300 mm con effetto pneumatico
- Motore B&S Vanguard 31 HP
- Pompa triplex Comet TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9058 0050	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	31,0 23,1	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0050
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	2410 0281	



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9058 0050
1/4" NPT M	025	15	3400 0804	



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9058 0050
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	3208 1466	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0050
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241	



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0050
-	-	80	1002 0242	



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
MATERIALE	CODICE	9058 0050
Kevlar	2416 0402	

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo
inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9058 0050
1/4" NPT M	025	0	3400 0802	



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9058 0050
1/4 NPT M	1/4 BSP M	acciaio inox	5027 0102	



Testina ugello rotante in acciaio inox
1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9058 0050
1/4 BSP F	800	25	3217 0376	



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda
regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	mm	CODICE	9058 0050
G 1/4" F *	600	580	3217 0388	

* necessario nipplo testina rotante, codice 5027 0102



Raccordo per prolunga tubo mandata
M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9058 0050
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO M	acciaio inox	2803 0745	



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m
e attacchi rapidi M24x1,5 DKO


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9058 0050
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	3045 0046	



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
bar	descrizione	CODICE	9058 0050
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghette	0608 0132	



**PREMIUM****SELF-PRIMING PUMPS**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FDX XTREME XL



TW Premium
Pompa autoadescante.



TW 500 Premium

A richiesta
possibilità di
montaggio
dell'avvolgitubo



Pompe con 3 pistoni
in ceramica e testata
in ottone




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Regolatore
manuale di
giri motore

Filtro acqua di
grande dimensione
in ingresso pompa
con cartuccia
ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe Comet TW/TW500 Premium
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (solo modelli con TW Premium)
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg		
9058 0301	FDX Xtreme XL 16/500	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	250		137 x 85 x 102
9058 0302	FDX Xtreme XL 20/400	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	250		137 x 85 x 102
9058 0303	FDX Xtreme XL 23/350	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	250		137 x 85 x 102
9058 0304	FDX Xtreme XL 30/280	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	250		137 x 85 x 102
9058 0305	FDX Xtreme XL 42/200	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	250		137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	2410 0220					



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	3301 1401					

Ugello inox getto piatto max 350/500 bar
(disponibile su richiesta in materiale
inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4" NPT M	030	15 - 500 bar	3400 0614					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	050	25	3400 0652					
1/4" NPT M	075	25	3400 0761					
1/4" NPT M	13	25	3400 0655					



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	3301 1226					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	3301 1270					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	3301 1268					



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241					



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
-	-	80	1002 0242					

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica
(disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4" NPT M	030	0	3400 0619					
1/4" NPT M	040	0	3400 0620					
1/4" NPT M	050	0	3400 0622					
1/4" NPT M	075	0	3400 0623					
1/4" NPT M	15	0	3400 0626					



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	030 inox	600	3301 1544					
M24x1,5 M	045 inox	600	3301 1547					
M24x1,5 M	050 inox	600	3301 1327					
M24x1,5 M	075 ottone	400	3301 1548					
M24x1,5 M	15 ottone	400	3301 1550					



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4 NPT M	1/4 BSP M	acciaio inox	5027 0102					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1/4" F	030 inox	600	3217 0331					
G 1/4" F	045 inox	600	3217 0328					
G 1/4" F	050 inox	600	3217 0329					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1/4" F	075 ottone	400	3217 0325					
G 1/4" F	15 ottone	400	3217 0286					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato completa di testina,
sonda regolabile e tubo gomma aspirazione.
Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	500	030	3301 1450					
M24x1,5 M	500	040	3301 1333					
M24x1,5 M	500	050	3301 1334					
M24x1,5 M	500	080	3301 1335					
M24x1,5 M	500	090	3301 1336					



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi
M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 600 bar	3301 1255					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 400 bar	3301 1271					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 1/2" 300 bar	3301 1269					



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Kit	bar	-	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
Grembiule	500	-	0608 0070					



Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)



Valvola a pedale




Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	3045 0050					
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	3045 0051					
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	3045 0052					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	0608 0071					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
R2-3/8" - 600 bar	20	M 24x1,5 F	SU RICHIESTA					
R2-1/2" - 300 bar	20	M 24x1,5 F	SU RICHIESTA					



PREMIUM

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32

FDX XTREME XL 700 bar



TW 700 bar


Pompa triplex
con testata in
acciaio inox

Ruota
posteriore
dotata di
freno



Regolatore
manuale di
giri motore

Filtro acqua di
grande dimensione
in ingresso pompa
con cartuccia
ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza mancanza acqua in ingresso pompa
- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe triplex Comet TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9058 0307	FDX Xtreme XL 13/700	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	300÷780	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0307
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	2410 0281	



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9058 0307
1/4" NPT M	020	15	3400 0803	



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9058 0307
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	3208 1466	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0307
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241	



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0307
-	-	80	1002 0242	



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
MATERIALE	CODICE	9058 0307
Kevlar	2416 0402	

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo
inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	9058 0307
1/4 NPT-M	020	0	3400 0801	



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9058 0307
1/4 NPT-M	1/4 BSP-M	acciaio inox	5027 0102	



Testina ugello rotante in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9058 0307
1/4 BSP-F	800	020	3217 0375	



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda
regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	mm	CODICE	9058 0307
G 1/4" F	600	580	3217 0389	



Raccordo per prolunga tubo mandata
M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	9058 0307
M 24x1,5 DKO F	M 24x1,5 DKO F	acciaio inox	2803 0745	



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m
e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9058 0307
M 24X1,5 DKO M	M 24X1,5 DKO F	600	3045 0046	



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
bar	descrizione	CODICE	9058 0307
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	0608 0132	








X-SPECIAL HOT WATER SERIES

AD ACQUA CALDA, UTILIZZATE PER RIMUOVERE LO SPORCO PIÙ RESISTENTE COME VERNICE, GRASSO E OLIO



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo



Rimozione di graffiti da muri e serrande



Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti



Lavaggio delle condutture fognarie



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco




Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore



Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



FDX COMPACT CUBE

SKID



ZWD

Pompa Comet triplex **autoadescente**, 3 pistoni in ceramica, testata della pompa in ottone, bielle in bronzo con valvola flangiata



Kit deceleratore di giri motore



Quadro comandi professionale

SELF-PRIMING PUMPS




PER MAGGIORI INFORMAZIONI




Caldaia ad alta efficienza

Serbatoio carburante da 20 lt con galleggiante di livello e filtro di riempimento

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1050 x 840 x 950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1050 x 840 x 950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	56



Studiata per trasporto con carrello elevatore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori Diesel Yanmar L70V
- Avviamento elettrico
- Temperatura max 110°
- Dispositivo di sicurezza dell'olio motore (allarme olio)
- Deceleratore automatico per ridurre gli RPM in modalità by-pass
- Pompa triplex autoadescente ZWD Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Serbatoio carburante con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale ad alta efficienza in acciaio inossidabile a doppia serpentina con involucro esterno in acciaio inossidabile
- Sistema elettronico di impostazione della temperatura con mantenimento costante della temperatura dell'acqua
- Bruciatore azionato da flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA											
			bar	MPa	bar	MPa		°C	HP	kW		kg	
9058 0602	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82
9058 0601	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata



Filtro aspirazione acqua



Kit decelatore di giri motore



Kit comando controllo fiamma



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0602	9058 0601
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9058 0602	9058 0601
1/4" NPT M	Ø40	25	3400 0702		
1/4" NPT M	Ø60	25	3400 0708		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0602	9058 0601
G 1/2" F	G 1/2" F	50	1002 0110		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	CORSA	bar	CODICE	9058 0602	9058 0601
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	0608 0069		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				9058 0602	9058 0601
5018 0081					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9058 0602	9058 0601
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047		

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit lancia sabbicante/bicarbonato



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale



Lancia angolata getto regolabile



Spazzola rotante



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0602	9058 0601
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126		

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0602	9058 0601
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9058 0602	9058 0601
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	560	040	3301 0777		
M22x1,5 M	560	060	3301 0897		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772		
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	580 / 700	040	3301 1219		
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	700	040	3301 0909		
M22x1,5 M	700	060	3301 1094		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	20	20	1413 0030		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	°C	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	20	60	3301 0901		



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo girevole con tubo gomma



Kit eiettore



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9058 0602	9058 0601
M 22x1,5 M long	25	10 ÷ 15	3045 0040		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 5/16"	3301 0985		
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 3/8"	3301 0946		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9058 0602	9058 0601
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9058 0602	9058 0601
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	Ø	CODICE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	9058 0602	9058 0601
200	1,4	-	0466 0055		



SELF-PRIMING PUMPS
(solo versioni skid)



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	136 x 105 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	136 x 105 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20"	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40" (40" HQ)	34

FDX HOT CUBE

SKID • TRAILER



FW2

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

SOLO SU VERSIONI TRAILER

Aspirazione acqua da tanica con filtro in ottone e galleggiante, dosatore anticalcare con pompa e serbatoio da 2,5 lt




RUOTE SOLO SU VERSIONI TRAILER



SOLO SU VERSIONI SKID

Sistema di aspirazione acqua diretta con filtro autopulente e dispositivo anticalcare ionico

VERSIONI SKID



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Motore Honda GX 390 (modelli a benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Riduttore di giri
- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			bar MPa	bar MPa	l/h	°C	HP kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm
TRAILER										
9058 0501	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	9,3 6,8	6,3	230	120 x 93 x 108
9058 0502	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	13 9,7	6,3	200	120 x 93 x 108
9058 0503	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	9,3 6,8	7,9	230	120 x 93 x 108
9058 0504	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13 9,7	7,9	200	120 x 93 x 108
SKID										
9058 0513	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	9,3 6,8	6,3	230	120 x 93 x 108
9058 0512	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30>190 3÷19	330÷960	85÷140	13 9,7	6,3	200	120 x 93 x 108
9058 0511	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	9,3 6,8	7,9	230	120 x 93 x 108
9058 0515	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13 9,7	7,9	200	120 x 93 x 108

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit tubo gomma mandata 10 m



Kit decelatore di giri motore



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	3301 0941								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
1/4" NPT M	045	25	3400 0703								
1/4" NPT M	070	25	3400 0711								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
1/4" NPT M	60	50	3400 0391								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	CORSA	bar	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	0608 0069								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
CODICE				9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
5018 0081											

DOTAZIONE STANDARD

Filtro aspirazione acqua in ottone
(solo su versioni Trailer)

Filtro acqua autopulente



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
G 3/4" F	G 3/4" F	50	1002 0159								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
G 1" F	G 1" F	50	1002 0238								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
-	-	50	1002 0239								

ACCESSORI



Kit pannellatura protettiva

Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con SwivelPistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con Swivel

Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit lancia sabbiane/bicarbonato



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
MATERIALE		CODICE			9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
acciaio inox		5018 0121										

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126								

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	560	045	3301 0782								
M22x1,5 M	560	070	3301 0899								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772								
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864								
M22x1,5 M	580 / 700	080	3301 1228								



Lancia angolata getto regolabile



Spazzola rotante



Lancia schiumogena, con regolatore



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo girevole con tubo gomma



Kit eiettore



Convogliatore di fumi esausti camino



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	700	045	3301 0911								
M22x1,5 M	700	070	3301 1085								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	20	20	1413 0030								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	°C	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	20	60	3301 0901								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	3045 0036								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
R2 3/8"	20	G 3/8" F	7002 0390								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	Ø	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Ø	kg	-	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
200	1,4	-	0466 0055								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	9058 0515
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097								





RED SERIES COMMERCIAL

PER UTILIZZI SEMI-PROFESSIONALI CON
ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE, DI
DIMENSIONI COMPATTE MA ALLO STESSO
TEMPO MOLTO EFFICIENTI



Lavaggio domestico di
biciclette, moto



Lavaggio e manutenzione ordinaria di
piccole imbarcazioni



Pulizia di piscine, anche nei punti
più difficili da raggiungere





Pulizia di cortili, scale, vialetti
e lavaggio arredi esterni e
superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage, lavaggio
di piastrelle in ceramica



Pulizia, manutenzione e lavaggio di tetti
e grondaie



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	60 x 49 x 72
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 165
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

PATRIOT•PATRIOT GOLD



PT 03



KLR GOLD

Pompa con testata
in ottone (testata
in alluminio per
PATRIOT 140)

Impugnatura ergonomica
con manico removibile per
facilitarne il trasporto



Supporti per cavo di
alimentazione e tubo
mandata



Doppio interruttore: acqua
fredda e acqua calda



Serbatoio Diesel
da 4 lt con filtro
riempimento e
tappo

Ruote Ø210 mm in plastica
rivestite in gomma



Ingresso acqua con
filtro e cartuccia
ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone (su Patriot 150 Gold) o alluminio
- Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto

rendimento

- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)
- Motore ad induzione con protezione termica
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9069 0001	PATRIOT 140	PT 03	1 230 50	140 14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
9069 0002	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1 230 50	150 15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9069 0001	9069 0002
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	2410 0096		



Lancia angolata con protezione, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	1/4" F NPT	500	3301 1143		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9069 0001	9069 0002
1/4" NPT M	Ø30	15	3400 0677		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	3208 1300		



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	18	0,3	3301 0795		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9069 0001	9069 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9069 0001	9069 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9069 0001	9069 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9069 0001	9069 0002
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	560	Ø30	3301 0780		



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	3301 0801		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9069 0001	9069 0002
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		





Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9069 0001	9069 0002
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9069 0001	9069 0002
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626		



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



SCOUT

CLASSIC • EXTRA



KSR GOLD

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m



Ruote di grandi dimensioni (ø260mm)



Pratico alloggiamento della pistola e della lancia

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	95 x 62 x 95
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	95 x 62 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	76

CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone
- Manometro
- Serbatoio gasolio e detergente integrati
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	l/h MAX	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9044 0001	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1 230 50	150 15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 50 x 82
9044 0002	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1 230 50	150 15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 50 x 82
9044 0003	SCOUT 135 Classic	KSR Gold	1 230 50	135 13,5	600	2,7	90	3,11	66	89 x 50 x 82
9044 0004	SCOUT 135 Extra	KSR Gold	1 230 50	135 13,5	600	2,7	90	3,11	70	89 x 50 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	2410 0096				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
1/4" NPT M	Ø33	15	3400 0712				
1/4" NPT M	Ø40	15	3400 0690				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	3208 1015				
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3208 1016				

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10



Kit Raccordi attacco rapido 3/4



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia getto regolabile



Lancia angolata, con ugello rotante



Lancia schiumogena, con regolatore



Lancia sabbiante



Spazzola rotante



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024				

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	570	033	3301 1064				
M22x1,5 M	570	037	3301 1067				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	560	035	3301 0781				
M22x1,5 M	560	040	3301 0777				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	20	1	3301 0766				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0989				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	20	20	1413 0033				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Sonda spurgatubi (max 60°C)



Kit tubo aspirazione spiralato



Dispositivo ionico anticalcare



Kit prolunga tubo mandata in gomma, SAE 100



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	3045 0028				
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	3045 0029				
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
G 1/4" M	G 1/4" F	8 R1 1/4"	3301 0811				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 R1 5/16"	3301 0774				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	9044 0001	9044 0002	9044 0003	9044 0004
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285				





RED SERIES PROFESSIONAL

CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE O TRIFASE
PER USO PROFESSIONALE



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro



Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco



Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



SELF-PRIMING
PUMPS

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KP

CLASSIC • EXTRA



Maniglie
richiudibili per
operazioni di
trasporto



Pompa a tre
pistoni assiali
con testata in
ottone

MTP AXR / GXR



Rimozione della carenatura in
unico pezzo



SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta
pressione in gomma 15 m



Paraurti
anteriore e
posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- Total Stop ritardato (su modello KP 5.12T)
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione (optional)
- Uso semi-professionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con prolunga

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0236				



Lancia angolata, testa detergente (senza ugello)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787				



Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
1/4" NPT M	035	15	3400 0677				
1/4" NPT M	040	15	3400 0690				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0241				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0279				

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024				




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	20	20	1413 0029				
M22x1,5 M	20	20	1413 0030				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	700	035	3301 0907				
M22x1,5 M	700	040	3301 0909				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	20	1	3301 0901				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	560	035	3301 0781				
M22x1,5 M	560	040	3301 0777				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
200	1,4	-	0466 0055				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
5018 0114							



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KP PRO

CLASSIC · EXTRA



Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

LW-KP



Rimozione della carenatura in unico pezzo



SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m



Paraurti anteriore e posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 1587				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
1/4" NPT M	037	15	3400 0715				
1/4" NPT M	040	15	3400 0690				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0241				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0279				

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049				




Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	20	20	1413 0029				
M22x1,5 M	20	20	1413 0030				



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	20	1	3301 0901				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	560	040	3301 0777				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
200	1,4	-	0466 0055				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
5018 0114							



SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM CLASSIC



Carena con coperchio sollevabile

LW-KM



LW · ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Rimozione della carenatura in unico pezzo



SOLO SU ALCUNI MODELLI ●

Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-KM, LW, ZW e FW2
- Valvola flangiata su versioni LW, ZW, FW2
- Total Stop ritardato
- EASY START su modello monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore Rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●																	
9060 0330	KM Classic 3.11 11/120	LW-KM	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3,0	2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
9060 0331	KM Classic 6.13 13/190	LW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85
9060 0332	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
9060 0333	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
9060 0334	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●																	
9060 0370	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3,0	2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
9060 0371	KM Classic 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85
9060 0372	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
9060 0373	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
9060 0374	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
45	G 3/8" M	M22x1.5 F	310	2410 0182										



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787										



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	3301 1354										



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
1/4" NPT M	040	25	3400 0702										
1/4" NPT M	043	15	3400 0717										
1/4" NPT M	045	25	3400 0703										
1/4" NPT M	050	25	3400 0705										



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050										
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987										
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776										

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI							
	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
3044 0024								

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	l/min	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049								



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024								



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	2410 0227								



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126								



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124								



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	20	20	1413 0029								
M22x1,5 M	20	20	1413 0030								



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772								
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972								



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041								



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	700	040	3301 0909								
M22x1,5 M	700	045	3301 0911								
M22x1,5 M	700	050	3301 0913								



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941								



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
1/4" NPT M	60	50	3400 0391								



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	lt	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	20	1	3301 0901								



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M	560	040	3301 0777								
M22x1,5 M	560	045	3301 0782								
M22x1,5 M	560	050	3301 0893								



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	l/min	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047								



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985								



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019								



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
senza tubo	-	-	7002 0417								
R1 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0385								
R2 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0386								



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Ø	kg	-	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
200	1,4	-	0466 0055								



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
CODICE				9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334	9060 0370	9060 0371	9060 0372
5018 0114											



TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM EXTRA

Carena con coperchio
sollevabile

ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Rimozione della
carenatura in
unico pezzoVaschetta
acqua e cisterna
anticalcareGruppo ventilazione
con caldaia
indipendente

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet ZW e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Pompa FW2 su modello 8.16
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- EASY START su modello monofase
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9060 0550	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85÷140	3,5	110	95 x 62 x 85
9060 0551	KM Extra 6.13 13/190	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85÷140	4,6	115	95 x 62 x 85
9060 0552	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85÷140	5,5	115	95 x 62 x 85
9060 0553	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,0	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85
9060 0554	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	2410 0277					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
1/4" NPT M	040	25	3400 0702					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	045	25	3400 0703					
1/4" NPT M	050	25	3400 0705					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					




Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
5018 0081								

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel



Spazzola rotante (max 60°C)



Kit lancia sabbicante/bicarbonato



Sonda spurgatubi (max 60°C)



Lancia angolata getto regolabile



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0128					

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	20	20	1413 0029					
M22x1,5 M	20	20	1413 0030					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772					
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	700	040	3301 0909					
M22x1,5 M	700	045	3301 0911					
M22x1,5 M	700	050	3301 0913					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
1/4" NPT M	60	50	3400 0391					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	20	1	3301 0901					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	560	040	3301 0777					
M22x1,5 M	560	045	3301 0782					
M22x1,5 M	560	050	3301 0893					



Kit ugello vapore con lancia curva



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo con tubo gomma



Convogliatore di fumi esausti camino



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	700	0,6	3301 1100					


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
-	-	-	7002 0417					
R1 5/16"	15	G 3/4" F	7002 0385					
R2 5/16"	15	G 3/4" F	7002 0386					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
200	1,4	-	0466 0055					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097					



EXTRA VERSIONS



PED
2014/68/ CE
CAT. II

**SELF-PRIMING
PUMPS** 
(solo modelli senza
vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM EVO

CLASSIC • EXTRA



FW2

Pompa triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone



Carena con coperchio sollevabile



Rimozione della carenatura in unico pezzo



Versioni con vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Corpo caldaia in acciaio inox



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta / bassa pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Versioni con aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Versioni con dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet FW2 e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II (solo su modelli Extra)
- Bruciatore azionato da Flussostato (solo su modelli Extra)
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
9060 0338	KM Classic EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
9060 0337	KM Classic EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
9060 0557	KM Extra EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85
9060 0558	KM Extra EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 with Swivel (n.2 o-ring) e regolatore pressione



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello



Ugello con getto a lama



Kit tubo gomma mandata M22X1,5



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	2410 0310				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 1587				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 0978				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
1/4" NPT M	040	25	3400 0702				
1/4" NPT M	070	25	3400 0711				
1/4" NPT M	075	25	3400 0713				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0776				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
5018 0081							

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
3044 0024				

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	20	20	1413 0030				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772				
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0046				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	700	040	3301 0909				
M22x1,5 M	700	070	3301 1085				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)



Lancia angolata, con ugello rotante



Dispositivo ionico anticalcare



Kit ugello vapore con lancia curva




Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo con tubo gomma



Convogliatore di fumi esausti camino



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	20	1	3301 0901				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	560	040	3301 0777				
M22x1,5 M	560	070	3301 0899				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	700	0,6	3301 1100				


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
-	-	-	7002 0417				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0386				
R2 3/8"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	9060 0338	9060 0337	9060 0557	9060 0558
200	1,4	-	0466 0055				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0554
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097				



PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS 
(solo modelli senza
vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

KF CLASSIC



SOLO SU ALCUNI MODELLI •
Versioni con tanica acqua



Gruppo ventilazione
caldaia indipendente



Pompa RW Premium con
3 pistoni in ceramica e
con testata in ottone



Vano portaoggetti con
pratico accesso per
controllo livello olio
pompa



Sportello
ispezione e
pulizia filtro
acqua

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato
- Manometro
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua												
9051 0101	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt)												
9051 0105	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86
9051 0106	KF Classic 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	550÷1260	9,0 6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86
9051 0112	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86
9051 0107	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 0787					



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 1354					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
1/4" NPT M	045	25	3400 0703					
1/4" NPT M	050	25	3400 0705					
1/4" NPT M	053	25	3400 0746					
1/4" NPT M	065	25	3400 0710					
1/4" NPT M	070	25	3400 0711					



Kit tubo gomma mandata M22x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944					



Kit serbatoio anticalcare (su versioni anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
5018 0092								

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
3044 0018								
3044 0035								



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
l/min	bar	V	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
30	10	24	0802 0015					

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126					



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0128					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130					



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	20	20	1413 0030					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772					
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972					



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0046					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	700	045	3301 0911					
M22x1,5 M	700	050	3301 0913					
M22x1,5 M	700	055	3301 0915					
M22x1,5 M	700	070	3301 1085					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
1/4" NPT M	60	50	3400 0391					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	20	1	3301 0901					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	560	045	3301 0078					
M22x1,5 M	560	050	3301 0893					
M22x1,5 M	560	055	3301 0895					
M22x1,5 M	560	070	3301 0899					



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	3301 0991					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	3301 0948					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	3301 1215					




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
R2 - 5/16"	20	G 3/8" F	7002 0382					
R2 3/8"	20	G 3/8" F	7002 0383					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
200	1,4	-	0466 0055					

Kit serbatoio anticalcare
(su versioni senza anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
5018 0092								



Kit comando controllo fiamma PEG02 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9051 0101	9051 0105	9051 0106	9051 0112	9051 0107
5018 0115								





PREMIUM

TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

KF EXTRA



Quadro comandi professionale

Gruppo ventilazione
caldaia indipendentePompa RW Premium con
3 pistoni in ceramica e
con testata in ottoneVano portaoggetti con
pratico accesso per
controllo livello olio
pompaSportello
ispezione e
pulizia filtro
acqua

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9051 0801	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
9051 0802	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
9051 0804	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86
9051 0803	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277				



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	045	25	3400 0703				
1/4" NPT M	050	25	3400 0705				
1/4" NPT M	065	25	3400 0710				
1/4" NPT M	070	25	3400 0711				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0658				



Kit serbatoio anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0092							



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0081							

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	bar	V	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
30	10	24	0802 0015				



Kit ugello vapore con lancia curva


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	0,6	3301 1100				

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0128				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	20	1413 0030				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772				
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	045	3301 0911				
M22x1,5 M	700	050	3301 0913				
M22x1,5 M	700	070	3301 1085				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	1	3301 0901				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	560	045	3301 0782				
M22x1,5 M	560	050	3301 0893				
M22x1,5 M	560	070	3301 0899				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	3301 0991				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	3301 0948				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	3301 1215				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				




Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
R2-5/16"	20	G 3/8" F	7002 0382				
R2-3/8"	20	G 3/8" F	7002 0383				



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
200	1,4	-	0466 0055				



KP STEEL CLASSIC

TSR



LW-KM



Pompe triplex Comet con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Quadro comandi professionale



Manometro integrato e regolatore di pressione facilmente accessibile




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorare la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Pompa Comet LW-KM con valvola regolazione pressione professionale integrata e manometro
- Total Stop ritardato 15 secondi
- EASY START su modello monofase
- Bruciatore azionato da Pressostato
- Controllo fiamma (su richiesta)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9076 0101	KP Steel Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
9076 0103	KP Steel Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 1587		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	Ø37	15	3400 0715		
1/4" NPT M	Ø43	15	3400 0717		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987		

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI	
	9076 0101	9076 0103
3044 0045		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227		



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	20	1413 0029		
M22x1,5 M	20	20	1413 0030		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	1	3301 0901		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	560	Ø40	3301 0777		



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774		




Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9060 0331	9060 0371
Senza tubo	-	-	ON REQUEST		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	9076 0101	9076 0103
200	1,4	-	0466 0055		



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				9076 0101	9076 0103
5018 0114					



KM STEEL



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Quadro comandi professionale. Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato

TSR



ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico (solo modelli 7,5 / 10 HP)



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Valvola regolazione pressione professionale



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt, su richiesta)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico (solo modelli 7,5 / 10 HP)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)

- EASY START su modello monofase
- Caldaia con corpo in acciaio inox (solo modelli 7,5 / 10 HP)
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Controllo fiamma
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9076 0001	KM Steel Extra 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	145	90 x 65 x 87
9076 0002	KM Steel Extra 13/190	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	150	90 x 65 x 87
9076 0003	KM Steel Extra 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85 > 110	5,5	150	90 x 65 x 87
9076 0004	KM Steel Extra 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85 > 110	5,7	160	90 x 65 x 87
9076 0005	KM Steel Extra 21/160	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85 > 110	6,5	160	90 x 65 x 87
9076 0006	KM Steel Extra 21/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85 > 110	7,0	170	90 x 65 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	2410 0277						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	1/4" F NPT	760	3301 0974						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
1/4" NPT M	040	25	3400 0702						
1/4" NPT M	045	25	3400 0703						
1/4" NPT M	050	25	3400 0705						
1/4" NPT M	070	25	3400 0711						
1/4" NPT M	065	25	3400 0710						



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944						



Kit comando controllo fiamma

				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
5018 0081									

DOTAZIONE STANDARD



Serpentina caldaia in acciaio inox


CODICE	MODELLI COMPATIBILI					
	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
3044 0024						

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0128						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130						



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	20	20	1413 0029						
M22x1,5 M	20	20	1413 0030						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772						
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	3301 0972						



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	3045 0036						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909						
M22x1,5 M	700	Ø45	3301 0911						
M22x1,5 M	700	Ø50	3301 0913						
M22x1,5 M	700	Ø70	3301 1085						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	20	1	3301 0901						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	560	040	3301 0777						
M22x1,5 M	560	045	3301 0782						
M22x1,5 M	560	050	3301 0893						
M22x1,5 M	560	070	3301 0899						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	700	0,6	3301 1100						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946						




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019						



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
-	-	-	ON REQUEST						
R1 5/16"	15	G 3/4" F	ON REQUEST						
R2 5/16"	15	G 3/4" F	ON REQUEST						




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Ø	kg	-	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
200	1,4	-	0466 0055						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097						



PREMIUM

TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	120 x 74 x 121
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 74 x 121
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	26
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	56

KF STEEL



Quadro comandi professionale



RW Premium



TW Premium

Serbatoio gasolio 20
lt removibile con livello
del carburante visibile
dall'esternoCisterna
acqua con
dispositivo
anticalcare

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 20 lt ispezionabile dall'esterno con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 300 mm) + 2 ruote girevoli
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio di pressione graduale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore (97 kw) azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9062 0007	KF Steel 16/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	320÷900	10,0 7,3	9,8	110	8,2	195	110 x 64 x 98
9062 0006	KF Steel 21/200	RW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	10,0 7,3	9,8	110	8,2	200	110 x 64 x 98
9062 0008	KF Steel 21/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	450÷1260	12,0 8,9	11,7	110	8,2	205	110 x 64 x 98
9062 0010	KF Steel 30/200	TW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	710÷1800	15,0 11,0	12,5	110	8,2	210	110 x 64 x 98
9062 0009	KF Steel 18/350	TW	3 400 50	350 35	50÷335 5÷33,5	320÷1080	15,0 11,0	13,8	110	8,2	210	110 x 64 x 98

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	2410 0277					
40	G 3/8" M	AR36 F	400	2410 0234					
40	G 3/8" M	AR4 F	400	2410 0235					



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974					
AR36 M	1/4" NPT F	900	3301 1488					
AR4 M	1/4" NPT F	900	3301 1395					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
1/4" NPT M	Ø40	15	3400 0690					
1/4" NPT M	Ø40	25	3400 0702					
1/4" NPT M	Ø55	25	3400 0707					
1/4" NPT M	Ø65	25	3400 0710					
1/4" NPT M	10	25	3400 0523					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944					
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 1467					



Kit serbatoio anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
5018 0092								



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
5018 0081								

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI				
	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
3044 0035					



Kit ugello vapore con lancia curva


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5	700	0,6	3301 1100					

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0128					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772					
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972					
AR4 M	300 / 500	080	SU RICHIESTA					
AR36 M	300 / 500	080	3301 1321					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036					
AR36 M	25	16 ÷ 29	SU RICHIESTA					
AR4 M	25	16 ÷ 29	3045 0047					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	700	045	3301 0911					
M22x1,5 M	700	055	3301 0915					
M22x1,5 M	700	070	3301 1085					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	20	1	3301 0901					
AR36 M	20	1	SU RICHIESTA					
AR4 M	20	1	3301 1303					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	560	040	3301 0777					
AR36 M	900	045	3301 1370					
M22x1,5 M	560	055	3301 0895					
M22x1,5 M	560	070	3301 0899					
AR4 M	900	070	3301 1308					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16"	3301 0985					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 5/16"	3301 0991					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8"	3301 0946					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 3/8"	3301 0948					
M24x1,5 M	M24x1,5 F	20 - R2 3/8"	3301 1440					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	30 - R2 3/8"	3301 1215					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019					



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
R2-3/8"	20	G 3/8" F	7002 0407					
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SU RICHIESTA					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
200	1,4	-	0466 0055					



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	9062 0007	9062 0006	9062 0008	9062 0010	9062 0009
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097					



MOBILE BOILER SERIES

GENERATORI DI ACQUA CALDA FINO A 110°C
DA CONNETTERE AD IDROPULITRICI AD
ACQUA FREDDA COMET



Idropulitrici ad acqua fredda




Caldaia ad acqua calda



Idropulitrici ad acqua calda



HOT BOX 200 bar




RICAMBI SPECIALI

Kit Caldaia vendibile anche separatamente



Supporti per lancia pratici e sicuri



Caldaia ad alte prestazioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse

Paraurti anteriore

Accesso alle parti interne rimuovendo la carenatura in unico pezzo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"



IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC

BOILER HOT BOX
200 BARIDROPULITRICI AD
ACQUA CALDA

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI														
		Ph	V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	1,9 50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

 L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9040 0004
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 5/16" 400 bar	3301 1374	

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox


CODICE	MODELLI COMPATIBILI
	9040 0004
3044 0024	

ACCESSORI



Kit collegamento a idropulitrici Blue Series Commercial

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
Il Kit comprende	CODICE	9040 0004
Pistola GH301 + Lancia angolata con ugello a ventaglio 035-15° + Tubo in gomma 10 m - R1 1/4"	5018 0120	



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
Ø	kg	-	CODICE	9040 0004
200	1,4	-	0466 0055	



HOT BOX 350 • 500 bar

Maniglia per un
pratico utilizzo

Gancio per
sollevamento
verticale




Caldaia ad alte
prestazioni

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	28
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	60

Ruote effetto
pneumatico



RICAMBI SPECIALI
Kit Caldaia
vendibile anche
separatamente



Pannelli di rivestimento in
acciaio inox

CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"



IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1251 - 1501 TS

- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME

BOILER HOT BOX
350 BARIDROPULITRICI AD
ACQUA CALDABOILER HOT BOX
500 BAR

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI														
		Ph	V A	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230 1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230 1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011 *	Hot Box 25/350	-	12 26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009 *	Hot Box 25/500	-	12 26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

* Disponibili su richiesta modelli a 110-115V, 50-60 Hz, 200V, 50-60 Hz - Batteria non inclusa

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 - 500 bar	89	76	70	57	51	43

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 3/8" 400 bar	3301 1405				
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	1,5 - R2 3/8" 600bar	3301 1375				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
3044 0035							
3044 0027							

ACCESSORI



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
200	1,4	-	0466 0055				





NEBULIZZATORI

SCHIUMOGENO



Autolavaggi



Settore agricolo



Industria alimentare

SPRAY

nebulizzazione di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità



24 Lt INOX



24 Lt



50 Lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SP 24 SPRAY	SX 24 SPRAY INOX	SP 50 SPRAY
Codice	9360 0001	9360 0003	9360 0005
Capacità	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio Verniciato	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm	600 mm INOX	900 mm
Tubo	6 m - RILSAN	6 m - RILSAN	6 m - RILSAN
Ugelli	No. 1 (Ottone)	No. 1 (Ottone)	No. 1 (Ottone)
Manometro	SI	SI	SI
Indicatore Livello	SI	SI	SI

FOAM

nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno



24 Lt INOX

24 Lt

50 Lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SP 24 FOAM	SX 24 FOAM INOX	SP 50 FOAM
Codice	9360 0002	9360 0004	9360 0006
Capacità	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio Verniciato	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm	600 mm INOX	900 mm
Tubo	10 m - PVC	10 m - PVC	10 m - PVC
Ugelli	No. 4 (Ottone)	No. 4 (Ottone)	No. 4 (Ottone)
Manometro	SI	SI	SI
Indicatore Livello	SI	SI	SI





IRRORATRICI

IRRORATRICI PORTATILI PER LA
SANIFICAZIONE E LA NEBULIZZAZIONE DI
DETERGENTE PER IL LAVAGGIO



Ambiente Sanitario




Ambiente Urbano



Settore Industriale



Ambiente Domestico

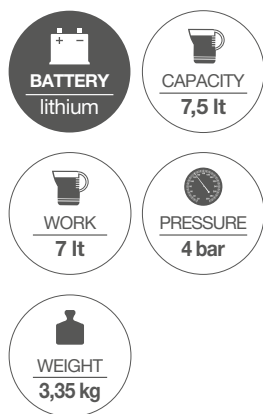


SB 7.5


Fin dall'inizio, abbiamo voluto creare un irroratore che fosse leggero e alimentato a batteria. SB 7.5 è il nostro prodotto più avanzato e siamo sicuri che lo amerai e scoprirai un nuovo modo di lavorare. Pesa solo 3,5 kg ed è sufficiente per più di 3 ore di lavoro. Puoi facilmente sostituire la batteria e continuare a muoverti.




Protezione antipolvere



Blocco valvola dosatrice.



Tubo rinforzato a 3 strati.



Ugello con regolazione del getto




Cinghia profilata morbida



CARATTERISTICHE GENERALI

- Tubo e lancia con valvola dosatrice integrata.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- Batteria da 3,4 Ah.
- Alimentatore per caricare la batteria.
- Imbuto con filtro.
- Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

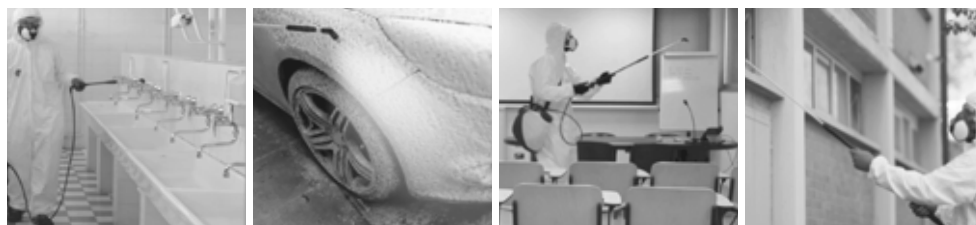

KB 14


Accendilo, mettilo sulla schiena e scopri un nuovo modo di lavorare. Con lo spruzzatore a batteria KB 14, arriverai ovunque e la batteria integrata ti consentirà di lavorare incredibilmente a lungo senza ricaricare. Imbottitura dello schienale ergonomica e fresca con spallacci e cinturini in vita regolabili che aumentano il comfort del lavoro.




Cinghia profilata morbida




Protezione antipolvere

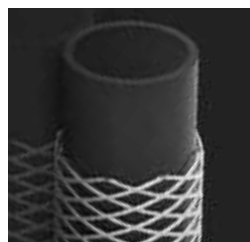

Tubo rinforzato a 3 strati.

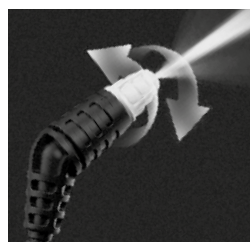

Ugello con regolazione del getto

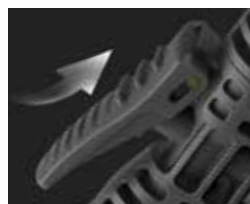

Blocco valvola dosatrice.




CARATTERISTICHE GENERALI

- Tubo integrato.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- Batteria da 3,4 Ah.
- Alimentatore per caricare la batteria.
- Imbuto con filtro.
- Ugelli aggiuntivi MR 1,0 - MR 2,0 mm a getto fisso e ugello MF 3,0 a ventaglio.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



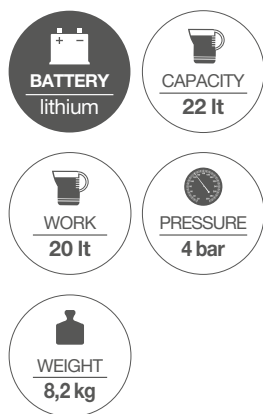

TB 22


L'irroratore carrellato a batterie TB 22 è un innovativo dispositivo elettrico da 20 litri progettato per utenti esigenti che si aspettano di più: alta capacità, mobilità eccezionale e soprattutto pompa efficiente. È indicato per trattamenti e cura di prati, serre, frutteti e altre aree di media estensione. TB 22 è pura potenza e nessun compromesso.



Protezione antipolvere



Ugello con regolazione del getto



Blocco valvola dosatrice.



Stato di operatività della batteria



250 CM

Supporto avvolgitubo

CARATTERISTICHE GENERALI


- Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- Batteria da 3,4 Ah.
- Alimentatore per caricare la batteria.
- Imbuto con filtro.
- Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI




TM 18

TM 18 è un innovativo dispositivo a pressione dal design unico. Il TM 18 non viene trasportato ma viene tirato facilmente su ruote. Adatto per trattamenti protettivi e per qualsiasi applicazione che richieda liquido spruzzato sotto pressione.




Ugello con regolazione del getto

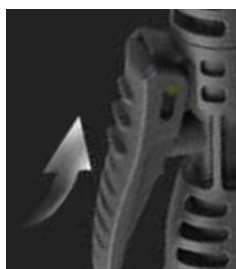

Blocco valvola dosatrice.



Protezione antipolvere



Altezza impugnatura regolabile.



Ruote larghe e resistenti.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Valvola di sicurezza, tubo flessibile con raccordi e valvola dosatrice integrata nella maniglia.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- Imbuto con filtro.
- Ugello MR 1,0 mm aggiuntivo.
- Grasso al silicone.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



RICAMBI

SB 7.5 | KB 14 | TB 22 | TM 18



Pistola con lancia telescopica

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Tubo flessibile

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Batteria con pannello di controllo

SB 7.5 | KB 14 | TB 22 | TM 18



Kit ugelli di ricambio

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Kit di riparazione

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Testina misting







DETERGENTI



Urbano



Edilizia



Industria alimentare



Industria

DETERGENTE HAND NEUTRO

Detergente neutro per uso hobbistico, adatto alle pulizie manuali di tutte le superfici lavabili



CODICE			
	pH	kg	pz
0609 0007	6	1	12
0609 0008	6	5	4
0609 0009	6	10	1

DETERGENTE BASIC AUTO

Detergente liquido alcalino specifico per il lavaggio di autoveicoli



CODICE			
	pH	kg	pz
0609 0010	11	1 (1000 ml)	12
0609 0020	11	5	1
0609 0011	11	5	4
0609 0012	11	10	1

DETERGENTE ECO MOTO

Detergente per ogni tipo di superficie, in particolare per il lavaggio di motori, automezzi e attrezzature in alluminio o leghe leggere



CODICE			
	pH	kg	pz
0609 0013	12	1 (1000 ml)	12
0609 0014	12	5	4
0609 0015	12	10	1

DETERGENTE TENAX FORTE

Detergente professionale a base alcalina auto lucidante, specifico per il car wash



CODICE			
	pH	kg	pz
0609 0016	13	5	4
0609 0017	13	10	1

DETERGENTE EDIL DET

Disincrostante professionale per l'industria alimentare ed edilizia, indicato per smog, calcare e per pulire i sanitari

CODICE	 pH	 kg	 pz
0609 0018	2,5	5	4
0609 0019	2,5	10	1



DETERGENTE TESSIL DET

Detergente profumato per la pulizia di tappeti, moquette, tappezzeria, interni auto

CODICE	 pH	 kg	 pz
0609 0026	11	5	1



DISINCROSTANTE ACID SER

Disincrostante per eliminare i depositi calcarei nelle serpentine delle idropulitrici senza danneggiare il materiale a contatto col liquido

CODICE	 pH	 kg	 pz
0060 0002	< 1	10	1



ANTICALCARE NO KAL

Anticalcare liquido che previene la formazione di calcare nelle serpentine delle idropulitrici

CODICE	 pH	 kg	 pz
0060 0006	7	5	1
0060 0005	7	10	1




This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-spa.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com