


PER IL TUO SUCCESSO
LA NOSTRA ESPERIENZA



PRODUCIAMO IN ITALIA

1. SISTEMA CARTONGESSO.....	09	5. ADESIVI PROFESSIONALI.....	42
Schiuma Adesiva Cartongesso		FAST & STRONG POWER FIX	
Kit Autolivellante Cartongesso		INSTANT INVISIBILE POWER FIX	
Stucco in Pasta Cartongesso		FLEX POWER FIX	
Acrilico Flessibile Cartongesso		CLASSIC POWER FIX	
		1000 USI POWER FIX	
		PB-40 Adesivo Strutturale Rigido	
		PB- 34 Adesivo Poliuretano D4 per Legno	
		WB-33 Adesivo Idroresistente per Legno	
2. SCHIUME POLIURETANICHE ADESIVE .14		ACCESSORI PER SILICONI E ADESIVI	49
STYRO 753 Schiuma Certificata per CAPPOTTO			
STYRO PRO Schiuma Certificata - Livella fino a 30 mm			
60 SECONDI Schiuma Adesiva Universale Ultra-Rapida			
MURATURA Schiuma Adesiva Certificata			
3. SCHIUME POLIURETANICHE.....	19	5.1 SIGILLANTI IN SACCHETTO.....	42
TETTI B2 e TETTI B3 Schiuma PU Manuale e Pistola			
ENERGY 2020 Schiuma PU per Serramenti			
ULTRA FAST 70 Schiuma PU			
HD - B2 AUTOESTINGUENTE Schiuma PU			
B1 - EI 240 Schiuma PU - ANTIFUOCO			
SANIT MULTIDIREZIONALE Schiuma PU			
SCHIUMA PU 1.0 Pistola e Manuale			
SCHIUMA PU RIEMPITIVA PREMIUM Pistola e Manuale ERGO			
PULITORE per Schiuma PU			
PISTOLA Pro con rivestimento in Teflon			
PISTOLA Caliber 30 - 30% in + di resa del prodotto			
REMOVER pulitore per Schiuma PU già indurita - No Solventi			
CANNULE per Schiuma PU			
4. SILICONI - SIGILLANTI.....	27	6. ANCORANTI CHIMICI.....	52
4.1 SILICONI ACETICI.....	27	Evolution I Resina poliestere senza stirene	
Silicone Universale Acetico Premium		Evolution II Resina vinilestere senza stirene	
Silicone Universale Acetico 1.0			
Silicone BAGNI E CUCINE Premium			
4.2 SILICONI NEUTRI.....	29	7. IMPERMEABILIZZANTI.....	54
Silicone BAGNO PERFETTO Premium		MS GUAINA AQUA PROTECT	
Silicone EDILIZIA/LATTONERIA Premium		P4 TRANSITABILE AQUA PROTECT	
Silicone Universale Neutro 1.0		IDROREPELLENTE AQUAPROTECT	
Silicone Serramenti Premium			
4.3 SIGILLANTI SPECIALI.....	32	8. ESPOSITORI TYTAN PROFESSIONAL..	58
Sigillante Bituminoso Tetto Premium			
Sigillante Poliuretano PU 50 EDILIZIA/LATTONERIA Premium			
Sigillante Poliuretano PU 40 BM Premium			
4.4 SIGILLANTI ACRILICI.....	33	9. NOVITÀ E LINEE PRODOTTI.....	60
Sigillante Stucco Leggero Premium		LINEA ANTI-FUOCO	
Stucco in Pasta Cartongesso		SISTEMA CARTONGESSO	
Sigillante Acrilico Flessibile Premium		LINEA SERRAMENTI	
Sigillante Acrilico Cartongesso		PRODOTTI PER LE COPERTURE E L'ISOLAMENTO	
Sigillante Acrilico Ultra Rapido Premium		LINEA PRODOTTI PER BAGNI E CUCINE	
Sigillante Acrilico Ruvido Premium			
Sigillante Acrilico Premium			
Sigillante Stucco Cementizio			
Sigillante Acrilico Antifuoco AC 240			
4.5 SIGILLANTI ALTE TEMPERATURE.....	38		
Silicone Alte Temperature Premium			
Sigillante Refrattario Premium			
4.6 SIGILLANTI MS PRO ONE.....	39		
Sigillante MS PRO ONE - per uso alimentare			
4.7 SIGILLANTI E ADESIVO PROHERO.....	40		
Sigillante MS PRO ONE - per uso alimentare			
4.5 SIGILLANTI IN SACCHETTO.....	39		
Sigillante Acrilico Flessibile Premium			
Silicone Neutro Serramenti Premium			
Sigillante Acrilico ANTIFUOCO EI-240 Premium			

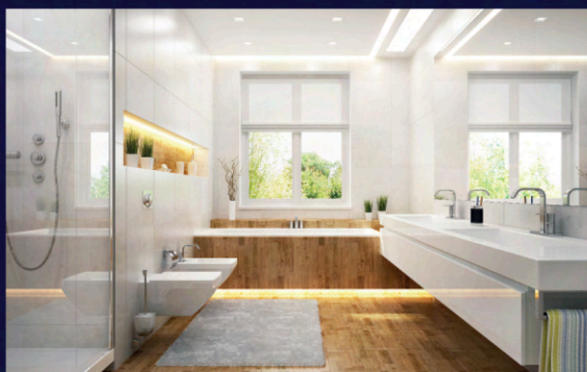

GUARDA I NOSTRI VIDEO
SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE





LA NOSTRA MISSION

INSIEME AI PROFESSIONISTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ NEL SETTORE EDILIZIO

Selena Group è un produttore e distributore globale di una vasta gamma di prodotti chimici per l'edilizia destinati a professionisti ed utenti domestici. Il Gruppo comprende più di 30 società controllate e impianti di produzione all'avanguardia che producono schiume poliuretaniche, sigillanti, adesivi, componenti ETICS e materiali impermeabilizzanti.

Fondata nel 1992, Selena è stata una delle aziende pioniere ad offrire prodotti chimici per l'edilizia sul mercato polacco. Oggi, Selena Group impiega oltre 1700 persone ed è tra i primi tre produttori di poliuretano espanso monocomponente al mondo. La nostra efficace rete di distribuzione che copre Europa, Asia, Nord e Sud America raggiunge 42.000 clienti e milioni di utenti finali in tutto il mondo. Grazie ad una funzione integrata di ricerca e sviluppo con laboratori in Polonia, Spagna, Turchia, Cina e Italia, Selena investe in soluzioni innovative che cambiano il modo di costruire in meglio e ampliano continuamente il proprio portafoglio di prodotti.

L'esperienza globale maturata in diversi mercati locali consente al Gruppo Selena di svilupparsi rapidamente e di creare soluzioni su misura per le esigenze degli utenti. Gli stabilimenti di produzione situati in Polonia, Italia, Spagna, Cina, Corea del Sud, Brasile, Turchia, Romania e Kazakistan soddisfano la crescente domanda di prodotti Selena.



**presenti in
70 paesi
in tutto il
mondo**

**33
compagnie
in 17 paesi**

**16 impianti di
produzione in
Europa, Asia e
Sud America**

**Ricerca
&
Sviluppo
focalizzata
sull'innovazione**

**UNO DEI TOP 3
produttori di
schiuma
poliuretantica nel
mondo**

**listed on
WSE**

Selena
Group è
quotata
nella Borsa
di Varsavia
dal 2008



RICERCA E SVILUPPO

DOVE LA COMPETENZA TECNOLOGICA INCONTRA LA CREATIVITÀ

Le innovazioni che sono il trampolino di lancio verso il futuro della nostra attività sono spesso il frutto degli sforzi collettivi del reparto R & S della nostra azienda.

La sezione R & S di Selena sviluppa nuove soluzioni che aprono nuovi orizzonti nel mercato delle costruzioni e allo stesso tempo migliorano costantemente i prodotti esistenti nel nostro sforzo di soddisfare le esigenze dei professionisti. Il reparto R & S di Selena fa affidamento sull'input creativo quotidiano di quasi 50 persone nei laboratori in Polonia, Turchia, Cina e Italia. Per i nostri ricercatori, la tecnologia non è solo una sfida professionale ma anche la loro passione.

La rete dei nostri laboratori di ricerca e sviluppo ci consente di massimizzare il risultato della ricerca condotta e di condividere competenze, idee ed esperienze acquisite da ricercatori che lavorano in ambienti locali diversificati.

Il gruppo Selena collabora stabilmente con scienziati, istituzioni e accademici.

La creatività e il know-how tecnologico forniti dal reparto R & D sono gli elementi chiave dello sviluppo di successo della nostra azienda.

Le nuove soluzioni che si dimostrano rivoluzionarie, vengono poi commercializzate con successo dai rispettivi reparti per permettere all'utente finale di utilizzare prodotti all'avanguardia che gli permettono di eseguire a sua

• INNOVAZIONE E SVILUPPO

Possiamo contare su un dipartimento Ricerca&Sviluppo che vanta anni di esperienza e una profonda conoscenza del mercato e lavora continuamente per migliorare i risultati dei nostri prodotti. Creiamo nuove soluzioni su misura seguendo i bisogni degli utilizzatori professionali e portiamo avanti diverse collaborazioni per incrementare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

• CAPACITÀ PRODUTTIVA

Abbiamo un impianto produttivo che si divide tra la Polonia, la Spagna e l'Italia. Ogni paese è specializzato nella produzione di una categoria merceologica diversa, ciò permette di raggiungere la massima qualità in ogni categoria di prodotto. Il Gruppo Selena si impegna continuamente a migliorare le sue fabbriche, sia aumentando il volume che ampliando la sua rete produttiva con nuove sedi in tutto il mondo.

• QUALITÀ GARANTITA

La nostra principale caratteristica è la qualità garantita. I nostri prodotti sono fabbricati seguendo la tecnologia più avanzata, questo ci permette di offrire soluzioni efficaci e professionali. I prodotti Tytan Professional sono certificati e garantiti da enti indipendenti e sono fabbricati con formule certificate da enti esterni e sicure per l'utilizzatore e l'ambiente.



• CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE DI PROFESSIONISTI

Grazie alla continua collaborazione dell'intero team Selena con i nostri clienti, applicatori e utilizzatori, siamo in grado di offrire consulenza e supporto tecnico continuo per distributori e professionisti dell'edilizia. Abbiamo tutte le risposte alle vostre domande. Inoltre, offriamo seminari pratici e dimostrazioni presso diverse aziende e punti vendita. In questo modo, clienti e venditori possono scoprire i vantaggi dei nostri prodotti e testare le diverse tecnologie che offriamo per ogni applicazione. Se sei interessato a ospitare un corso organizzato da Selena Italia contattaci per avere maggiori informazioni.

CERTIFICAZIONI

I nostri prodotti sono certificati dai principali enti internazionali per garantire la massima qualità

Classe M1

la più alta qualità dell'aria per ambienti chiusi e residenziali

La qualità dell'aria negli ambienti interni e chiusi è importante per la sicurezza, quando si usano prodotti chimici per edilizia e decorazione. Questi spesso emettono sostanze pericolose che incidono sulla salute e sul comfort dei lavoratori e degli occupanti. L'esposizione a lungo termine di particolari inquinanti negli ambienti chiusi può causare malessere, mal di testa, irritazione delle vie aeree e altri problemi di maggior entità.



Classe O₂

Massima sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente

L'Unione Europea segue l'evoluzione degli studi sulla pericolosità delle sostanze chimiche e conseguentemente ne regola l'uso. Il Mono-MDI, costituente base delle schiume poliuretaniche, è un componente che recentemente è stato classificato come sospetto pericoloso. Seguendo quindi le indicazioni delle direttive dell'Unione Europea, Selenia ha sviluppato la sua nuova generazione di schiume poliuretaniche prive di rischio. Le schiume poliuretaniche Tytan Professional O₂ sono prodotte con una nuova tecnologia brevettata, che blocca il rilascio del componente nocivo. Grazie a questa soluzione innovativa i prodotti Tytan sono sicuri per gli utenti e per l'ambiente circostante in fase e post applicazione.



Classe A+

Aria più pulita e sana in tutti gli ambienti

Secondo la normativa attiva dal 2012 in Francia, i prodotti vengono classificati non solo secondo il contenuto di Voc (composti organici volatili) contenuti nel prodotto liquido, ma valutando il Tvoc (composti organici volatili totali) emessi in ambiente interno dopo l'applicazione del prodotto e con particolare attenzione delle sostanze chimiche che l'Osservatorio Europeo per la qualità dell'aria e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dimostrato essere presenti negli ambienti chiusi. Tali sostanze sotto l'azione della luce o a contatto con altri composti, si dissolvono e producono emissioni che possono causare danni alla salute. Questa normativa suddivide i prodotti chimici in 4 classi di emissioni che trova nella certificazione A+ i prodotti chimici con le più basse emissioni. Le nostre Schiume PU sono certificate in classe A+, garantendo basse emissioni sia durante la posa che dopo l'applicazione del prodotto.



ECI1 Plus

La classificazione operata ai sensi del sistema EMI CODE® si basa su dati ottenuti mediante procedure analitiche e criteri di classificazione concreti, misurati in base a un metodo di prova definito. Nel corso dell'ultimo decennio, l'EMI CODE®, con la sua classe migliore, l'EC1, si sono affermati come standard per i prodotti a bassissime emissioni. Nel 2010 è stata introdotta una classe ulteriore, l'EC1PLUS, ovvero una classe Premium che ne indica i limiti di fattibilità tecnica e fissa nuovi criteri più severi.



**SISTEMA
CARTONGESSO**

Installazione
pronta in 1 giorno!

**FAST
& PRO**

SISTEMA CARTONGESSO



SISTEMA CARTONGESSO ti permette di posare a regola d'arte le pareti di cartongesso in maniera rapida, semplice e precisa.

4 SEMPLICI PASSI e l'applicazione sarà terminata in UN GIORNO!

- ▶ **INCOLLA** - ADESIVO IN SCHIUMA
- ▶ **LIVELLA** - KIT AUTOLIVELLANTE
- ▶ **STUCCA** - STUCCO IN PASTA
- ▶ **RIFINISCI** - ACRILICO FLESSIBILE

SISTEMA CARTONGESSO

elimina completamente ogni problema nella posa di pareti a secco coprendo in modo semplice e veloce ogni esigenza dall'incollaggio alla finitura.



ADESIONE IMMEDIATA
PROSEGUI IL LAVORO
IN 30 MIN
CORREGGI FINO A 20 MM



CARTONGESSO

Schiuma Adesiva - Livella fino a 20 mm

Tytan Professional Adesivo In Schiuma per Cartongesso è una soluzione pronta all'uso consigliata per incollare lastre in cartongesso, fibrogesso e fibrocemento su superfici esistenti come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo di primer.

BENEFICI:

- ▶ **LEGANTE RAPIDO**
Applicazione immediata della lastra alla parete. Non c'è bisogno di aspettare.
- ▶ **POSSIBILITÀ DI LIVELLAMENTO DELLE LASTRE**
Possibilità di livellamento della lastra spingendola e tirandola.
- ▶ **CLASSIFICAZIONE AL FUOCO**
B-S1,D0.
- ▶ **NESSUNA POST ESPANSIONE**
Nessuna espansione secondaria dopo la regolazione. Le lastre rimangono stabili.
- ▶ **PRESA IMMEDIATA**
Applica, posiziona, regola, fine.
- ▶ **CORREGGE FINO A 20 MM DI IRREGOLARITÀ SULLA PARETE**

CLASSIFICAZIONE
AL FUOCO
B-S1,D0



>



CORREGGI FINO A 20MM



30 min



PROCESSO SUCCESSIVO
DOPO 30 MINUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Resa | fino a 14 m ² |
| - Temperatura di applicazione | da 5°C a +30°C |
| - Temperatura bombola | da 10°C a +30°C |
| - Formazione pelle | <1,5min |
| - Tempo di correzione | <5 min |
| - Isolamento Acustico | 60 dB |
| - Conducibilità termica | 0.035 W/m*K |

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	171989	830 ml	Verde	12	840



KIT AUTOLIVELLANTE Cartongesso

Il kit autolivellante per cartongesso è stato pensato per velocizzare e facilitare il lavoro dei professionisti. Ogni kit contiene clip e cunei.

Le clip sono pensate per essere facilmente applicabili ai bordi del pannello in modo da creare uno spessore perfetto tra le due lastre. I cunei livellano perfettamente i pannelli di cartongesso, rendendo superflua la livella.

Una soluzione pensata per adattarsi perfettamente ai pannelli di cartongesso e dare stabilità alla superficie sia orizzontalmente che verticalmente.

La base precisa e stabile della clip garantisce un posizionamento preciso e forte. Facilmente removibile dopo aver terminato il processo di stabilizzazione.



Codice prodotto	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
187577	10+10	10	1100



STUCCO IN PASTA Cartongesso

Tytan Professional Stucco in Pasta Cartongesso è uno stucco riempitivo pronto all'uso, rinforzato con fibre di ultima generazione, è destinato ai giunti tra lastre in cartongesso. Utilizzando selezionati componenti minerali, garantisce ottime proprietà fisiche e funzionali, adattandosi perfettamente a zone particolarmente soggette a deformazioni e movimenti.

BENEFICI:

- ▶ **RINFORZATO CON MICROFIBRE**
Formulazione Premium.
- ▶ **PRONTO ALL'USO**
Semplice da utilizzare.
- ▶ **FLESSIBILE**
Formula altamente flessibile.
- ▶ **NON CREPA**
Risultati duraturi nel tempo.

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI TRA LASTRE IN CARTONGESSO.
- ▶ RASATURA DELLA LASTRA
- ▶ CAVILLATURA DELLA LASTRA
- ▶ STUCCATURA TESTA VITI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 0.3 kg/m² (ogni mm di spessore)
- Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C
- Classificazione: A2-s1,d0
- Resistenza alla flessione, tipo 3A: ≥ 100N EN 13963:2014
- Resistenza alla trazione, tipo 4A: ≥ 65N EN 13963:2014

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
192229	1,8 kg	Bianco	6	380
192267	5 kg	Bianco	1	120



ACRILICO FLESSIBILE Cartongesso

Tytan Professional Acrilico Flessibile Cartongesso è un sigillante elasto-plastico monocomponente ed è indicato per molteplici applicazioni, sia in ambienti esterni che interni. Appositamente formulato per applicazioni su cartongesso e sistemi a secco su superfici esistenti come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo di primer.

BENEFICI:

- ▶ **DEDICATO AL MONDO DELLE APPLICAZIONI SU CARTONGESSO**
Formulazione perfetta
- ▶ **ALTAMENTE FLESSIBILE**
Flessibilità più elevata rispetto agli acrilici standard
- ▶ **CERTIFICATO**
Certificazione A+, Certificazione EC1
- ▶ **PER USO INTERNO ED ESTERNO**
Marchio CE: F-EXT-INT 12,5 P.

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI TRA LASTRE IN CARTONGESSO E PARETE
- ▶ RASATURA TRA CARTONGESSO E SERRAMENTO
- ▶ GIUNTO TRA CARTONGESSO E SOLAI IN LEGNO NELLE COSTRUZIONI A SECCO IN BIOEDILIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|---|------------------------|
| - Reazione al fuoco (DIN EN ISO 11925-2): | Classe E |
| - VOC (CE): | 0,59 % - 9,5 g/l |
| - Trasmissione del vapore acqueo (ISO 12572): | da 10°C a +30°C |
| - Velocità di Estrusione (@ Ø 3 mm / 3 bar): | <1,5min |
| - Resistenza allo scorrimento verticale (ISO 7390): | 0 mm |
| - Densità (ISO 2811): | >1,51 gr/ml |
| - Durezza Shore A (ISO 868): | 14 |
| - Allungamento a Rottura (ISO 37 Type 3): | 300 % |
| - Resistenza alla trazione (ISO 37 Mpa): | 0,6 N/mm ² |
| - Modulo al 100% (ISO 37 Type 3): | 0,55 N/mm ² |



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
190805	300 ml	Bianco	24	1440

IDEALE
PER CAPPOTTO



STYRO 753

Schiuma certificata per CAPPOTTO

Tytan Professional Styro 753 è un sistema professionale certificato per l'incollaggio e la posa di pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto. A base poliuretanica, ha un'ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei pannelli isolanti, altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, insensibile all'umidità e alle condense.

Le proprietà adesive e fisiche dell'adesivo STYRO 753 sono certificate da istituti competenti qualificati, STYRO 753 è certificato come prodotto adesivo specifico e quindi può essere utilizzato nei sistemi a cappotto secondo le pratiche e le normative in uso e secondo lo stato dell'arte.

BENEFICI:

- ▶ NON NECESSITA DI ACQUA ED ELETTRICITÀ PER LA POSA
- ▶ MINIMO COSTO DI TRASPORTO
- ▶ ADESIONE ELEVATA E STABILE AL POLISTIRENE ESPANSO E AI COMUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE
- ▶ ISOLANTE TERMICO, NON CREA PONTI TERMICI E PUNTI NELLE SIGILLATURE E NEL RIEMPIMENTO DI INTERSTIZI
- ▶ FUNZIONA ANCHE A 0°C
- ▶ FINO A 14M² DI PANNELLI CON UNA SOLA BOMBOLA

APPLICAZIONI:

- ▶ UTILIZZARE CON I SISTEMI ETICS
- ▶ ATTACCARE CAPPOTTI DI POLISTIRENE AI MATERIALI EDILI PIÙ UTILIZZATI
- ▶ SIGILLARE BUCHI TRA CAPPOTTI IN POLISTIRENE COSTRUZIONI A SECCO IN BIOEDILIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Temperatura di applicazione | da 0°C a +30°C |
| - Temperatura substrato | da 0°C a +30°C |
| - Tempo di lavorabilità | max 15 min. |
| - Tempo presa iniziale | 2 ore |
| - Tempo di indurimento completo | circa 24 ore |
| - Resistenza alla temperatura | da -60°C a +100°C |
| - Stabilità dimensionale (ritiro) | ≤3% |
| - Adesione al calcestruzzo | > 3 kg/cm ² |
| - Adesione al polistirene espanso | > 1 kg/cm ² |
| - Permeabilità al vapore | 0,035 ÷ 0,042 mg/(m·h·Pa) |
| - Resa: | fino a 14 m ² |



Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	08010	750 ml	Azzurro	12	840

IDEALE PER CAPPOTTO
CORREGGI FINO A 30 MM



STYRO PRO

Schiuma certificata - livella fino a 30mm

Tytan Professional Styro Pro è l'unica soluzione in grado di ridurre le lunghe procedure per la posa del cappotto termico. Il prodotto, certificato secondo il metodo di posa ETICS, velocizza l'installazione, l'ancoraggio e permette di terminare i lavori in una sola giornata di cantiere.

BENEFICI:

- ▶ **POSSIBILITÀ DI LIVELLAMENTO DELLE LASTRE**
Livellamento della lastra stringendola o tirandola
- ▶ **RISPARMIO DI TEMPO**
Tassellamento dopo sole 2 ore dall'installazione
- ▶ **NESSUNA POST ESPANSIONE**
Le lastre rimangono stabili
- ▶ **PRESA IMMEDIATA**
Applica, posiziona, regola, fine.
- ▶ **ISOLAMENTO TERMICO**
Non crea ponti termici e punti freddi nelle sigillature e nel riempimento di interstizi
- ▶ **RESA ELEVATA**
Fino a 10 mq di pannelli con una sola bombola

**ADESIONE
IMMEDIATA**



**CORREGGI FINO A
30MM**



**TASSELLABILE DOPO
2 ORE
DALL'INSTALLAZIONE**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - Resa: | dai 6 ai 10 m ² |
| - Temperatura di applicazione | da 0°C a +30°C |
| - Formazione pelle | <1,5 min |
| - Tempo di correzione | <5 min |
| - Processo successivo | 2 ore |
| - Conducibilità termica | >0,035 W/m*K |
| - Reazione al Fuoco | E / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1) |



Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	173204	750 ml	Grigio	12	840

Cosa puoi fare con 60 SECONDI SCHIUMA ADESIVA

1. Fissaggio di pannelli in cartongesso e OSB

I pannelli in cartongesso e OSB sono spesso utilizzati per rifinire le pareti. Tytan 60 Secondi è un prodotto perfetto per il fissaggio veloce e facile dei pannelli da costruzione, senza la necessità di utilizzare ulteriori ancoraggi meccanici.



2. Piccoli e grandi lavori di muratura

Tytan 60 Secondi è l'adesivo perfetto per i piccoli e grandi lavori di muratura, che si tratti di un muro divisorio o di un progetto più ampio, come un insieme di pareti divisorie. **SUGGERIMENTO!** Tytan 60 Secondi è utilizzabile solo per l'elevazione di pareti con materiali calibrati. I materiali calibrati più diffusi sono l'AAC (Calcestruzzo aerato autoclavato, ad esempio tipo Gasbeton) e i mattoni forati.



3. Fissare elementi decorativi leggeri o in gesso

Come nel caso delle modanature, Tytan 60 Secondi è la scelta ideale per incollare elementi decorativi leggeri o pesanti su superfici orizzontali, verticali e sovrapposte uniformemente.



4. Applicazione di lastre di cartongesso su profili metallici

L'adesivo Tytan 60 Secondi ti permette di applicare lastre di cartongesso DIRETTAMENTE ai profili metallici. Scegliendo questo tipo di applicazione il RISPARMIO di tempo e denaro è assicurato. La sua formula vincente permette di fare a meno di viti e trapano. Non ci sarà bisogno di spostare pensati sacchi di cemento e perdere tempo in faticose pulizie dopo aver finito il lavoro.



5. Davanzali

È possibile utilizzare Tytan 60 Secondi per montare tutti i tipi di davanzali. In primo luogo, assicurarsi che le superfici da incollare siano uniformi. Seguire le istruzioni di preparazione delle superfici per un'adesione forte e durevole. L'adesivo può essere applicato sulla base del davanzale o sul fondo del davanzale.



E MOLTO ALTRO ANCORA . . .

ADESIONE
IN 60 SECONDI
INCOLLA
TUTTO SU TUTTO



60 SECONDI

Schiuma adesiva universale

Tytan Professional 60 Secondi è una schiuma adesiva ultra-rapida, polivalente che può essere utilizzata su gran parte dei materiali. Grazie al suo potere adesivo il prodotto può essere utilizzato dai fissaggi più leggeri a quelli più pesanti.

BENEFICI:

- ▶ **LA PIÙ VELOCE SUL MERCATO**
Effetto ventosa in soli 60 secondi
- ▶ **VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI**
Cartongesso, OSB, piastrelle, legno, lamiera, lana minerale, calcestruzzo, laterizio
- ▶ **NESSUNA POST ESPANSIONE**
Nessuna espansione a seguito del fissaggio
- ▶ **TENUTA STRAORDINARIA**
Fino a 500kgf/dm².
- ▶ **SOSTITUISCE IL LEGANTE CEMENTIZIO**
Soluzione più leggera, pratica e veloce all'uso
- ▶ **RESA ELEVATA**
Fino a 40m lineari di adesivo



NESSUN PRIMER



SOSTITUISCE
13 CARTUCCE O 25 KG



X 13



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 40 metri lineari (bombola per pistola)
- Temperatura di applicazione da 0°C a +35°C
- Temperatura bombola da 05°C a +35°C
- Tempo massimo d'apertura <2 min
- Presa iniziale:
 - + elementi leggeri 60 secondi
 - + elementi pesanti 120 secondi

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Manuale	92932	750 ml	Giallo	12	840
Pistola	26661	750 ml	Giallo	12	840
Manuale	19943	300 ml	Giallo	12	936

UN PIANO AL GIORNO



MURATURA

Schiuma adesiva certificata

Tytan Professional Schiuma Adesiva per Muratura è legante certificato per la posa di blocchi in laterizio e calcestruzzo aerato rettificati, per ogni tipo di edificio, residenziale, commerciale e industriale. Una volta indurita è resistente e tenace meglio di un legante cementizio.

BENEFICI:

- ▶ **LEGANTE RAPIDO**
Pronta all'uso, indurisce completamente dopo 24ore
- ▶ **RISPARMIO DI SPAZIO**
Una scatola di bombole sostituisce 500kg di legante cementizio tradizionale
- ▶ **RISPARMIO DI TEMPO**
25% in meno di tempo di posa rispetto alle colle tradizionali
- ▶ **INCOLLA STRUTTURALMENTE**
Come una malta cementizia, lega i blocchi in modo strutturale.
- ▶ **SOSTITUISCE LA COLLA TRADIZIONALE**
Non occorrono più: sacchi, miscelatori, acqua, elettricità, betoniere, attrezzi, lavaggi
- ▶ **UTILIZZABILE A -10°C**
Permette il lavoro di posa anche in inverno, arrivando a temperatura fino a -10°C

**PRODOTTO
CERTIFICATO**



**UTILIZZABILE A BASSE
TEMPERATURE FINO A -10°**



**PRODOTTO ULTRA
RAPIDO**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Resa: | 12 m ² |
| - Temperatura di applicazione | da -10°C a +30°C |
| - Conducibilità termica | 0,036 W/m*K |
| - Tempo di correzione | <3 min |
| - Indurimento completo | 24 ore |
| - Tipo di Muratura | Portante e Divisoria |

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	08011	870 ml	Grigio	12	840

B2

AUTOESTINGUENTE

BASSA SPINTA
NON SOLLEVA LE TEGOLE



CERTIFICATO DI RESISTENZA
A FORTI RAFFICHE DI VENTO



TETTI B2 AUTOESTINGUENTE

Per il fissaggio di coppi e tegole

Schiuma poliuretanica di alta qualità, nel formato pistola o manuale, ottima adesione ai materiali più comuni utilizzati per le coperture e in ambito edilizio.

BENEFICI:

- ▶ **ANTIVENTO**
Certificato contro l'azione del vento
- ▶ **NON SPINGE LE PARTI INCOLLATE DEL TETTO**
Con espansione controllata, non solleva le tegole
- ▶ **AUTOESTINGUENTE**
Certificato in classe B2
- ▶ **RESISTENTE ALL'UMIDITÀ**
Una volta indurito, il prodotto ha una durata eccezionale nel tempo.
- ▶ **FISSA PIÙ RAPIDAMENTE**
Meglio di un legante in polvere. Non grava sul peso della struttura

APPLICAZIONI:

- ▶ MONTAGGIO DI TEGOLE
- ▶ SIGILLATURA E RIPARAZIONE DI TETTI
- ▶ MONTAGGIO E ISOLAMENTO DI PANNELLI ETC
- ▶ ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DEI SOLAI
- ▶ PER MANTENERE LA CORRETTA PERMEABILITÀ DEL VAPORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 38 a 45L
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5°C a +30°C
- Temperatura della bombola: da +10°C a +30°C
- Espansione di volume (dopo la solidificazione): 80 a 120%
- Tagliabile dopo: ≤40 min.
- Reazione al fuoco (DIN 4102): Classe B2

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	952616	750 ml	Grigio	12	840
Manuale	952777	750 ml	Grigio	12	840



TETTI B3

Per il fissaggio di coppi e tegole

NOVITÀ

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	196401	750 ml	Grigio	12	840
Manuale	196364	750 ml	Grigio	12	840

**RISPARMIO MISURABILE
EFFICIENZA ENERGETICA
PRODOTTO CERTIFICATO**



SCHIUMA PER SERRAMENTI Energy 2020

TYTAN Professional Energy 2020 è una schiuma poliuretanica dedicata alla posa di Serramenti. Riduce i ponti termici in modo efficace e duraturo, eliminando fino al 60% delle perdite.

BENEFICI:

- ▶ **ISOLAMENTO ESTREMO**
Isolamento acustico di 64dB e Conducibilità termica $\lambda 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ **INDURIMENTO RAPIDO**
30 min
- ▶ **UTILIZZABILE A BASSE TEMPERATURE**
Fino a -10°C
- ▶ **PRODOTTO CERTIFICATO**
Performance testate e certificate da laboratori esterni
- ▶ **RIDUCE LA PERDITA DI CALORE FINO AL 60%**
Abbatte le perdite di calore, grazie all'elevato potere isolante
- ▶ **ELASTICA**

**PRODOTTO
CERTIFICATO**
 $\lambda 0,033$



**PRODOTTO ALTAMENTE
ISOLANTE**



**TAGLIABILE IN
30 MINUTI**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Tagliabile: | dopo 30 minuti |
| - Resistenza all'acqua: | 1800 Pa |
| - Isolamento Acustico: | 64dB |
| - Conducibilità termica: | $\lambda 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| - Trasmissanza U: | $>0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| - Temperatura ambiente di utilizzo: | da -10°C a $+35^\circ\text{C}$ |
| - Resa: | 38 - 45 L |

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	09012	750 ml	Giallo	12	840

TAGLIABILE
DOPO 10 MINUTI
70 LITRI DI RESA



ULTRA FAST 70

Alta resa - ultra veloce

ULTRA FAST 70 è una schiuma PU ad altissima resa. La schiuma è tagliabile dopo soli 10 minuti dall'applicazione. Soluzione unica per l'installazione di serramenti, porte e finestre. Eccellente capacità di riempimento.

BENEFICI:

- ▶ **LA PIÙ VELOCE SUL MERCATO**
Tagliabile dopo 10 min e completamente indurita dopo 1,5 ore
- ▶ **LA RESA PIÙ ELEVATA SUL MERCATO**
Fino a 77l con una bombola
- ▶ **BASSISSIMA POST-ESPANSIONE**
30-50%, non deforma la struttura dei solai.
- ▶ **ISOLAMENTO STRAORDINARIO**
Elevato potere di isolamento termico ed acustico

APPLICAZIONI:

- ▶ POSA DI SERRAMENTI ED INFISSI
- ▶ ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
- ▶ INSONORIZZAZIONE E SIGILLATURA DI PARETI DIVISORIE
- ▶ RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI FESSURE, INTERCAPEDINI

BASSA POST
ESPANSIONE



COMPLETAMENTE
INDURITA IN 1,5 H



TAGLIABILE IN
10 MINUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: Fino a 77L
- Tagliabile: dopo 10 minuti
- Indurimento completo: 1,5 H
- Espansione di volume: 30-50%
- Conduttività termica: λ 0,036 W/m*K
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5 °C a +30°C

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	184729	870 ml	Giallo	12	840

B2 MULTIPOSIZIONE



HD - B2 AUTOESTINGUENTE

Schiuma poliuretanica

Schiuma PU Premium manuale. Grazie alla valvola speciale, senza parti in gomma, garantisce un'erogazione sempre forte e regolare, e applicazioni multiple senza perdite o bloccaggi.

BENEFICI:

- ▶ UTILIZZABILE IN QUALSIASI POSIZIONE
- ▶ B2 AUTOESTINGUENTE
- ▶ NON EMETTE MDI DURANTE L'APPLICAZIONE
- ▶ ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

APPLICAZIONI:

- ▶ POSA DI SERRAMENTI ED INFISSI
- ▶ ISOLAMENTO TERMICO DI TUBI E CANALIZZAZIONI
- ▶ MONTAGGIO DI PANNELLI E SIGILLATURA DI PARETI DIVISORIE
- ▶ GIUNZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI

RIUTILIZZABILE
DOPO 2 MESI

B2

ALTA
ESPANSIONE



MULTIPOSIZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - Resa: | 35- 40 L |
| - Temperatura ambiente di utilizzo: | da +5 °C a +30°C |
| - Temp. della bombola: | da +5°C a +30°C |
| - Espansione dopo l'erogazione | 190 a 240% |
| - Tagliabile dopo: | max. ≤60 min |
| - Conducibilità termica (RB024) | 0,036 [W/m²K] |
| - Reazione al fuoco: | E / B2 (EN 13 501 / DIN 4102-1) |

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Manuale	810161	750 ml	Giallo	12	840

EI 240



B1 - EI 240

Antifuoco certificata

Schiuma poliuretanic di alta qualità formulata per applicazioni in edilizia e costruzioni nei luoghi in cui è richiesta la resistenza al fuoco e l'autoestinguenza dei materiali - resiste al fuoco fino a 4 ore.

BENEFICI:

- ▶ EI 240 RESISTENTE AL FUOCO (EN 13501-2)
- ▶ B1 AUTOVALUTAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO (DIN 4102-1)
- ▶ TENUTA AL FUMO E GAS DI COMBUSTIONE

APPLICAZIONI:

- ▶ SIGILLATURA DOVE È RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE
- ▶ POSA DI TELAI DI COMPARTIMENTAZIONI
- ▶ ISOLAMENTO TERMICO
- ▶ GUNZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI
- ▶ MONTAGGIO ED ISOLAMENTO DI PANNELLI PARETI, LASTRE ONDULATE
- ▶ INSONORIZZAZIONE ESIGILLATURA DI PARETI DIVISORIE, IN AMBIENTI INDUSTRIALI



**RESISTE AL FUOCO
PER 240 MINUTI**



**TRATTIENE
FUMI E GAS**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 35-42 L
- Temperatura ambiente di utilizzo: da 10°C a +30°C
- Temp. della bombola: da 10°C a +30°C
- Espansione dopo l'erogazione: da 90 a 120%
- Tagliabile dopo: max. ≤40 min
- Resistenza al fuoco: EI240 (EN 13 501-2)
- Reazione al fuoco: B1(DIN 4102-1)
- Conducibilità termica: 0,036 W/m*K

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	908026	750 ml	Rosa	12	840
Manuale	908002	750 ml	Rosa	12	840



TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

IMPERMEABILE
PER POZZETTI E SANITARI
EROGAZIONE
IN TUTTE LE POSIZIONI

ALTAMENTE ESPANSIVA
IMPERMEABILE



SANIT MULTIDIREZIONALE

Schiuma poliuretanica

Schiuma poliuretanica professionale, per tutte le applicazioni in impiantistica ed idraulica: sigillatura, riempimento di attraversamenti, isolamento dal caldo e dal freddo. Grazie alla tecnologia la bombola può essere utilizzata in tutte le posizioni.

BENEFICI:

- ▶ RESISTENZA A MUFFA E UMIDITÀ
- ▶ BOMBOLA MULTIPOSIZIONE
- ▶ RESA ELEVATA= FINO A 47 L (750ML)
- ▶ EFFICIENTE RIPIEPIIMENTO A SIGILLATURA
- ▶ NON EMETTE CFC E HCFC
- ▶ IDROREPELLENTE A CELLULE CHIUSE
- ▶ RESISTENTE ALLE ACQUE NERE

APPLICAZIONI:

- ▶ RIPIEPIIMENTO E ISOLAMENTO DI PASSAGGI DI TUBI E CONDUTTURE
- ▶ SIGILLATURA DI ANELLI IN CALCESTRUZZO, COPERCHI E TOMBINI
- ▶ ISOLAMENTO SOTTO VASCHE DA BAGNO E CABINE DOCCIA



MULTIPOSIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resa: 38-47 L
- Temperatura ambiente di utilizzo: da 0°C a +30°C
- Temp. della bombola: da 0°C a +30°C
- Crescita del volume (post-espansione): da 120 a 160%
- Tagliabile dopo: max ≤60 min
- Assorbimento acqua: <1 kg/m2 (PN-EN ISO 1609:1999)
- Resistenza al fuoco: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)



Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Manuale	908729	750 ml	Verde	12	840



TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA



Schiuma poliuretanica 1.0 PISTOLA - MANUALE

Schiuma poliuretanica di facile applicazione, multiuso, raccomandata per sigillare i luoghi che richiedono un'eccellente proprietà di riempimento e alta durabilità.

BENEFICI:

- ▶ ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- ▶ RESISTENTE ALL'UMIDITÀ E ALLA MUFFA
- ▶ PRODOTTO SECONDO LE NORME ISO 9001:2000

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 36 a 42L
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5°C a +30°C
- Temperatura della bombola: da +15°C a +30°C
- Espansione di volume (dopo la solidificazione): 60 a 90%
- Tagliabile dopo: ≤40 min
- Tempo d'indurimento totale: 24h
- Classe di infiammabilità: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	171965	750 ml	Giallo	12	840
Manuale	171941	750 ml	Giallo	12	840

Schiuma PU PREMIUM Manuale Ergo e Pistola

Schiuma poliuretanica di alta qualità, raccomandata per sigillare i luoghi che richiedono un'eccellente proprietà di riempimento e alta durabilità. Nella versione manuale, grazie al suo applicatore, il prodotto può essere riutilizzato per 60 giorni.

BENEFICI:

- ▶ NON EMETTE MDI DURANTE L'APPLICAZIONE
- ▶ ELEVATO POTERE ACUSTICO E TERMICO
- ▶ RESISTENTE ALL'UMIDITÀ E ALLA MUFFA
- ▶ PRODOTTO SECONDO LE NORME ISO 9001:2000

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Resa: 36 a 45L
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +0°C a +30°C
- Temperatura della bombola: da +10°C a +30°C
- Espansione di volume (dopo la solidificazione): 90 a 120%
- Reazione al fuoco: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)

Formato	Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
Pistola	07016	750 ml	Giallo	12	840
Manuale	81016	750 ml	Giallo	12	840



Cleaner Pulitore per schiuma

Pulitore per rimuovere schiuma poliuretanica e adesivi se non solidificati

BENEFICI:

- ▶ Ottimo per rimuovere schiuma poliuretanica e adesivi se non solidificati
- ▶ Raccomandato per pulire le pistole
- ▶ Raccomandato per pulire le valvole delle bombole
- ▶ Disegnato per molteplici utilizzi
- ▶ Propellente senza CFC, non danneggia l'ozono
- ▶ Scadenza 36 mesi

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
92015	500 ml	Trasparente	12	780

GRAZIE
 AL RIVESTIMENTO AL
 TEFLON LA PISTOLA NON SI ROVINA

**PISTOLA
 PROFESSIONALE PREMIUM
 PER APPLICAZIONE
 SCHIUMA PU**

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per scatola
959486	Pistola PRO IN TEFLON	6

BENEFICI:

- Costruzione solida - corpo in metallo
- Valvola antiaderente rivestita in teflon, per una facile pulizia
- Buona presa grazie al grip ergonomico
- Consumo economico di schiuma grazie alla regolazione di flusso
- Esclusivo design
- Semplice controllo della fuoriuscita di schiuma
- Alta durabilità

**PISTOLA
 PROFESSIONALE
 PER APPLICAZIONE
 SCHIUMA PU**

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per scatola
015337	CALIBER	12

BENEFICI:

- Costruzione solida - corpo in metallo
- Valvola antiaderente rivestita in teflon, per una facile pulizia
- Buona presa grazie al grip ergonomico
- Consumo economico di schiuma grazie alla regolazione di flusso
- Esclusivo design
- Resa maggiorata del 30% grazie alla speciale valvola
- Alta durabilità

REMOVER

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per scatola
26149	100ml	12

Il pulitore di schiuma indurita è un detergente professionale ed efficace. Rimuove la schiuma poliuretanica polimerizzata (INDURITA).

Il prodotto pulisce perfettamente tutti i tipi di superficie come PVC, legno non verniciato, pietra, ceramica, calcestruzzo, resina epossidica, acciaio, fodera, indumenti, abbigliamento da lavoro, mani, ecc. Funziona istantaneamente senza danneggiare la superficie pulita.

Prodotto per pulizia professionale ad alta efficienza. Azione molto rapida senza interferire con la struttura della superficie.



CANNULA

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per scatola
173211	5 cannule	5

Applicatori per Schiuma Poliuretanica Manuale

È uno strumento fondamentale che ogni professionista dovrebbe tenere nella propria cassetta degli attrezzi.

Grazie all'attacco universale, le Cannule potranno essere utilizzate su ogni bombola di Schiuma PU.

**PRO TEFLON
 RIVESTITA TEFLON**



**CALIBER 30
 PISTOLA PROFESSIONALE**



**REMOVER
 PER SCHIUMA GIÀ INDURITA**



**CANNULA
 PER SCHIUMA PU MANIALE**



A PROVA DI MUFFA

OTTIMA ADESIONE
ALLE SUPERFICI LISCE



SILICONE ACETICO UNIVERSALE

TYTAN PROFESSIONAL SILICONE UNIVERSALE resiste alle variazioni di temperatura e ai raggi UV. Le sue proprietà fisiche non variano nel tempo. A prova di muffa, funghi e alghe. È un prodotto eccellente per la sigillatura e l'incollaggio, con un'ottima aderenza a numerose superfici, quali vetro, piastrelle, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche.

BENEFICI:

- ▶ A PROVA DI MUFFA
- ▶ AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI
- ▶ FLESSIBILE E MOLTO ELASTICO
- ▶ OTTIMA ADESIONE A VETRO,PIASTRELLE, SUPERFICI LISCE

APPLICAZIONI:

- ▶ SIGILLATURA DI IMPIANTI IDRICI, TUBAZIONI IN PVC
- ▶ SIGILLATURA INFISSI DI PORTE E FINESTRE
- ▶ SIGILLATURA PER USO DOMESTICO E BRICOLAGE
- ▶ MONTAGGI E INCOLLAGGI RIMOVIBILI DI CORNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento:	3 - 4 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle:	20 - 30 min
- Fattore di elasticità:	±20%
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 37):	0,33 - 0,36 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 37):	350 - 500%
- Recupero elastico (ISO 7839):	96%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37):	1,20 - 1,40 MPa
- Durezza Shore A:	14±2
- Resistenza alla temperatura:	-50 a +150 °C
- Temperatura di applicazione:	+5 a +50 °C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
115005	280 ml	Trasparente	24	1536
122005	280 ml	Bianco	24	1536
17584	280 ml	Grigio	24	1536
17645	280 ml	Nero	24	1536
17669	280 ml	Avorio	24	1536
17607	280 ml	Marrone	24	1536

SILICONE ACETICO 1.0 UNIVERSALE

Sistema monocomponente, facile da applicare e reticolabile a temperatura ambiente. A contatto con l'umidità dell'aria, forma una sigillatura con eccellenti proprietà meccaniche e resistenza agli agenti atmosferici. Facile da applicare, è adatto per ogni situazione dove si richieda un sigillante acetico.

BENEFICI:

- ▶ A PROVA DI MUFFA
- ▶ AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI
- ▶ FLESSIBILE E MOLTO ELASTICO
- ▶ OTTIMA ADESIONE A VETRO,PIASTRELLE, SUPERFICI LISCE

APPLICAZIONI:

- ▶ SIGILLATURA MATERIALI NON POROSI
- ▶ SIGILLATURA PER LAVORI DI BRICOLAGE FAI DA TE (AUTO, BARCHE, ROULOTTE, CASA, ETC)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento:	2 - 3 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle:	25 - 35 min
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 37):	0,35 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 37):	400 %
- Recupero elastico (ISO 7839):	90 %
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37):	1,20 MPa
- Durezza Shore A:	13
- Resistenza alla temperatura:	-50 a +150 °C
- Temperatura di applicazione:	+5 a +40 °C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172146	280 ml	Trasparente	24	1536
172122	280 ml	Bianco	24	1536

10 ANNI DI RESISTENZA
ASCIUGA IN 2 ORE
QUALITÀ GARANTITA



SILICONE ACETICO BAGNI E CUCINE

Silicone di alta qualità, consigliato per l'applicazione in aree ad alta umidità, come cucine, bagni o servizi igienici. Contiene una formula UPG innovativa che garantisce il prodotto nella resistenza ai funghi e alle muffe per molti anni.

È caratterizzato da una buona adesione alla maggior parte delle superfici sanitarie, come ad es. piastrelle, ceramica, vetro, legno, cabine doccia acriliche e vasche da bagno.

Grazie alla sua formula innovativa, il giunto è resistente all'acqua dopo solo 2 ore.

BENEFICI:

- ▶ GARANTITO 10 ANNI
- ▶ RESISTENTE ALL'ACQUA DOPO 2 ORE DALL'APPLICAZIONE
- ▶ VELOCITÀ DI POLIMERIZZAZIONE RAPIDA
- ▶ IMPERMEABILE
- ▶ PERMANENTEMENTE FLESSIBILE
- ▶ OTTIMA RESISTENZA CHIMICA
- ▶ OTTIMA ADESIONE ALLE SUPERFICI CERAMICHE

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI DI AREE AD ALTA UMITÀ
- ▶ GIUNTI TRA PIASTRELLE DI CERAMICA
- ▶ GIUNTI TRA PARETE E PAVIMENTO
- ▶ SIGILLATURA INTORNO A LAVABI, PIATTI DOCCIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di lavoro: 10-15 min
- Tempo di formazione pelle: 20 min
- Tempo di indurimento: 2-4 mm/ giorno
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,33-0,36 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 8339): 450-550%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37): 1,30-1,50 MPa
- Durezza Shore A: 17
- Resistenza alla temperatura: -50 a +150°C
- Temperatura di applicazione: +5°C - +50 °C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172221	280 ml	Trasparente	12	1440
172207	280 ml	Bianco	12	1440
482237	60 ml	Trasparente	24	2400
482152	60 ml	Bianco	24	2400

PER I MATERIALI DELICATI
RESISTE ALL'ACQUA IN 15 MINUTI
GARANTITO 15 ANNI



SILICONE NEUTRO BAGNI E CUCINE

Silicone neutro sanitario di alta qualità per sigillare giunti e lavori di finitura nei bagni e nelle cucine. Con una formula neutra e inodore, aderisce e sigilla ermeticamente su tutti i materiali, previene le perdite d'acqua, previene la formazione di muffe nell'articolazione e resiste all'umidità e ai prodotti di pulizia normalmente utilizzati.

La sua rapida asciugatura in soli 15 minuti consente di utilizzare la doccia dopo 12 ore. Particolarmente adatto per sigillare giunti in piatti doccia, schermi, vasche da bagno, lavelli, servizi igienici, controsoffitti e lavelli.

Applicabile sia in ambienti interni che esterni.

MATERIALI: ceramica, vetro, alluminio, piastrelle, gres, porcellana, legno, resina, pietra, pietra artificiale, marmo, PVC e specchi. **NON** adatto per polietilene, polipropilene, PTFE, non usare in acquari.

BENEFICI:

- ▶ **GARANTITO 15 ANNI**
- ▶ **RAGGIUNGE LA RESISTENZA ALL'ACQUA DOPO POCHI MINUTI DALL'APPLICAZIONE**
- ▶ **VELOCITÀ DI POLIMERIZZAZIONE RAPIDA**
- ▶ **IMPERMEABILE**
- ▶ **PERMANENTEMENTE FLESSIBILE**
- ▶ **OTTIMA RESISTENZA CHIMICA**

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI DI AREE AD ALTA UMIDITÀ
- ▶ GIUNTI TRA PIASTRELLE DI CERAMICA
- ▶ GIUNTI TRA PARETE E PAVIMENTO
- ▶ SIGILLATURA INTORNO A LAVABI, PIATTI DOCCIA
- ▶ APPLICAZIONI DI SIGILLATURA DOVE È RICHiesto UN PRODOTTO **INODORE**
- ▶ APPLICAZIONI DI SIGILLATURA DOVE È RICHiesto UN PRODOTTO **NON AGGRESSIVO SUI MATERIALI**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--|---------------|
| - Tempo di lavoro: | 5-10 min |
| - Tempo di formazione pelle: | 10 - 20 min |
| - Tempo di indurimento: | 3 mm/ giorno |
| - Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): | 0,35-0,45 MPa |
| - Allungamento a rottura (ISO 8339): | 250-450% |
| - Resistenza a trazione a rottura (ISO 37): | 0,90-1,10 MPa |
| - Durezza Shore A: | 20±5 |
| - Resistenza alla temperatura: | -50 a +150°C |
| - Temperatura di applicazione: | +5°C - +50 °C |



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
173150	280 ml	Trasparente	12	1440
172245	280 ml	Bianco	12	1440

BASSO MODULO



SILICONE NEUTRO EDILIZIA/LATTONERIA

Sigillante silconico neutro ad alte prestazioni per sigillature in lattoneria, serramentistica ed edilizia.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Elevata elasticità e adesione. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione, porosi e non porosi.

Sigillatura di finestre in generale. Giunti di dilatazione nelle facciate. Sigillatura di carpenteria e falegnameria.

Sigillatura di elementi in PVC.

BENEFICI:

- ▶ OTTIMA ADESIONE SUI MATERIALI EDILI PIÙ COMUNI
- ▶ BASSO MODULO
- ▶ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ▶ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

APPLICAZIONI:

- ▶ OTTIMA ADESIONE NEL SETTORE LATTONERIA
- ▶ SIGILLATURA PROFESSIONALE PER IL SETTORE EDILIZIO
- ▶ SIGILLATURA PER USO DOMESTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colabilità a prodotto fresco:	0 mm
- Tempo di indurimento:	1-2 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle:	30-45 min
- Fattore di elasticità:	±25%
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339):	0,35-0,40 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 37):	500-600%
- Recupero elastico (ISO 7839):	93%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37):	0,6 - 0,8 MPa
- Durezza Shore A:	20±2
- Resistenza alla temperatura:	-50 a + 150 °C
- Temperatura di applicazione:	+5°C - +50 °C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172283	300 ml	Trasparente	24	1440
172269	300 ml	Bianco (RAL 9010)	24	1440
172306	300 ml	Bianco-Grigio (RAL 9002)	24	1440
172320	300 ml	Grigio (RAL 7042)	24	1440
172344	300 ml	Antracite (RAL 7016)	24	1440
172382	300 ml	Testa di moro (RAL 8017)	24	1440
172405	300 ml	Rame (RAL 8004)	24	1440
172429	300 ml	Avorio (RAL 1013)	24	1440
172443	300 ml	Rosso Siena (RAL 3009)	24	1440

*RAL indicativi

SILICONE NEUTRO 1.0 UNIVERSALE

Sigillante monocomponente, facile da applicare, reticolabile a temperatura ambiente.

Il suo basso modulo garantisce una tensione minima sulla superficie di applicazione durante il processo di ritiro e di espansione.

Ottima adesione, molto versatile. Immutabile per l'azione dell'acqua, del sole e, in generale, del tempo. Non si restringe o si spezza.

BENEFICI:

- ▶ OTTIMA ADESIONE SUI MATERIALI EDILI PIÙ COMUNI
- ▶ BASSO MODULO
- ▶ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ▶ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI E SIGILLATURA STATICI O CON MOVIMENTI MODERATI
- ▶ SIGILLATURA IN AMBITO DI CARPENTERIA
- ▶ SIGILLATURA PER BRICOLAGE FAI DA TE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento:	1 - 2 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle:	20 - 30 min
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 37):	0,37 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 37):	400 %
- Recupero elastico (ISO 7839):	93 %
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37):	0,95 MPa
- Durezza Shore A:	14±2
- Resistenza alla temperatura:	-50 a +150 °C
- Temperatura di applicazione:	+5 a +50 °C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172467	280 ml	Trasparente	24	1536

**BASSO MODULO
NON ROVINA
IL BUTILE**



SILICONE NEUTRO SERRAMENTI

SILICONE SERRAMENTI NEUTRO è un sigillante neutro puro, ad elasticità permanente, adesivo sui materiali edili, vetro e metalli, adesione permanente sui materiali e le vernici dei moderni serramenti. Non si ritira e non scolora, inoltre le sue proprietà fisiche non variano nel tempo. Si incolla sia su materiali porosi che non porosi: calcestruzzo, mattoni, fibro-cemento, legno, vetro, piastrelle, lamiera zincate, rame, alluminio, superfici verniciate e laminate e molte materie plastiche.

BENEFICI:

- ▶ **NON INGIALLISCE, NON CORRODE E NON INTACCA VERNICI, ALLUMINIO E I METALLI IN GENERE, OLTRE A NON SCOLORARE GLI STESSI**
- ▶ **INODORE**
- ▶ **INDURIMENTO RAPIDO**
- ▶ **IMPERMEABILE**
- ▶ **RESISTENTE A MUFFA**
- ▶ **RESISTENTE A RAGGI UV E AGLI AGENTI ATMOSFERICI**

APPLICAZIONI:

- ▶ **COSTRUZION E POSA DI SERRAMENTI, PORTE E FINESTRE**
- ▶ **INCOLLAGGIO E POSA DI CORNICI, BATTISCOPA E COPRIFILO**
- ▶ **APPLICAZIONI DI SIGILLATURA DOVE È RICHIESTO UN PRODOTTO INODORE**
- ▶ **GIUNTI IN EDILIZIA E COSTRUZIONI**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Densità: 1,00 g/cm³
- Tempo di indurimento: 2 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 5-45 min
- Movimento di lavoro: ±20%
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,37 MPa
- Allungamento a rottura: (ISO 37) 500-600%
- Recupero elastico (ISO 7839): > 90%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37): 1,3-1,5 MPa
- Durezza Shore A: 20
- Resistenza alla temperatura: -40°C - +100°C
- Temperatura di applicazione: +5°C - +40°C



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
480001	300 ml	Trasparente	24	1440
503001	300 ml	Bianco (RAL 9010)	24	1440
878002	300 ml	Nero (RAL 9005)	24	1440



TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

INCOLLAGGIO ELASTICO
NON COLA
NON DANNEGGIA
IL POLISTIROLO



OTTIMO PER
SIGILLATURA ED
INCOLLAGGI INTERNI
ED ESTERNI



SIGILLANTE BITUMINOSO TETTO

TYTAN PROFESSIONAL SIGILLANTE TETTO è un sigillante a base di gomma e bitume. Indurisce per asciugatura all'aria, forma un materiale elastoplastico adesivo ed impermeabile, resistente al sole ed alle intemperie. Per giunzione e riparazione di guaine di copertura, per sigillatura di fissaggi o attraversamenti su guaine impermeabilizzanti, scossaline e staffaggi di pannelli solari. Ha un'eccellente adesione a tutti i materiali di copertura: bitume, tegole, alluminio, acciaio, legno, pietra, mattoni, calcestruzzo, lamiera.

BENEFICI:

- ▶ RESISTENTE Z AL SOLE
- ▶ RIPARAZIONE DI EMERGENZA PER TETTI
- ▶ SIGILLATURA IMPERMEABILE E DI LUNGA DURATA
- ▶ ADERISCE SU AMBIENTI UMIDI

APPLICAZIONI:

- ▶ POSA DI TEGOLE CANADESI
- ▶ INCOLLAGGIO, RIPARAZIONE E GIUNZIONE A FREDDO DI CARTONE CATRAMATO
- ▶ SIGILLATURA DI OPERE DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE
- ▶ POSA E GIUNZIONE DI GUAINA BITUMINOSA TRA LORO E SULLA MURATURA
- ▶ RIPARAZIONE DI TETTI, TEGOLE, GRONDAIE, CADITOIE
- ▶ STAFFE DI PANNELLI SOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ottima adesione su: asfalto per copertura a tetto, tegole di copertura, alluminio, acciaio, legno, pietra, mattoni, cemento
- Non subisce alterazioni con le alte e le basse temperature
- Può essere applicato anche sul bagnato
- Tempo di indurimento: 1,5 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 8-30 min
- Resistenza alla temperatura: -50°C - + 90°C
- Temperatura di applicazione: +10°C - +35°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
466001	300 ml	Nero	12	1440

SIGILLANTE PU50 EDILIZIA/LATTONERIA

TYTAN PROFESSIONAL PU 50 EDILIZIA/LATTONERIA è un sigillante/ adesivo poliuretanico monocomponente medio modulo, polimerizza a temperatura ambiente a contatto con l'umidità. Flessibile e resistente raccomandato per sigillature, incollaggi e fessurazioni in lavori di edilizia generale e costruzioni stradali. Particolarmente adatto per giunti di lattoneria, pavimentazioni, automobili,

BENEFICI:

- ▶ PITTURABILE
- ▶ PRODOTTO PROFESSIONALE DI ELEVATA QUALITÀ
- ▶ ELASTICO E MOLTO RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- ▶ PRODOTTO UTILE ANCHE PER PICCOLE RIPARAZIONI

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI E SIGILLATURE NELLE COSTRUZIONI E NELL'EDILIZIA
- ▶ SIGILLATURA SU RACCORDI STRADALI
- ▶ SIGILLATURA NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO (AUTO, CAMPER)
- ▶ ADESIONE ELASTICA DI ELEMENTI DI COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento: 3 mm/ giorno
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,60-0,80 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 8339): >400%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 8339): 1,80-2,20 MPa
- Durezza Shore A: 35-45
- Resistenza alla temperatura: -40 a + 90°C
- Temperatura di applicazione: +5°C - +40°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172504	300 ml	Bianco	12	1440
172481	300 ml	Grigio	12	1440

SIGILLANTE PU40 in sacchetto solo su ordinazione

Sigillante monocomponente, pronto all'uso, ad alte prestazioni, che realizza un giunto flessibile, elastico e resistente alle vibrazioni. Adatto per giunti facciata, giunti di dilatazione, giunti in elementi prefabbricati e muratura, pareti divisorie, parapetti, sigillatura infissi finestre e porte, ecc.

Codice prodotto	Colore	Contenuto	Pezzi per confezione	Pezzi per Pallet
637963	Bianco	600 ml	20	800
637932	Grigio			

ANCHE NELLA
VERSIONE DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE
AL CARTONGESSO!

**FAST
&PRO**

SIGILLANTE ACRILICO STUCCO LEGGERO

Sigillante TYTAN PROFESSIONAL STUCCO LEGGERO, è uno stucco di nuova generazione: a bassissimo ritiro, subito pitturabile, per stuccare e sigillare fessure su pareti, soffitti e facciate o giunti di angolo, senza la necessità di dover applicare più strati. Facilissimo da spatolare con risultato eccellente subito liscio e livellato.

Si asciuga molto velocemente, non ritira né crepa.

Può essere carteggiato e verniciato una volta essiccato.

Grazie alla sua elevata resistenza all'umidità.

Può essere utilizzato all'aperto.

Mani ed utensili si puliscono facilmente con acqua.

ANCHE NELLA VERSIONE DEDICATA AL CARTONGESSO!

BENEFICI:

- ▶ DOPO 20 MIN SI PUÒ VERNICIARE
- ▶ FACILE DA SPATOLARE
- ▶ SI ASCIUGA VELOCEMENTE
- ▶ NIENTE CREPE NÉ RITIRI

APPLICAZIONI:

- ▶ RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI FESSURE IN PARETI, SOFFITTI
- ▶ STUCCATURA DI VITI E FISSAGGI NELL'INSTALLAZIONE DI PARETI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile da spatolare
- Pronto per ulteriori modifiche e pitturabile dopo 20 minuti
- Compatibile con ogni tipo di pittura (prima della pittura si raccomanda comunque di effettuare una prova)
- Densità: 0,45 g/cm³
- Tempo di indurimento: 1-2 mm/20min

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
07001	300 ml	Bianco	12	1560
496845	250 ml	Bianco	24	1440
496920	750 ml	Bianco	12	480

STUCCO IN PASTA CARTONGESSO

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
192229	1,8 kg	Bianco	6	380
192267	5 kg	Bianco	1	120

ALTA ADESIONE E ELASTICITÀ
QUALITÀ PROFESSIONALE

ELASTICITÀ 12,5%



SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE

TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO FLESSIBILE è un sigillante acrilico professionale con eccellente qualità, adesione ed elasticità, non screpola e non si distacca con le normali sollecitazioni, a base di lattice acrilico in dispersione che indurendosi crea una sigillatura con finitura satinata estremamente elastico ed uniforme. Per la connessione e sigillatura di materiali edili, posa e finitura di pareti cartongesso, giunti di dilatazione, sigillatura in interni tra serramenti e muratura. Verniciabile e pitturabile, anche con impregnanti per legno pigmentati.

BENEFICI:

- ▶ MOLTO PIÙ ELASTICO ED ADESIVO DEI COMUNI SIGILLANTI ACRILICI
- ▶ NON STACCA E NON SCREPOLA
- ▶ ANTIBATTERICO, PER INTERNI ED ESTERNI
- ▶ OTTIMA ADESIONE A: INTONACO, MATTONI, CEMENTO, PIETRA

APPLICAZIONI

- ▶ PER USO PROFESSIONE SU CARTONGESSO
- ▶ GIUNTI DI DILATAZIONE PER PITTURARE
- ▶ GIUNTI DI DILATAZIONE PER MOVIMENTO FINO A 12,5
- ▶ SIGILLATURA FLESSIBILE DI CREPE SU MURATURA
- ▶ SIGILLATURA DI SERRAMENTI

ANCHE NELLA VERSIONE
DEDICATA AL CARTONGESSO
(vedi pag.11)

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
711001	300 ml	Bianco	24	1440

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento:
- Tempo di formazione pelle:
- Fattore di elasticità:
- Resistenza alla temperatura:
- Temperatura di applicazione:

1 mm/ giorno
25 - 40 min
±12,5 - 15%
-20°C - +60°C
+5°C - +40°C



SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE in SACCHETTO

Sigillante acrilico professionale con eccellente qualità, adesione ed elasticità, non screpola e non si distacca con le normali sollecitazioni, a base di lattice acrilico in dispersione che indurendosi crea una sigillatura con finitura satinata estremamente elastico ed uniforme. Per la connessione e sigillatura di materiali edili, posa e finitura di pareti in cartongesso, giunti di dilatazione, sigillatura in interni tra serramenti e muratura. Verniciabile e pitturabile, anche con impregnanti per legno pigmentati.

Codice prodotto:	Colore	Contenuto	Pezzi per confezione	Pezzi per Pallet
674005	Bianco	600 ml	20	800
674003	Grigio			

VERNICIABILE DOPO 10MIN
EFFETTO OPACO
ASSORBE OGNI COLORE
NON CREPA



SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO

Sigillante Acrilico Ultra Rapido è un sigillante monocomponente elastoplastico a base acrilica, a dispersione acquosa, particolarmente indicato per la sigillatura all'interno ed esterno. Il sigillante ACRILICO ULTR-RAPIDO TYTAN PROFESSIONAL ha ottima adesione su molti materiali edili come: calcestruzzo, muratura, intonaco, mattoni, cartongesso, legno, generalmente senza l'uso di primer. Un prodotto di alta qualità, sovraverniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa dopo soli 10 minuti, consentendo di proseguire velocemente nel lavoro in corso. Ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; quando indurito, ha un alto allungamento, basso modulo elastico e ottima adesione.

BENEFICI:

- ▶ VERNICIABILE DOPO 10 MINUTI
- ▶ EFFETTO OPACO
- ▶ INTERNI ED ESTERNI
- ▶ ESTRUZIONE FACILE

APPLICAZIONI

- ▶ TRA PARETI E PAVIMENTO
- ▶ IN INFISSO
- ▶ TRA PANNELLI PREFABBRICATI
- ▶ SIGILLATURA DI CREPE E FESSURE SU MURATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--|---------------|
| - Tempo di indurimento: | 1 mm/ giorno |
| - Tempo di formazione pelle: | 10 min |
| - Movimento di lavoro: | ±7,5% |
| - Modulo al 100% di allungamento (ISO 37): | 0,3 MPa |
| - Allungamento a rottura (ISO 37): | 450% |
| - Resistenza a trazione a rottura (ISO 837): | 0,3 MPa |
| - Durezza Shore A: | 47 |
| - Resistenza alla temperatura: | -20°C - +80°C |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
650011	300 ml	Bianco	12	1440



**EFFETTO INTONACO
ELASTICO**



SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO

TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO RUVIDO è un sigillante acrilico professionale di eccellente qualità, adesione ed elasticità, a base di lattice acrilico in dispersione che indurendosi crea una sigillatura con finitura ruvida effetto intonaco estremamente elastico ed uniforme. Per la connessione e sigillatura di materiali edili, giunti di dilatazione, sigillatura in interni tra serramenti e muratura. Verniciabile e pitturabile. Consigliato per riparazione e sigillatura di giunti e fessure su pareti intonacate: allargare e pulire la crepa, applicare uno strato e lisciare. Dopo l'asciugatura applicare uno strato di finitura e fratazzare con un po' d'acqua.

BENEFICI:

- ▶ FORMA GIUNTI CON LA STESSA FINITURA SUPERFICIALE RUVIDA DELL'INTONACO
- ▶ RIFINITURA DEL FRATTAZZO IN SPUGNA E ACQUA
- ▶ PITTURABILE

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI DI DILAZIONE DA PITTURARE
- ▶ RIPARAZIONE FLESSIBILE DI CREPE SU MURATURA
- ▶ SIGILLATURA DI SERRAMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento: 1 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 20 min
- Resistenza alla temperatura: -20°C - +80°C
- Temperatura di applicazione: +5°C - +40°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
575001	300 ml	Bianco	24	1440

SIGILLANTE ACRILICO

TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO è una sigillante elastico pitturabile per giunti tra materiali edili, muratura e cartongesso, soggetti a piccole dilatazioni. TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO indurisce asciugandosi all'aria, sigilla giunti interni ed esterni su superfici porose quali calcestruzzo, intonaco, muratura in mattoni, legno. Inodore, pulito, utensili e eventuali sbavature si lavano con acqua.

BENEFICI:

- ▶ PITTURABILE
- ▶ SI PUÒ LAVARE CON FRATTAZZO INUMIDITO
- ▶ RESISTENTE ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA
- ▶ OTTIMA ADESIONE ALLE SUPERFICI POROSE
- ▶ AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI IN EDILIZIA

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI E SIGILLATURE NELLE COSTRUZIONI E NELL'EDILIZIA
- ▶ SIGILLATURA SU CARTONGESSO PER PICCOLI MOVIMENTI FINO AL 7,5%
- ▶ RIPIRIMENTO DI FENDITURE, GIUNTI E FESSURE
- ▶ PICCOLE RIPARAZIONI SU INTONACO PRIMA DELLA VERNICIATURA
- ▶ AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI IN EDILIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di indurimento: 1 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 15 min
- Movimento di lavoro: ±7,5%
- Resistenza alla temperatura: -20°C - + 80°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
650001	300 ml	Bianco	24	1440
674001	300 ml	Grigio	24	1440



EI 240



SIGILLANTE ACRILICO STUCCO CEMENTIZIO

Sigillante a base di polimeri acrilici in soluzione acquosa. È adatto per la sigillatura e la riparazione di giunti, fessure e crepe su malta, pietre, muratura. Prodotto impermeabile, sovra-verniciabile e resistente ai raggi UV e ad altri agenti atmosferici.

BENEFICI:

- ▶ RAPIDO E PRONTO ALL'USO
- ▶ IMPERMEABILE UNA VOLTA INDURITO
- ▶ VERNICIABILE
- ▶ INODORE, ECOLOGICO, RISPETTOSO DELL'AMBIENTE ESTERNO ED ABITATIVO
- ▶ OTTIMA ADESIONE A MALTA, PIETRE E MURATURA
- ▶ USO INTERNO ED ESTERNO

APPLICAZIONI:

- ▶ CHIUSURA DI FESSURE IN PARETE
- ▶ RIPARAZIONE GIUNTI IN MURATURA
- ▶ FISSAGGIO TEGOLE IN COPERTURA
- ▶ INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE E MATTONI
- ▶ CHIUSURA FORI FACCIAE IN MURATURA
- ▶ RIPARAZIONE BORDI SCHEGGIATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| - Contenuto di VOC(CE) | 0,28 % - 4,3 g/l |
| - Peso Specifico (ISO 1183): | (1,69 ± 0,05) g/cm ³ |
| - Formazione pellicola: | 5-10 minuti |
| - Tempo di polimerizzazione: | da 6 a 12 ore |
| - Temperatura di esercizio: | -25 °C a + 80 °C |
| - Temperatura di applicazione: | da +5 °C a +50 °C |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
873006	300 ml	Grigio	12	1440

SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO AC240

Consulta il Manuale Tecnico sul nostro sito

Sigillante monocomponente a base di resine acriliche con base acquosa. Polimerizza a temperatura ambiente ed è resistente al fuoco.

Plastoelastico, non trasmette tensioni al giunto in parete. Resistenza al fuoco fino a 4 ore (secondo la norma UNE-EN-1366-4).

BENEFICI:

- ▶ RIMANE FLESSIBILE DA -20°C A +80°C
- ▶ FORMA LA PELLICOLA RAPIDAMENTE
- ▶ VERNICIABILE E CARTEGGIABILE DOPO POCHÉ ORE
- ▶ RESISTENZA AL FUOCO FINO A 4 ORE SECONDO LA NORMA UNE-EN-1366-4

APPLICAZIONI:

- ▶ GIUNTI TAGLIAFUOCO IN PARETI, SOLAI, PROFILI E TUBAZIONI METALLICHE IN EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI ED OPERE INFRASTRUTTURALI
- ▶ GIUNTI LINEARI IN SITUAZIONI SOTTOPOSTE A REGOLAZIONI ANTINCENDIO
- ▶ APPLICABILE SU CALCESTRUZZO, MURATURA E SOTTOFONDI MINERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|-----------------|
| - Recupero elastico (ISO 7389): | % <70 |
| - Resistenza alla trazione (ISO 37): | MPa 0,08 |
| - Allungamento alla resistenza max./2 (ISO 8339): | % 250 |
| - Id. Dopo trattamento termico (ISO 9046): | % 250 |
| - Id. dopo immersione (ISO 10591): | % 250 |
| - Capacità di movimento (ISO 9047): | % ±12,5 |
| - Resistenza a temperatura: | -20 a + 80 °C |
| - Resistenza al fuoco: | EI 240 |
| - Reazione al fuoco: | Classe B-s2, d0 |
| - Elastico | |
| - Per uso interno ed esterno | |
| - Contenuto di VOC: | 1% (16 g/l) |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
186372	300 ml	Grigio Perla	24	1440
187201	600 ml	Grigio Perla	12	792

**RESISTE FINO A 315°
INDURIMENTO RAPIDO
RESISTE A BENZINA
E FLUIDI**



**RESISTE FINO A 1250°C
IGNIFUGO
E PERMANENTE**



SILICONE ALTE TEMPERATURE

Il SILICONE TYTAN PROFESSIONAL ALTE TEMPERATURE è un sigillante di elevata qualità, che resiste a temperature molto elevate, fino a +260°C in azione permanente e fino a +315°C per brevi periodi.

BENEFICI:

- ▶ RESISTENZA ALLA TEMPERATURA FINO A + 315°C
- ▶ INDURIMENTO RAPIDO
- ▶ RESISTENTE ALLE ALTE E ALLE BASSE TEMPERATURE
- ▶ RESISTENTE A BENZINA E A FLUIDI PER AUTOVEICOLI
- ▶ DISPONIBILE ANCHE IN COLORE NERO

APPLICAZIONI:

- ▶ GUARNIZIONI DI MOTORI DI AUTOMOBILI, INDUSTRIALI E MARINI
- ▶ COPPE DELL'OLIO, POMPE D'ACQUA, CAPPUCCI VALVOLE, ALLOGGIAMENTI TERMOSTATI
- ▶ RIPARAZIONI PERDITE IDRAULICHE, COMPONENTI IN GOMMA
- ▶ INCOLLAGGIO, SIGILLATURA, MONTAGGI IN LUOGHI ESPOSTI ALLE ALTE TEMPERATURE (FORNI, CANNE FUMARIE, ETC)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Buona adesione alla maggior parte delle superfici, per es. vetro, ceramica, metalli e molte materie plastiche.
- Densità: 1,03 g/cm³
- Tempo di indurimento: 3 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 5-30 min
- Fattore di elasticità: ±20%
- Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,35-0,50 MPa
- Allungamento a rottura (ISO 37): 350-550%
- Recupero elastico (ISO 7839): > 95%
- Resistenza a trazione a rottura (ISO 37): 1,35-1,55 MPa
- Durezza Shore A: 28
- Resistenza alla temperatura: -65°C - +260 °C
- Resistenza temporanea alla temperatura: fino a +315 °C
- Temperatura di applicazione: +5°C - +40°C

Codice prodotto	Capacità	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
892002	300 ml	Rosso	24	1440
903908		Nero		

SIGILLANTE REFRATTARIO

TYTAN PROFESSIONAL SIGILLANTE REFRATTARIO è una malta refrattaria in cartuccia pronta all'uso. Per riparazioni permanenti e riempimenti di fessure, giunti e crepe su caminetti, stufe, bruciatori, camini, forni. Contiene fibre di vetro per una eccellente resistenza alle sollecitazioni, crea una sigillatura rigida ed impermeabile a fumi e gas, non si dilata col calore.

BENEFICI:

- ▶ RESISTENZA ALLA TEMPERATURA FINO A +1250°C
- ▶ RESISTENZA ALLA FIAMMA DIRETTA
- ▶ SIGILLANTE IGNIFUGO E PERMANENTE
- ▶ BUONA ADESIONE A METALLO. MATTONI E CEMENTO

APPLICAZIONI:

- ▶ SIGILLATURA DI MATTONI E VOLTE REFRATTARIE SU CAMINETTI, STUFE, FORNI, BRUCIATORI
- ▶ MONTAGGIO CAMINETTI, STUFE, BARBEQUE, GRIGLIE, ETC.
- ▶ RIPARAZIONE E SIGILLATURA DI CREPE, GIUNZIONI E GIUNTI IN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistenza alle alte temperature, fino a +1250°C
- Non contiene amianto e componenti nocivi
- Densità: 1,92 g/cm³
- Tempo di indurimento: 3 mm/ giorno
- Tempo di formazione pelle: 5-20 min
- Resistenza alla temperatura: fino a +1250°C
- Temperatura di applicazione: +4°C - +40°C

Codice prodotto	Capacità	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
919001	300 ml	Nero	12	1440

**CERTIFICATO PER
CONTATTO CON
ALIMENTI**



MS PRO ONE CON CERTIFICATO ALIMENTARE

Sigillante elastomerico monocomponente, a base di polimero MS, polimerizzante a temperatura ambiente a contatto con l'umidità dell'aria. Prodotto estremamente versatile adatto sia alle applicazioni con materiali pesanti che a quelle più leggere. Utilizzabile su superfici umide e in immersione. Prodotto approvato dall'FDA per il contatto indiretto con alimenti.

BENEFICI:

- ▶ **FACILE APPLICAZIONE DA +5°C A +50°C**
- ▶ **ADERISCE SU TUTTI I MATERIALI PIÙ COMUNI IN EDILIZIA**
(VETRO, CERAMICA, LEGNO E DERIVATI, METALLO, PVC, METACRILATO, ETC)
- ▶ **FORMULAZIONE NEUTRA, NON CORRODE I METALLI E PROTEGGE LE SUPERFICI ALCALINE**
- ▶ **ALLUNGAMENTO A ROTTURA 450%**
- ▶ **MOVIMENTO DI LAVORO 25%**

APPLICAZIONI:

- ▶ **SANITARIE**
- ▶ **GIUNTI NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI**
- ▶ **CARPENTERIA METALLICA**
- ▶ **LATTONERIA**
- ▶ **GIUNTI NEL SETTORE NAVE E AUTOMOTIVE**
- ▶ **RIPARAZIONE DI TETTI**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prima dell'indurimento

- | | |
|--|------------------------|
| - Aspetto: | Pasta cremosa omogenea |
| - Scivolamento verticale (ISO 7390): | mm 0 |
| - Tack free (ASTM C-679-71): | minuti 10-15 |
| - Formazione pelle (BS 5889 Ap.A): | minuti 20-40 |
| - Velocità di asciugatura A 23°C e 55% H.R.: | mm/gg 2-3 |
| - Infiammabilità (DIN 51794): | 430 °C |
| - Temperatura di applicazione: | +5 a +50 °C |

Dopo l'indurimento:

- | | |
|--|---------------|
| - Durezza Shore A (ISO 868): | 40 ± 3 |
| - Modulo elastico 100% (ISO 37): | MPa 0,8 - 1,1 |
| - Resistenza a trazione (ISO 37): | MPa 1,8 - 2,4 |
| - Allungamento a rottura (ISO 37): | 450% |
| - Movimento del giunto in servizio: | 25% |
| - Temperatura di resistenza in servizio: | -40 a + 90 °C |

**SIGILLANTE
MS PRO ONE in SACCHETTO**
solo su ordinazione



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
090942	300 ml	Bianco	24	1536
191826	300 ml	Grigio	24	1536
003036	600 ml	Bianco	12	792
003029	600 ml	Grigio	12	792
173167	MS 1.0 ADESIVO SIGILLANTE	Trasparente	24	1536

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
003029	600 ml	Bianco	12	792
003036		Grigio		

NOVITÀ



La nuova generazione
di sigillanti e adesivi

the of Power Prohero

La Linea **PROHERO Tytan Professional** nasce dalla necessità di creare una linea di prodotti che contribuiscono in modo attivo a realizzare edifici sicuri ed ecologici. I due **SIGILLANTI antimuffa** e l'**ADESIVO ultra potente** hanno emissioni molto basse di composti organici volativi.

ADESIVO POTENTE



30 anni di garanzia
sulla durata del giunto



Interno ed
esterno



Sicuro
per l'ambiente



Per tutte
le superfici



Potere estremo
adesivo



Super
flessibile



Preso
immediato



Verniciabile

SIGILLANTE ANTIMUFFA



Idoneo al contatto
con gli alimenti



Antimuffa



Sicuro
per l'ambiente



Sicuro sulle
superfici delicate



Pareti, soffitti,
vetrate



Estremamente
flessibile




Adesione su
tutte le superfici



Verniciabile

PER TUTTE LE SUPERFICI



BAGNI



CUCINE



PAVIMENTI



SOFFITTI



VETRO



PIETRA



ADESIVO PROHERO POTENTE

Il prodotto è stato creato sulla base della tecnologia dei polimeri ibridi e può essere utilizzato per una vasta gamma di materiali e superfici. Fornisce un legame estremamente durevole di elementi incollati. Offre un elevato comfort di lavoro grazie all'assenza di odori irritanti, facilità di applicazione, versatilità, resistenza, velocità, flessibilità e mancanza di restringimento. Indurisce sotto l'influenza dell'umidità, può essere utilizzato su substrati umidi. Privo di solventi, isocianati, silicani.

BENEFICI:

- ▶ TENACE
- ▶ VELOCE
- ▶ FLESSIBILE

APPLICAZIONI:

- ▶ INCOLLAGGIO DI MATERIALI POROSI E NON POROSI, PIETRA, MDF, POLISTIROLO, CEMENTO, SUGHERO, CARTONGESSO, ETC.
- ▶ INCOLLAGGIO DI BATTISCOPA, ZOCCOLI, SOGLIE, PANNELLI
- ▶ INCOLLAGGIO DI SPECCHI E VETRI
- ▶ INCOLLAGGIO DI ELEMENTI DECORATIVI E DI FINITURA, PICCOLI E LEGGERI, GRANDI E PESANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Condizione di applicazione:	23°C E 50% umidità relativa
- Temperatura di applicazione:	+5°C - +40°C
- Temperatura di incollaggio ottimale (°C):	2-3
- Umidità relativa dell'aria ottimale (°C):	50-65
- Colore:	Bianco
- Resistenza alla temperatura (°C):	-40- +90
- Forza di adesione	420kg/dmq
- Densità (g/cm ³)	1.3-1.4
- Velocità di indurimento (mm/24h):	2-3
- Durezza Shore A:	60-65
- Tempo aperto (min):	10
- Tempo di presa iniziale (min):	30
- Tempo di presa finale (h):	3
- Allungamento a rottura:	≤ 300



SIGILLANTE ANTIMUFFA

Il prodotto è caratterizzato da un'elevata flessibilità ed un'ottima adesione alla superficie. È impermeabile, Resistente alla muffa, ai funghi e ad altra corrosione microbica.

Dopo la polimerizzazione, il giunto può essere dipinto. Combina i vantaggi di vari tipi di sigillanti ed è adatto per la maggior parte delle applicazioni tipiche per silicani, acrilici e sigillanti ibridi. Grazie al sistema di polimerizzazione neutro, è perfetto per sigillare superfici sensibili e delicate come specchi, pietra naturale, marmo o elementi acrilici in cucine, bagni e altri servizi igienici.

BENEFICI:

- ▶ IMPERMEABILE
- ▶ RESISTENTE ALLE MUFFE
- ▶ VERNICIABILE

APPLICAZIONI:

- ▶ SIGILLATURA DI GIUNTI IN AMBIENTI UMIDI
- ▶ LAVORI DI FINITURA IN CUCINA E BAGNO
- ▶ SIGILLATURA PORTE E FINESTRE, SPECCHI E PIETRE NATURALI
- ▶ SIGILLATURA DI ELEMENTI EDILIZI E COSTRUTTIVI, LEGNO E METALLO
- ▶ SIGILLATURA PARETE, BATTISCOPA, SCALE, SOFFITTO, PRESE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Condizione di applicazione:	23°C E 50% umidità relativa
- Temperatura di applicazione:	+5°C - +30°C
- Temperatura del supporto (°C):	+5°C - +25°C
- Umidità relativa dell'aria ottimale (°C):	50-65
- Colore:	Bianco-Trasparente
- Resistenza alla temperatura (°C):	-20- +80
- Non polimerizzato	
- Densità (g/cm ³)	1.05-1.10
- Velocità di indurimento (mm/24h):	3-4
- Durezza Shore A:	25-35
- Tempo di formazione pelle (min):	5-7
- Tempo di presa iniziale (min):	30
- Scivolamento verticale (+50°C)(ISO 7390)(mm):	0-3

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
190898	290 ml	Bianco	12	1440

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
190973	280 ml	Trasparente	12	1440
190935	280 ml	Bianco	12	1440

EFFETTO VENTOSA
400 KG/10 CM²
PRESA INIZIALE 20MIN
ULTRA RAPIDO



FAST AND STRONG POWER FIX

Tytan Professional FAST & STRONG è un adesivo a base di polimero MS, a presa iniziale veloce e indurimento ultra-rapido. Consente di incollare anche elementi pesanti su superfici verticali senza ulteriore supporto. Forma una connessione molto forte che può essere messa sotto carico già dopo 20 minuti. La sua piena forza viene raggiunta non appena dopo 3 ore.

È destinato principalmente al settore edile, per l'incollaggio in ambiente interno ed esterno di: pannelli a parete, battiscopa, soglie, tubi di drenaggio, raccordi sanitari. Aderisce a: mattoni, metallo, marmo, pietra, polistirolo, PVC rigido, legno, HDF, MDF, metalli, roccia, polistirolo, specchi, vetro, sughero e molto altro.

BENEFICI:

- ▶ PRESA Istantanea
- ▶ ASCIUGATURA COMPLETA IN SOLE 3 ORE
- ▶ UTILIZZABILE SU SUPERFICI UMIDE
- ▶ VERINCIABILE
- ▶ FISSA OGNI COSA

APPLICAZIONI:

- ▶ INCOLLAGGIO AMPIA GAMMA DI MATERIALI DOVE È RICHiesta UNA RAPIDA ASCIUGATURA E UNA PRESA INIZIALE MOLTO ELEVATA
- ▶ INCOLLAGGIO STRUTTURALE IN AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO
- ▶ INCOLLAGGIO DI BATTISCOP, PIEDISTALLI, SOGLIE, PANNELLI, PIASTRELLE DI CERAMICA
- ▶ INCOLLAGGIO DI ELEMENTI DECORATIVI IN LEGNO, SUGHERO, TRUCIOLATO, METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|------------------|
| - Tempo di indurimento: | 2 - 3 mm/ giorno |
| - Tempo di indurimento completo: | 3 ore |
| - Tempo di formazione pelle: | -6 min |
| - Modulo al 100% di allungamento (ISO 37) | -3 MPa |
| - Allungamento a rottura (ISO 37): | 190 - 210 % |
| - Resistenza a trazione a rottura (ISO 37): | -4,0 MPa |
| - Durezza Shore A: | 68 ± 5 |
| - Resistenza alla temperatura: | -40 a + 90 °C |
| - Temperatura di applicazione: | +5 a +30 °C |



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
172856	290 ml	Bianco	6	1440
193882	100 ml	Bianco	25	2250

**MONTAGGIO
SENZA SUPPORTI
TRASPARENTE
CRISTALLINO**



INSTANT INVISIBLE POWER FIX

Adesivo di montaggio trasparente, a base ibrida, ad alta adesività, che raggiunge rapidamente la resistenza finale. Cura a contatto con l'umidità (può essere utilizzato su superfici umide). Non contiene solventi, isocianati e acqua. È un prodotto universale che trova ampia applicazione. Per incollaggi rapidi e tenaci di materiali porosi e lisci, in INTERNI ED ESTERNI. Incolla plastica, vetro, metallo, legno, muratura, cornici, pannelli di polistirolo, polistirene. VERNICIABILE E PITTURABILE ANCHE CON IMPREGNANTI PIGMENTATI.

Ideale per finitura e montaggio di costruzioni in legno. Non contiene silicone.

Ottima resistenza ad agenti Atmosferici, raggi UV, umidità e sbalzi di temperatura. Non corrosivo, idoneo per metalli, pietra.

Risolve tutte le necessità di posa e incollaggio professionali e nel fai-da-te.

BENEFICI:

- ▶ ADESIONE IMMEDIATA
- ▶ INDURIMENTO RAPIDO
- ▶ TENUTA FINALE ECCEZIONALE
- ▶ TRASPARENTE CRISTALLINO
- ▶ RIMANE FLESSIBILE NEL TEMPO
- ▶ RESISTE ALLE MUFFE

APPLICAZIONI:

- ▶ INCOLLAGGI INVISIBILI DI PARTIOLARI E DI MATERIALI EDILI
- ▶ ARREDI, VETRINE, SERRAMENTI
- ▶ MULTIUSO IN CASA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di applicazione: +5°C a +30°C
- Formazione Pelle: 9 min
- Shore A: 55+/- 5
- Densità: 1,06 +/- 0,05 g/cm³
- Tempo di lavoro: 10-20 min
(a seconda delle condizioni ambientali e le caratteristiche dei materiali)
- Allungamento a rottura: 226 %
- Pieno indurimento: 3-4 mm / 24 ore
- Resistenza termica: -40°C a +90°C



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
007110	290 ml	Cristallino	12	1440

**ELASTICO
SU TUTTI I MATERIALI
ANCHE SOTT'ACQUA**



FLEX POWER FIX

Adesivo/Sigillante di altissima qualità, a base di nuovi Polimeri Ibridi, che ti permette di ottenere il massimo risultato nei lavori professionali e nel FAI-DA-TE.

FISSA, SIGILLA e RIPARA tutti i tipi di materiale.

ELASTICO: durata eccellente che attutisce in modo straordinario le vibrazioni, i movimenti di dilatazione e contrazione.

Per uso interno ed esterno, resistenza termica da -40°C a +90° e resistenza ai raggi UV, aderisce anche su superfici umide.

MULTIMATERIALE: può incollare mattone, metallo, marmo, pietra, legno, ceramica, polistirene, polycarbonato, alluminio, PVC, DM, MDF, specchi, vetro, sughero e altro.

BENEFICI:

- ▶ DURATA ECCEZIONALE NEL TEMPO
- ▶ UNA VOLTA INDURITO IL PRODOTTO È RESISTENTE A COLPI DI VIBRAZIONI
- ▶ PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DA -40°C A +90°C
- ▶ OTTIMA RESISTENZA NEL TEMPO A RAGGI UV
- ▶ SIGILLA E RIEMPIE, MENTENENDOSI ELASTICO
- ▶ VERNICIABILE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C
 - Formazione Pelle: >10 min
 - Shore A: 45+/- 5
 - Densità: 1,60 ± 0,05 g/cm³
 - Tempo di lavoro: 10-20 min
- (a seconda delle condizioni ambientali e le caratteristiche dei materiali)
- Allungamento a rottura: 200 %
 - Pieno indurimento: 3 mm / 24 ore
 - Resistenza termica: -40°C a +90°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
007134	290 ml	Bianco	12	1440



TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

CRISTALLINO
PIASTRELLE E GRES
RAPIDO INDURIMENTO



CLASSIC POWER FIX

Adesivo a base solvente che, una volta indurito, realizza un incollaggio resistente, flessibile e TRASPARENTE. Progettato per essere utilizzato su moltissimi materiali come gres porcellanato, vetro, legno, cemento, gesso, metallo, plastica, smalto e sughero. Consigliato inoltre per incollare battiscopa, piedistalli, soglie, pannelli e altri elementi decorativi in ambienti interni ed esterni.

BENEFICI:

- ▶ UNIONE FORTE E PERMANENTE
- ▶ RESISTENTE ALL'ACQUA
- ▶ TRASPARENTE CRISTALLINO
- ▶ RAPIDO INDURIMENTO INIZIALE

APPLICAZIONI:

- ▶ MONTAGGI DI COMPONENTI IN LEGNO
- ▶ ARREDI, BATTISCOPA, GRES PORCELLANATO, PIASTRELLE IN CERAMICA, PVC RIGIDO
- ▶ MULTIUSO IN CASA
- ▶ PORCELLANA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di applicazione: +10°C a +30°C
 - Pieno indurimento: dopo 48 ore
 - Densità: 0,89 +/-0,05 g/cm³
 - Tempo di lavoro: 10-15 min
- (a seconda delle condizioni ambientali e le caratteristiche dei materiali)
- Resa: 150-300 g/m²
 - Resistenza termica: -20°C a +60°C

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
69008	300 ml	Cristallino	12	1440

NOVITÀ



NON ROVINA
I MATERIALI
MASSIMO EFFETTO
VENTOSA



1000 USI POWER FIX

Colla per montaggi e assemblaggi con un'elevatissima presa immediata con effetto ventosa, che permette di tenere gli oggetti in posizione evitando sostegni, chiodi, morsetti o puntelli. A base acrilica ad acqua, ad alta viscosità, fa presa rapidamente per asciugatura della parte acquosa e diventa rigida, resistente ad urti, resistente all'acqua.

Pitturabile, inodore senza solventi. Pulita: si lava con acqua prima dell'indurimento.

Utilizzabile al posto di chiodi, viti o tasselli. Ideale per montaggi, costruzioni e incastri, perlinature, profili, battiscopa e cornici, arredi, elementi di costruzione anche pesanti, incollaggio di pannelli decorativi, pannelli in polistirolo, costruzioni in legno, piastrelle.

Idonea su materiali porosi e non porosi quali: legno, sughero, vetro, gesso, cartongesso, muratura, cemento, pietra, ceramica, polistirolo, lana di roccia e altri materiali da costruzione anche non combacianti, plastiche (escluse PE, PP, PTFE), metalli, lamiere.

BENEFICI:

- ▶ PULITO ED INODORE
- ▶ SOSTITUISCE CHIODI E TASSELLI
- ▶ SPATOLABILE ANCHE CON SPATOLA DENTATA
- ▶ INCOLLAGGIO DEFINITIVO E RESISTENTE AD AGENTI ATMOSFERICI, UMIDITÀ, INVECCHIAMENTO
- ▶ EFFETTO VENTOSA IN POCHI SECONDI
- ▶ ECOLOGICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Base: dispersione acrilica
- Adesione iniziale: 20-22 g/
- Lavorabilità: 10-15 min
- (a seconda delle condizioni ambientali)
- Temperatura di applicazione: da 10°C a 30°C
- Indurimento completo: entro 48 ore
- (a seconda delle condizioni ambientali)
- Resa: 180-290 ml/m²
- Adesione finale: oltre 90 kg/cm²
- Infiammabilità: non-infiammabile
- Resistenza alla temperatura: da -20°C a 60°C
- (una volta indurita)
- Tipo di incollaggio: rigido-flessibile



Codice prodotto	Capacità	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
06008	300ml	Bianco	12	1440
182794	80ml	Bianco	20	1200

RIGIDO E TENACE
ANCHE PER SUPERFICI NON
COMBACIANTI
PER TUTTI I MATERIALI



RESISTENTE ALL'ACQUA D4
IDEALE PER
FALEGNAMERIA
E SERRAMENTISTI



PB-40 ADESIVO STRUTTURALE PU

Tytan Professional PB-40 è un adesivo a base poliuretanica trasparente in gel, esente da solventi e acqua. È consigliato per l'incollaggio di materiali da costruzione, dove è richiesto un adesivo tenace e trasparente, su opere edili, muratura, pietra naturale.

APPLICABILE SU: Calcestruzzo, Gesso, Cemento, Pietra, Legno, Vetro, Polistirolo, Ceramica e Metalli

BENEFICI:

- ▶ TIXOTROPICO
- ▶ TRASPARENTE E VERNICIABILE
- ▶ NON MACCHIA LA PIETRA NATURALE
- ▶ ECCELLENTE ADESIONE AL LEGNO ESOTICO
- ▶ CARTEGGIABILE
- ▶ CLASSE DI RESISTENZA ALL'ACQUA D4

PB-34 ADESIVO PU per legno

TYTAN PROFESSIONAL adesivo poliuretanico per legno PB-34 è un adesivo monocomponente a base di poliuretano che polimerizza grazie all'umidità dell'aria e presente nei materiali da incollare. Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica.

BENEFICI:

- ▶ PRONTO ALL'USO
- ▶ APPLICAZIONE SEMPLICE
- ▶ FORMULA RESISTENTE ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E ALL'ACQUA
- ▶ RESISTENZA ALL'ACQUA D4 SECONDO EN 204/EN 205

APPLICAZIONI:

- ▶ LEGNO, METALLO, CALCESTRUZZO, PIETRA, GESSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prima dell'indurimento

- Composizione: poliuretano
- Consistenza: tixotropica
- Densità: 1,46 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³
- Tempo di lavorabilità: 8-10 min
- Temperatura di applicazione: 5°C a 35°C
- Tempo di completo indurimento: 2-3mm/24 h

(in condizioni normali)

Dopo l'indurimento:

- Resistenza all'acqua: eccellente (D4 - DIN EN 204)
- Resistenza chimica: eccellente
- Resistenza alla temperatura: da -40°C a 100°C
- Tipo di incollaggio: flessibile
- Resistenza all'acqua: classe D4

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
034466	310ml	Beige	12	1440

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione: poliuretano
- Densità a +20°C: 1,18 g/cm³ (+/- 0,01)
- Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C
- Tempo di lavorabilità: 10-15 min
- Tempo di indurimento iniziale: 50-60 min
- Tempo di completo indurimento: 24 h
- Viscosità a +20°C: 11000 mPa s (+/- 3000 mPa s)
- Resa: 120-250 g/m²
- Resistenza all'acqua: classe D4
- Infiammabilità: non-infiammabile
- Solubilità: acetone, MEK

Dopo l'indurimento:

- Resistenza alla temperatura del giunto dopo indurimento: da -40°C a +170°C
- Tipo di incollaggio: flessibile

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
901355	800 gr	Giallo Chiaro	6	720

**CLASSE
DI RESISTENZA
ALL'ACQUA D3**

WB-33 COLLA VINILICA

Colla a base vinilica, per incollaggio sia a caldo che a freddo di tutti i tipi di legno, anche esposto ad umidità, come per esempio mobili da cucina e bagno. Particolarmente indicato anche per legno duro e tropicale. Dopo la presa, realizza un giunto trasparente e duraturo con un'ottima resistenza alla temperatura. È resistente all'acqua in classe D3 (PN-EN 204).

BENEFICI:

- ▶ CLASSE DI RESISTENZA ACQUA: D3
- ▶ PARTICOLARMENTE INDICATO PER LEGNO DURO E TROPICALE
- ▶ BUONA RESISTENZA TERMICA DOPO LA SOLIDIFICAZIONE

APPLICAZIONI:

- ▶ LEGNO, COMPENSATO, TRUCIOLATO, CARTONE, CARTONGESSO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Composizione: | Colla Vinilica |
| - Densità a +20°C: | 1,1 g/cm ³ circa |
| - Temperatura di applicazione: | da +12°C |
| - Tempo di lavorabilità: | 10 min |
| - Tempo di incollaggio a pressione a 20°C: | 15-30 min |
| - Pressione di incollaggio: | 0,2-0,6 N/mm ² |
| - Tempo di completa presa: | 24 h |
| - Resistente all'acqua dopo: | 7 giorni |
| - Resa: | 150-200 g/m ² |
| - Residuo solido: | 48 ±2% |
| - Resistenza alla temperatura del giunto dopo indurimento: | +100°C |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Pezzi per scatola	Pezzi pallet
956578	200 gr	Bianco	12	1368
956600	750 gr	Bianco	6	528
110674	1 kg	Bianco	6	480
956579	5 kg	Bianco	1	120

BECCUCCI 360° PER SIGILLANTI/ADESIVI



Codice prodotto	Pezzi confezione	Pezzi per scatola
059002	3	12

Grazie alla loro struttura, potrai raggiungere anche gli angoli più difficili, dove arrivare normalmente con la pistola non è possibile.

Inoltre tramite il Tappo Rosso il prodotto è facilmente richiudibile, così da poterlo riutilizzare la volta successiva.

BENEFICI:

- Rotazione del beccuccio a 360°
- Richiudibile con apposito Tappo
- Non si spreca il prodotto

SPATOLINE PER LISCIATURA BORDI



Codice prodotto	Pezzi confezione	Pezzi per scatola
038846	4	12

Grazie a questo utilissimo strumento si ha la possibilità di regolare il bordo del giunto a seconda delle proprie esigenze, infatti ognuna di essa possiede un indicatore d'angolo che ti permette di poter svolgere un lavoro professionale, veloce e pulito.

BENEFICI:

- Prodotto professionale per la lisciatura dei giunti
- Non utilizzi le mani
- Non sporchi

PISTOLA VECTOR PISTOLA PER SIGILLANTI E ANCORANTI 300ML



Codice prodotto	Pezzi confezione
001029	24

Per l'uso professionale quotidiano laddove si debbano eseguire lavori e fai da te.
Idonea anche per ancoranti chimici in cartuccia da 300ml e 165ml.

BENEFICI:

- Leggera
- Pratica
- Ergonomica

PISTOLA AVON PER SACCHETTI 600ml



Codice prodotto	Pezzi confezione
001055	2

Per l'uso professionale quotidiano laddove si debbano eseguire lavori e fai da te.
Idonea anche per ancoranti chimici in cartuccia da 300ml e 165ml.

BENEFICI:

- Leggera
- Pratica
- Ergonomica

BECCUCCIO MISCELATORE PER ANCORANTI CHIMICI



Codice prodotto	Pezzi confezione	Pezzi per scatola
MISC	12	240

Beccuccio miscelatore per RIUTILIZZO di cartucce di ancoranti chimici.
Caratteristiche tecniche: adatto per tutte le cartucce di ancoranti chimici

APPLICATORE
INTELLIGENTE
PER TUTTI I TIPI
DI MACCHIE

TY-SPRAY NEUTRALIZZATORE COPRIMACCHIA

Il neutralizzatore coprimacchia TY-SPRAY è il prodotto perfetto per ridipingere e rinnovare muri interni ed esterni, cartongesso, mobili, legno, metallo verniciato etc. Soluzione semplice da utilizzare. Questo smalto è capace di coprire qualsiasi tipo di macchia, anche quelle più ostinate. È utilizzabile per macchie provocate da: umidità e muffa, infiltrazioni, annerimento dei caloriferi, fuliggine, nicotina, segni di inchiostro o colori a cera, sporco oleoso, caffè, pomodoro etc. TY-SPRAY è resistente alle muffe e agli agenti atmosferici ed è verniciabile con qualsiasi tipo di pittura. Il neutralizzatore coprimacchia TY-SPRAY garantisce una copertura totale, anche nei luoghi di difficile accesso.

BENEFICI:

- ▶ VALVOLA MULTIDIREZIONALE A 360° PER APPLICAZIONI PRECISE E PULITE
- ▶ ALTAMENTE COPRENTE, NON INGIALLENTE
- ▶ UTILIZZABILE ANCHE PER PANNELLI E CONTROSOFFITTURE
- ▶ ASCIUGATURA RAPIDA



APPLICATORE
MULTIDIREZIONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Temperatura di applicazione: | +10°C a +30°C |
| - Temperatura di stoccaggio: | +5°C a +25°C |
| - Essiccazione al tatto: | 15-25 min |
| - Essiccazione fuori polvere: | 7-10 min |
| - Essiccazione in profondità: | 24-36 h |
| - Tipo di Legante: | 100% Acrilico Puro |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola	Unità per pallet
185917	400 ml	Bianco	6	1044

SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE

Sigillante acrilico professionale con eccellente qualità, adesione ed elasticità, non screpola e non si distacca con le normali sollecitazioni, a base di lattice acrilico in dispersione che indurendosi crea una sigillatura con finitura satinata estremamente elastico ed uniforme.

Per la connessione e sigillatura di materiali edili, posa e finitura di pareti in cartongesso, giunti di dilatazione, sigillatura in interni tra serramenti e muratura. Verniciabile e pitturabile, anche con impregnanti per legno pigmentati.



SIGILLANTE NEUTRO BASSO MODULO

Silicone neutro ad elasticità permanente, adesivo sui materiali edili, vetro e metalli, adesione permanente sui materiali e le vernici dei moderni serramenti. Non si ritira e non scolora, inoltre le sue proprietà fisiche non variano nel tempo.

Si incolla sia su materiali porosi che non porosi: calcestruzzo, mattoni, fibro-cemento, legno, vetro, piastrelle, lamiere zincate, rame, alluminio, superfici verniciate e laminate e molte materie plastiche.



SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO AC 240

Sigillante acrilico resistente al fuoco. Fino a 4 ore di resistenza al fuoco. Buona adesione sui materiali da costruzione. Verniciabile. Sigillatura di giunti a basso movimento in pareti tagliafuoco e forgiati. Sigillatura di connessioni, tubi, installazioni di cavi, telai di porte o finestre che richiedono protezione contro il fuoco.



SIGILLANTI IN SACCHETTO

OTTIMI PER GRANDI OPERE E UTILIZZO INDUSTRIALE

Codice prodotto:	Colore	Contenuto	Pezzi per confezione	Pezzi per Pallet
674005	Bianco	600 ml	20	800
674003	Grigio			

Codice prodotto	Colore	Contenuto	Pezzi per confezione	Pezzi per Pallet	Ordine Minimo
650130	Trasparente	600ml	20	800	400 pz

Codice prodotto	Colore	Contenuto	Pezzi per confezione
187201	Grigio Perla	600 ml	12

ANCORANTI CHIMICI

CARTUCCE PRONTE
ALL'USO
SENZA SACCHETTI
DA TAGLIARE



EV I ANCORANTE POLIESTERE

EV I è un sistema di ancoraggio chimico ad alte prestazioni, rapido indurimento, bicomponente. Viene applicato, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio. Il prodotto può essere estruso utilizzando i normali estrusori per silicone. Dopo l'indurimento la resina produrrà un affidabile ancoraggio chimico. Resina poliestere senza stirene.

Richiedi i certificati CE




BENEFICI:

- ▶ APPLICAZIONI PER CARICHI MEDIO-PESANTI
- ▶ BALAUSTRE
- ▶ FISSAGGIO DI TELEVISORI
- ▶ UNITÀ DI ARIA CONDIZIONATA
- ▶ RINGHIERE
- ▶ CERNIERE DI MONTAGGIO
- ▶ PLAFONIERE, PERSIANE
- ▶ BASTONI PER TENDE

APPLICAZIONI:

- ▶ ADATTO PER L'UTILIZZO DI MATTONI
- ▶ APPLICAZIONI PER CARICHI MEDIO-PESANTI
- ▶ RESINA DI FISSAGGIO ECONOMICA
- ▶ PER APPLICAZIONI A CARICO MEDIO-PESANTE
- ▶ COME RIEMPIATIVO DI VUOI E CREPE
- ▶ IDEALE PER USO INTERNO
- ▶ SENZA STIRENE

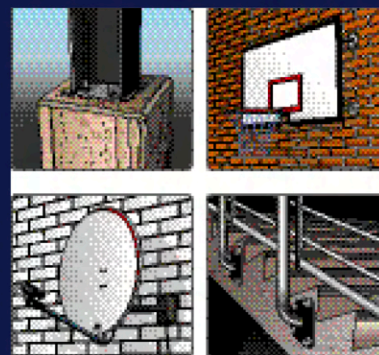


Cartucce Pronte All'uso senza sacchetti da tagliare

Doppia certificazione CE secondo ETAG 001 e ETAG 029:

- Benestare ETA-17/0800 secondo ETAG 001 "Linea guida per il benessere tecnico europeo di Ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo".

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola:	Unità per pallet
963384	165 ml	Grigio	15	1080
960109	300 ml		12	1440
960116	400 ml			1440

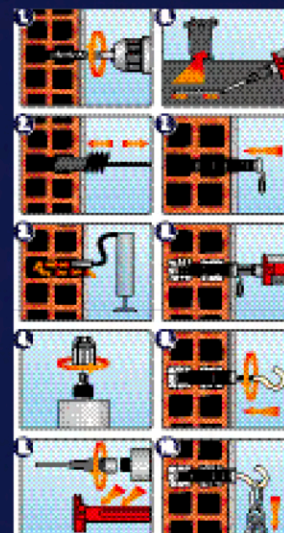

**CARTUCCE PRONTE
ALL'USO
SENZA SACCHETTI
DA TAGLIARE**



EV II ANCORANTE POLIESTERE

EV II è un sistema di ancoraggio chimico ad alte prestazioni, rapido indurimento, bicomponente.

Viene applicato, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio.

Il prodotto può essere estruso utilizzando i normali estrusori per





BENEFICI:

- ▶ MURATURA E CALCESTRUZZO FESSURATO E NON FESSURATO
- ▶ VARI SUBSTRATI SOLIDI
- ▶ LUCI ESTERNE, SCALE PISCINE
- ▶ BARRE FILETTATE
- ▶ PALI PESANTI, LANTERNE
- ▶ FISSAGGIO DI TELEVISIONI
- ▶ ARMADI PENSILI
- ▶ PERSIANE

APPLICAZIONI:

- ▶ ADATTO PER APPLICAZIONI A CARICO PESANTE
- ▶ PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN CONDIZIONI ASCIUTTE E BAGNATE
- ▶ SENZA STIRENE
- ▶ BUONA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA
- ▶ BASSO RITIRO
- ▶ IDEALE PER USO INTERNO
- ▶ RAPIDO INDURIMENTO

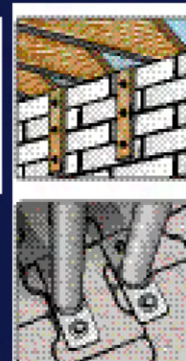


Cartucce Pronte all'Uso senza sacchetti da tagliare idonea anche su legno

Certificazione CE secondo ETAG 001:

- Benestare ETA-17/0799 secondo ETAG 001 "Linea guida per il benestare tecnico europeo di Ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo".

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola	Unità per pallet
161911	300 ml	Grigio	12	1440
960123	400 ml			1440

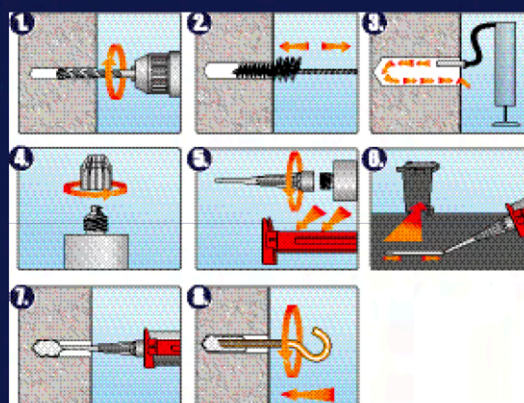

DURATA: 25 ANNI
TUTTI I MATERIALI
APPLICABILE ANCHE
SOTT'ACQUA
400% ELASTICITÀ



MS GUAINA ACQUA PROTECT

MS GUAINA per Tetti e Terrazzi è un rivestimento altamente elastico per realizzare membrane impermeabilizzanti e piccole riparazioni su tetti, balconi o terrazzi in cui sono sorte delle infiltrazioni. Può essere applicato anche su superfici umide e bagnate. Possiede un'elevata resistenza a condizioni atmosferiche, raggi UV ed alla transitabilità.

BENEFICI:

- ▶ **IN UN'UNICA MANO**
Prodotto facile da applicare, solo in una mano
- ▶ **PRONTO ALL'USO**
Non richiede miscelazione né l'aggiunta di altri componenti
- ▶ **TUTTI I MATERIALI**
Aderenza senza l'utilizzo del Primer su quasi tutte le superfici*
- ▶ **25 ANNI**
Durata del prodotto eccezionale
- ▶ **NO SOLVENTI**
Non rovina i materiali su quali viene applicato.
- ▶ **RESA ELEVATA**
1.5 M²/KG
- ▶ **ECCEZIONALE RESISTENZA SUGLI AMBIENTI ESTERNI**
Resiste ai raggi UV ed alle intemperie nel tempo
- ▶ **RESISTENTE ALL'ACQUA STAGNANTE**
Grazie alle sue porosità non teme il ristagno di acqua
- ▶ **ELASTICITÀ 400%**
Non rovina i materiali sui quali viene applicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durata certificata (ETAG 005): 10 anni
- Tempo di essiccazione dello strato: 24 h
- Elasticità: 400%
- Temperatura di applicazione: +5°C fino +50°C
- Resistenza alla temperatura: -40°C fino +90°C
- Transitabilità: P2

*Consultare la Scheda Tecnica per maggiori informazioni.



Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola:	Unità per pallet
T049262	1 kg	Bianco	6	396
T003061	1 kg	Grigio	6	396
T003095	1 kg	Nero	6	396
T003079	1 kg	Terracotta	6	396
T049270	5 kg	Bianco	2	192
T003111	5 kg	Grigio	2	192
T003418	5 kg	Terracotta	2	192
T003593	5kg	Nero	2	192



P4 TRANSITABILE

Aqua Protect Transitabile P4 è un rivestimento elastico, basato su tecnologia MS, pronto all'uso. Indicato per l'impermeabilizzazioni di tetti e terrazzi transitabili.

BENEFICI:

- ▶ APPLICABILE SU SUPERFICI UMIDE O DURANTE LA PIOGGIA
- ▶ RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E AI RAGGI UV
- ▶ ALTA TRANSITABILITÀ: TRANSITO PEDONALE GIORNALIERO
- ▶ SENZA SOLVENTI

APPLICAZIONI:

- ▶ IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI PIANI
- ▶ IMPERMEABILIZZAZIONE DI LASTRICI SOLARI
- ▶ IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE INDUSTRIALI

**TRANSITABILE
APPLICABILE ANCHE
SOTT'ACQUA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|----------------|
| - Temperatura di applicazione: | da +5 a +50 °C |
| - Durezza Shore A (ISO 868): | 55 |
| - Modulo a 100% (Mpa): | 2 |
| - Resistenza alla trazione (ISO 37)(Mpa): | 2.1 |
| - Allungamento elastico: | 20% |
| - Allungamento a rottura (ISO 37): | >150% |
| - Transitabilità: | P4 |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola	Unità per pallet
003197	20 kg	Grigio	1	16



IDROREPELLENTE ACQUA PROTECT

Aqua Protect Idrorepellente è un rivestimento idrofugante incolore, idrofobo a base di resine silossaniche e fluorosilaniche in solvente organico, per la protezione di pavimenti porosi dall'umidità, e da macchie e oli di diverse tipologie.

BENEFICI:

- ▶ ANTIMUSCHIO
- ▶ RESISTENTE ALL'UMIDITÀ E AI RAGGI UV
- ▶ ALTIMACCHIA
- ▶ TRANSITABILE

APPLICAZIONI-per superfici porose come:

- ▶ TERRAZZI, BALCONI, PATII
- ▶ GIARDINI
- ▶ MURETTI

**FINITURA NATURALE
PRESERVA I MATERIALI**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Densità (DIN 53217): | 0.77 g/cm ³ |
| - Punto di infiammabilità: | 60 °C |
| - Temperatura di applicazione: | +5 °C a +30 °C |
| - Resa: | 0.2 a 1 litro/m ² |

Codice prodotto	Contenuto	Colore	Unità per scatola	Unità per pallet
003203	750 ml	Trasparente	6	504

ESPOSITORI TYTAN PROFESSIONAL

Personalizzata la tua RIVENDITA grazie ai numerosi espositori dedicati TYTAN PROFESSIONAL. Con la gamma di espositori, potrai collocare i tuoi prodotti marchiati Tytan Professional in maniera ordinata e precisa, mantenendo la tua attività organizzata e facilmente accessibile.

ESPOSITORE IN CARTOTECNICA

FAST&PRO TYTAN PROFESSIONAL

DA TERRA

Codice prodotto:

STAND_PROFAST

DIMENSIONI

ALTEZZA 165mm

LARGHEZZA 468.5mm

PROFONDITÀ 305mm

CARTONGESSO TYTAN PROFESSIONAL

DA TERRA

Codice prodotto:

STAND_CARTONGESSO

DIMENSIONI

ALTEZZA 171mm

LARGHEZZA 540mm

PROFONDITÀ 270mm

PROHERO TYTAN PROFESSIONAL

DA BANCO

Codice prodotto:

STAND_PROHERO

DIMENSIONI

ALTEZZA 310mm

LARGHEZZA 300mm

PROFONDITÀ 310mm



ESPOSITORE IN METALLO

ESPOSITORE IN METALLO SMALL

STANDTYT2 TYTAN PROFESSIONAL

Codice prodotto:

STANDTYT2

DIMENSIONI

ALTEZZA 2060mm

LARGHEZZA 485mm

PROFONDITÀ 460mm



ESPOSITORE IN METALLO BIG

STANDTYT3 TYTAN PROFESSIONAL

Codice prodotto:

STANDTYT3

DIMENSIONI

ALTEZZA 2330mm

LARGHEZZA 715mm

PROFONDITÀ 630mm





TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

RISPARMIO MISURABILE
SOLUZIONE COMPLETA
SISTEMA CERTIFICATO
RACCOMANDATO
DAI PROGETTISTI

LINEA ANTIFUOCO ALTE TEMPERATURE

SCHIUMA ANTIFUOCO EI 240 B1

La SCHIUMA POLIURETANICA TYTAN B1 è una schiuma poliuretanica specifica per applicazioni di sigillatura, tamponamento e installazioni antincendio. Ad elevata espansione sigilla e riempie ogni cavità, ha una specifica adesione per calcestruzzo e muratura. Addivata con specifici componenti che la rendono autoestinguente e resistente al fuoco. È una schiuma a celle chiuse, impermeabile e resistente all'invecchiamento e all'umidità. Adatta per sigillatura di giunti in edilizia, su pareti resistenti al fuoco, e in edifici soggetti al controllo di Prevenzione Incendi.

SILICONE ALTE TEMPERATURE

Il sigillante Tytan Alte Temperature è un sigillante monocomponente con sistema di polimerizzazione acetossilica, particolarmente adatto per applicazioni di sigillature ed incollaggio esposti ad alte temperature. Di consistenza pastosa, non insacca. Di facile applicazione, polimerizza in una gomma dura e flessibile. Tytan Alte Temperature mostra buona adesione su molti substrati. Il SILICONE ALTE TEMPERATURE, una volta polimerizzato, resiste a temperature molto elevate, fino a +260°C in azione permanente e fino a +315°C per contatti temporanei.

SIGILLANTE REFRATTARIO

Malta refrattaria rigida non elastica per riparazioni permanenti e riempimenti di giunti, fessure e spaccature su mattoni refrattari di caminetti, stufe, bruciatori, camini e ogni altra posizione esposta a fiamma battente. Contiene una speciale miscela di silicati e refrattari a presa rapida, con aggiunta di fibre di vetro che ne rinforzano la resistenza. Crea un giunto impermeabile a fumi e gas che non si espande né si contrae. Possiede un'ottima aderenza ai metalli, ai mattoni e al calcestruzzo. Una volta indurito ed esposto alla fiamma crea un giunto rigido e resistente.

ACRILICO ANTIFUOCO EI-240

Sigillante acrilico flessibile resistente al fuoco. Fino a 4 ore di resistenza al fuoco. Buona adesione sui materiali da costruzione. Verniciabile. Sigillatura di giunti a basso movimento in pareti tagliafuoco e forgiati. Sigillatura di connessioni, tubi, installazioni di cavi, telai di porte o finestre che richiedono protezione contro il fuoco.



SISTEMA GARANTITO
PER L'ISOLAMENTO
DAL FUOCO



TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

RISPARMIO MISURABILE
EFFICIENZA ENERGETICA
SISTEMA CERTIFICATO
RACCOMANDATO
DAI PROGETTISTI

Sistema Cartongesso

Schiume, Sigillanti e Kit Autolivellanti per la finitura delle opere di decorazione e cartongesso

RAPIDO - SICURO - ECOLOGICO



SCHIUMA ADESIVA CARTONGESSO

È una soluzione pronta all'uso consigliata per incollare lastre in fibra di gesso/cartongesso e pannelli cementizi su superfici esistenti come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati e non richiede l'utilizzo di primer. Classificazione al fuoco B-S1-d0

ACRILICO FLESSIBILE CARTONGESSO

Utilizzato per il riempimento di fessure o crepe nelle pareti. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su superfici umide. Ha un'ottima aderenza a materiali porosi quali: calcestruzzo, intonaco, cotto o legno.

STUCCO IN PASTA CARTONGESSO

Un prodotto di nuova generazione pronto all'uso e verniciabile in tempi rapidissimi. Non ritira e non crea crepe. Grazie all'elevata resistenza all'umidità può essere utilizzato anche all'aperto. Formula rinforzata con microfibre.

KIT AUTOLIVELLANTE CARTONGESSO

Il kit autolivellante per cartongesso è stato pensato per velocizzare e facilitare il lavoro dei professionisti. Ogni kit contiene clip e cunei. Le clip sono pensate per essere facilmente applicabili ai bordi del pannello in modo da creare uno spessore perfetto tra le due lastre. I cunei livellano perfettamente i pannelli di cartongesso, rendendo superflua la livella.

NOVITÀ



Garantisce resistenza al vapore

5 parametri certificati
durevole e

Sigillante
acrilico
verniciabile

Adesivo
MS
Power Fix - Instant Invisible

Silicone
Serramenti
Neutro

Schiuma
ULTRA FAST 70



SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE

Utilizzato per il riempimento di fessure o crepe nelle pareti. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su superfici umide. Ha un'ottima aderenza a materiali porosi quali: calcestruzzo, intonaco, cotto o legno.

- Ottima aderenza ai materiali da costruzione
- Verniciabile
- Resistente a raggi UV e intemperie



INSTANT INVISIBLE

È prodotto versatile adatto a una vasta gamma di applicazioni. Adesivo di montaggio trasparente, a base ibrida. Particolarmente adatto per incollaggi rapidi e resistenti di materiali sia porosi che non. Utilizzabile per interni ed esterni.

- Adesione Immediata
- Indurimento Rapido
- Cristallino
- Resistente alle muffe
- Resiste alle intemperie



SILICONE SERRAMENTI

Sigillante neutro con ottima aderenza a molte superfici. Crea un giunto duraturo ed elastico. Ottimo per la posa di serramenti poiché aderente a PVC, legno e alluminio.

- Asciuga velocemente
- Non ritira
- Resistente a raggi UV
- Resistente a drastici cambiamenti di temperatura

SERRAMENTI

INTO

ESTERNO

Garantiscono un giunto
resistente

Schiuma
ENERGY
2020

Garantisce impermeabilità all'acqua con
una adesione perfetta ed elastica

Adesivo
MS
Power Fix - Instant Invisible

Silicone
Serramenti
Neutro

TYTAN Professional Energy 2020 è una schiuma poliuretanica dedicata alla posa di Serramenti. Riduce i ponti termici in modo efficace e duraturo, eliminando fino al 60% delle perdite.

BENEFICI:

- *ISOLAMENTO ESTREMO
Isolamento acustico di 64dB
Conducibilità termica 0,033 W/m*K
 - *INDURIMENTO RAPIDO 30 minuti
 - *UTILIZZABILE A BASSE TEMPERATURE
Fino a -10°C
 - *PRODOTTO CERTIFICATO
Performance testate e Certificate da laboratori esterni
 - *RIDUCE LA PERDITA DI CALORE FINO AL 60%
- Grazie all'elevato potere isolante, abbatte le perdite di calore



ULTRA FAST 70 è una schiuma PU ad alta resa. Soluzione unica per l'installazione di serramenti, porte e finestre. Grazie a questa nuova tecnologia, il tempo di lavoro sarà significativamente ridotto - la schiuma è tagliabile dopo soli 10 minuti dall'applicazione.

BENEFICI:

- *LA PIÙ VELOCE SUL MERCATO
Tagliabile dopo 10 minuti e completamente indurita in 1,5 ore
- *LA RESA PIÙ ELEVATA SUL MERCATO
Fino a 77 litri con una bombola
- *BASSISSIMA POST-ESPANSIONE
30-50%, non deforma la struttura dei telai





TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

RISPARMIO MISURABILE
ANTIBATTERICO, ANTIMUFFA
SISTEMA CERTIFICATO
RACCOMANDATO DAI PROGETTISTI

PRODOTTI SANITARI

Sigillatura per Idraulica, Sistemi Sanitari ed Edilizia

Gamma completa di sigillanti impermeabili e resistenti a muffe e acque bianche e nere.

SANIT SCHIUMA

È una schiuma poliuretanica specifica per le applicazioni nelle installazioni idrauliche e idrosanitarie, ed inoltre si rivela molto utile nella posa e sigillatura di pozzetti, tombini, condutture. Ad elevata espansione per sigillare e riempire ogni cavità, ha una specifica adesione per calcestruzzo, muratura e PVC. È una schiuma a celle chiuse, impermeabile e resistente all'invecchiamento, all'umidità e alle muffe. Adatta per sigillatura di anelli di prolungamento di pozzetti

BAGNO PERFETTO SILICONE NEUTRO

È un sigillante antimuffa, antiabrasione resistente all'acqua e ai detersivi, con un'ottima adesione a vetro, ceramiche, metacrilato delle vasche da bagno, piastrelle, alluminio, acciaio inox, rame. Non si ritira, non si rompe, non ingiallisce. Crea una sigillatura lucida e durevole. Contiene componenti antimuffa ed è raccomandato in luoghi ad elevata umidità (cucine, bagni, spogliatoi).

BAGNI E CUCINE SILICONE ACETICO

Sigillante monocomponente, a rapido indurimento, forma un giunto elastico e di lunga durata. Aderisce a vetro, ceramica, piastrelle, alluminio. Speciali componenti prevengono la formazione di muffa ed alghe. La speciale forma micro-incapsulata di questi agenti garantisce un'azione antimuffa costante nel tempo.






TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER L'EDILIZIA

COPERTURE E ISOLAMENTO

LINEA SIGILLANTI E SCHIUME PU

GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA



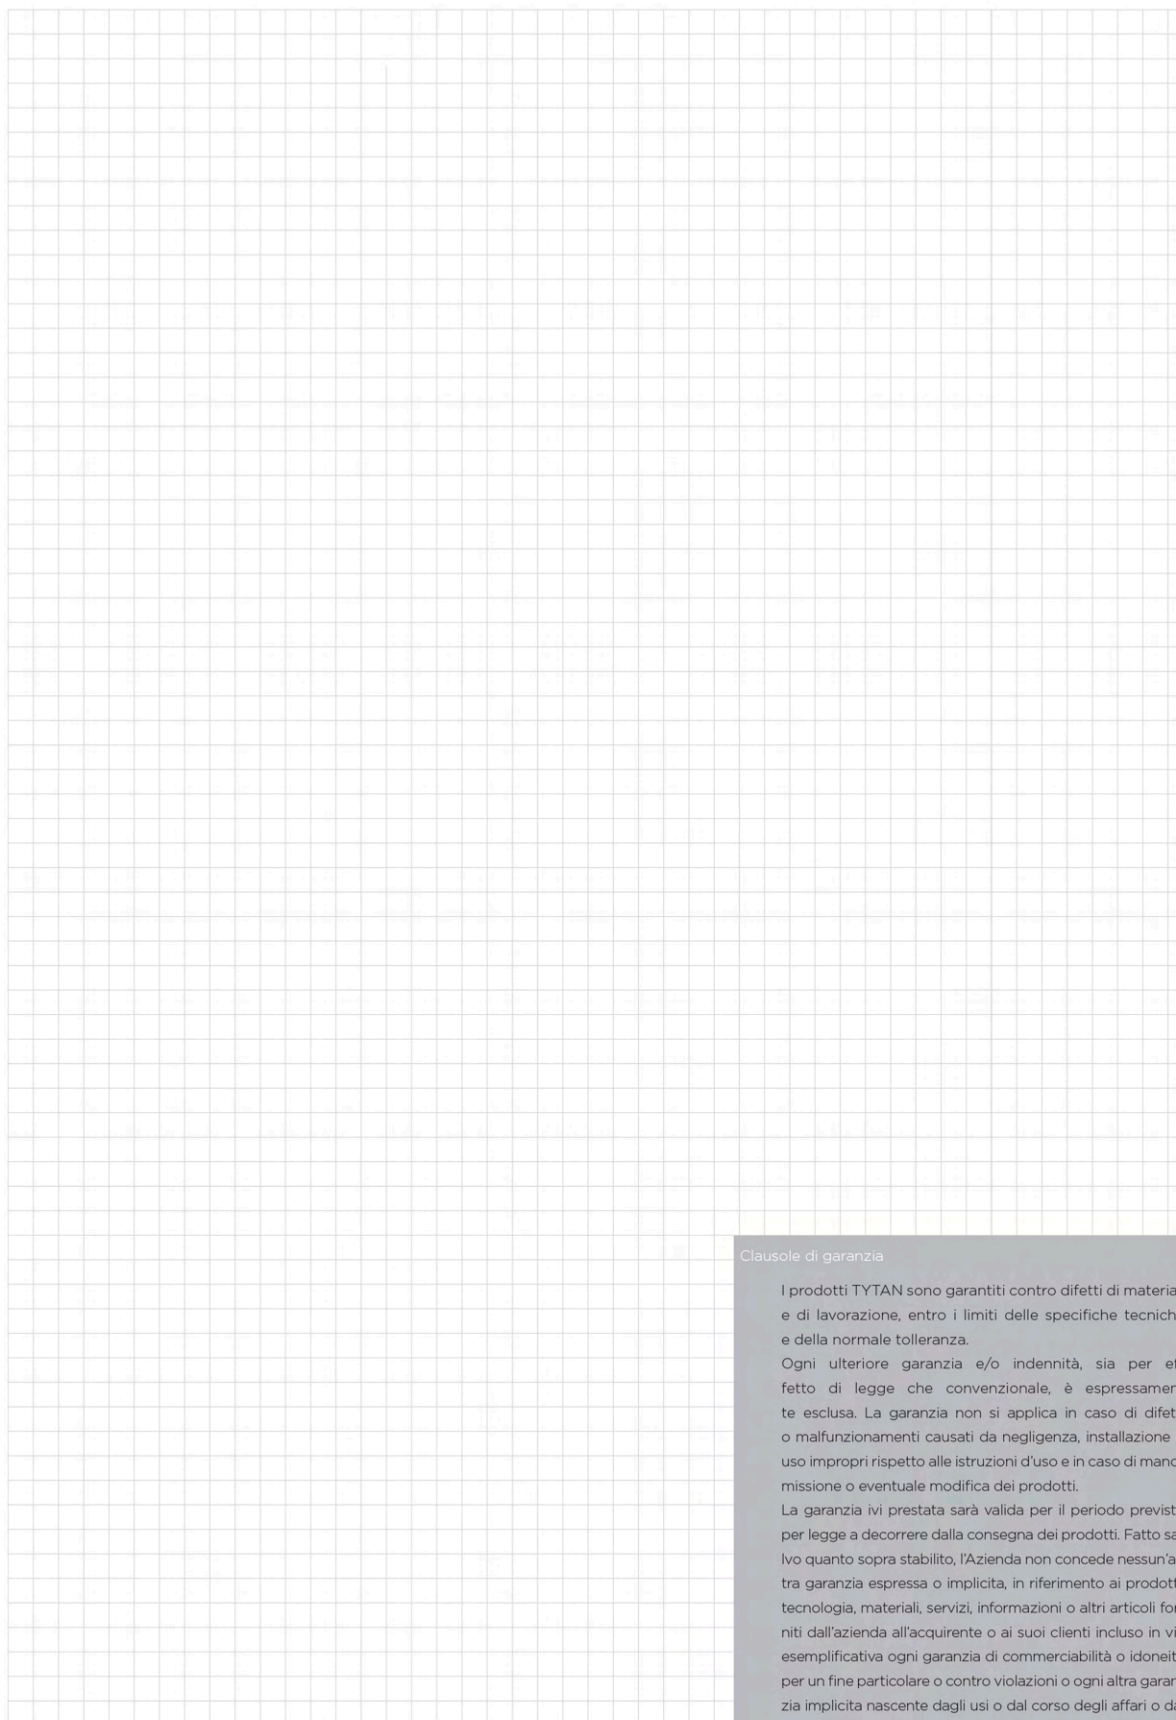

Clausole di garanzia

I prodotti TYTAN sono garantiti contro difetti di materiali e di lavorazione, entro i limiti delle specifiche tecniche e della normale tolleranza.

Ogni ulteriore garanzia e/o indennità, sia per effetto di legge che convenzionale, è espressamente esclusa. La garanzia non si applica in caso di difetti o malfunzionamenti causati da negligenza, installazione o uso impropri rispetto alle istruzioni d'uso e in caso di manutenzione o eventuale modifica dei prodotti.

La garanzia ivi prestata sarà valida per il periodo previsto per legge a decorrere dalla consegna dei prodotti. Fatto salvo quanto sopra stabilito, l'Azienda non concede nessun'altra garanzia espressa o implicita, in riferimento ai prodotti, tecnologia, materiali, servizi, informazioni o altri articoli forniti dall'azienda all'acquirente o ai suoi clienti incluso in via esemplificativa ogni garanzia di commerciabilità o idoneità per un fine particolare o contro violazioni o ogni altra garanzia implicita nascente dagli usi o dal corso degli affari o dal corso d'esecuzione.



Selena Italia

Via G. B. Ricci 6,
35131, Padova (PD), Italia

Tel. 049.767336
E-mail: servizio.clienti@selenaitalia.com
www.tytan-italia.it